




Цвет корпуса: Белый
Рабочая температура: от -20 до +40
Рабочая частота: 2400 - 2483,5HZ
Зона охвата: 30 м
Количество подключаемых приборов/группа: 50
Тип батареи: AAA*2
Степень защиты: IP20
Габариты, см: 11,1x5.2x2,2
Гарантия: 2 года

L18891RC




ИНСТРУКЦИЯ К ДИСТАНЦИОННОМУ ПУЛЬТУ УПРАВЛЕНИЯ

Расположение кнопок

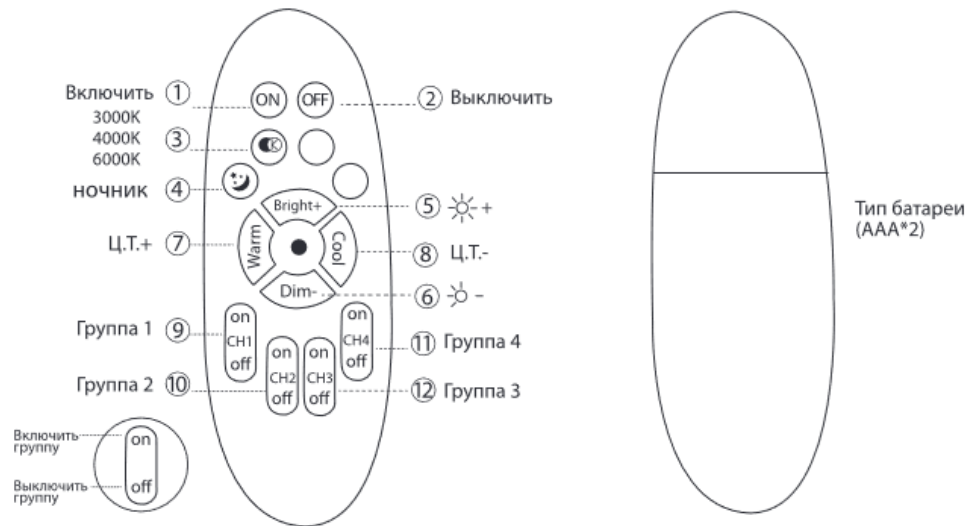

Классификация групп

* Максимальное количество единиц на одну группу 50 шт.

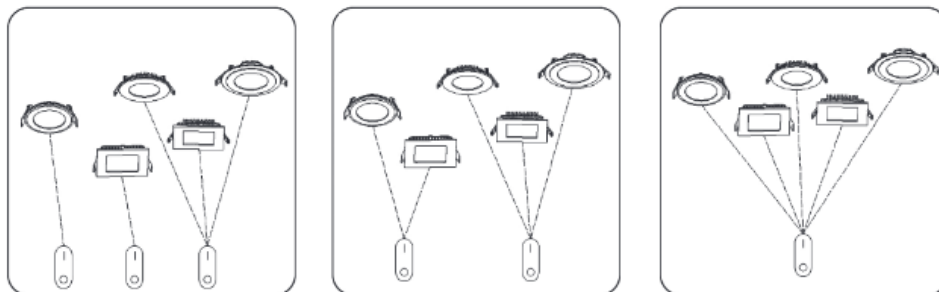

Управление

КОДИРОВАНИЕ

Включите питание, и сразу после включения нажмите 1 раз на любую из групп (CH1-CH4) кнопку "Включить группу", светильник должен замигать (кодировка успешно завершена).

ДЕКОДИРОВАНИЕ

Выключите питание, и через 5 секунд включите питание снова. Сразу после включения нажимайте кнопку "Включить" 6 раз в течение 3 секунд, светильник должен замигать (декодировка успешно завершена). Затем выключите питание, и через 5 секунд включите питание снова для последующего кодирования.

РЕЖИМ ОСВЕЩЕНИЯ

А. Ночник: нажмите "4"

В. Регулировка цветопередачи 3000K, 4000K, 6000K :
нажмите "3"

С. Диммирование: нажмите и удерживайте "5" или "6"

Д. Регулировка цветопередачи: нажмите и удерживайте "7" или "8"

Е. Включить/Выключить: нажмите "1" или "2"

Ф. Включить/Выключить группу: нажмите "Включить группу"/"Выключить группу"