Donel®

ИДЕАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ
КОМФОРТНОГО ПРОСТРАНСТВА

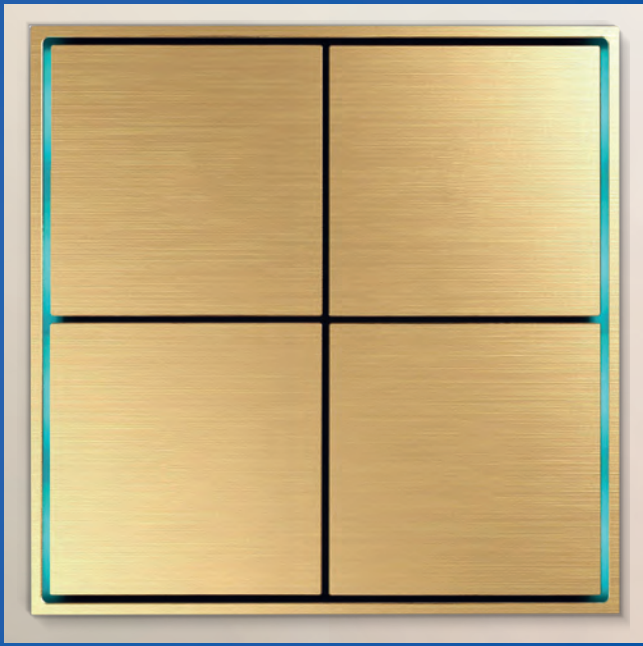

КАТАЛОГ 2024

## О БРЕНДЕ

Donel® – современный российский бренд, представляющий широкий спектр электротехнической продукции для сегментов гражданского и жилищного строительства. Продукция Donel® изготавливается на производственных площадках компании в России и КНР. Напольные пластиковые лючки и системы прокладки кабеля под полом, выдвижные лючки, настольные розеточные блоки, датчики движения, различные виды электроустановочных изделий и зарядные устройства – адаптированы для использования в проектах практически любого уровня сложности. Недавно ассортимент бренда пополнился группой товаров из светотехнического направления: светодиодными лентами, блоками питания, алюминиевым профилем и трехфазным шинопроводом.



## УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ


Встраиваемый в пол


Встраиваемый в потолок


Накладной потолочный


Накладной настенный


Подвесной


Угловой



Напряжение



Мощность



Цветопередача



Ширина ленты



Тип диода



Цветовая температура



Срок гарантии


Цветовая температура

# СОДЕРЖАНИЕ


1. ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ..... 6
СЕРИЯ R98 ..... 8
ИНФОРМАЦИОННЫЕ РОЗЕТКИ И USB ЗАРЯДКИ ..... 22
РОЗЕТКИ ТИП F (45X45) ..... 26
СВЕТОРЕГУЛЯТОРЫ ..... 40
ТЕРМОСТАТЫ ..... 42
2. ТЕПЛЫЙ ПОЛ ..... 46
3. СИСТЕМА ЛЮЧКОВ ..... 50
ПЛАСТИКОВЫЕ ЛЮЧКИ ..... 52
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЛЮЧКИ ..... 56
4. НАСТОЛЬНЫЕ РОЗЕТОЧНЫЕ БЛОКИ ..... 64
ВСТРАИВАЕМЫЕ РОЗЕТОЧНЫЕ БЛОКИ ..... 66
ВСТРАИВАЕМЫЕ ВЫДВИЖНЫЕ РОЗЕТОЧНЫЕ БЛОКИ ..... 68
ВСТРАИВАЕМЫЕ РОЗЕТОЧНЫЕ БЛОКИ С ОТКИДНОЙ КРЫШКОЙ ..... 72
НАСТОЛЬНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ ВЫДВИЖНОЙ РОЗЕТОЧНЫЙ БЛОК VERTICAL 6 ..... 74
НАСТОЛЬНЫЕ РОЗЕТОЧНЫЕ БЛОКИ OVALEDESIGN ..... 76
НАСТОЛЬНЫЕ РОЗЕТОЧНЫЕ БЛОКИ В СБОРЕ ..... 80
ВЫДВИЖНЫЕ БЛОКИ ..... 82
ГИБКИЕ ОРГАНАЙЗЕРЫ ..... 90
5. KNX ОБОРУДОВАНИЕ ..... 94
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА KNX ..... 96
ОКОНЕЧНЫЕ УСТРОЙСТВА KNX ..... 100
6. ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ ..... 114
7. АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ ..... 122
ВСТРАИВАЕМЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ ..... 124
ВСТРАИВАЕМЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА ..... 130
АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ УСТАНОВКИ ТРЕХФАЗНОГО ШИНОПРОВОДА В НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК ..... 132
НАКЛАДНОЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ ..... 134
ПОДВЕСНОЙ / НАКЛАДНОЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ ..... 136
УГЛОВОЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ ..... 144
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ ..... 146
8. СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА ..... 150
9. БЛОКИ ПИТАНИЯ ..... 164
10. УПРАВЛЕНИЕ СВЕТОМ ..... 178
11. ТРЕХФАЗНЫЙ ШИНОПРОВОД ..... 186
12. ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ ..... 192

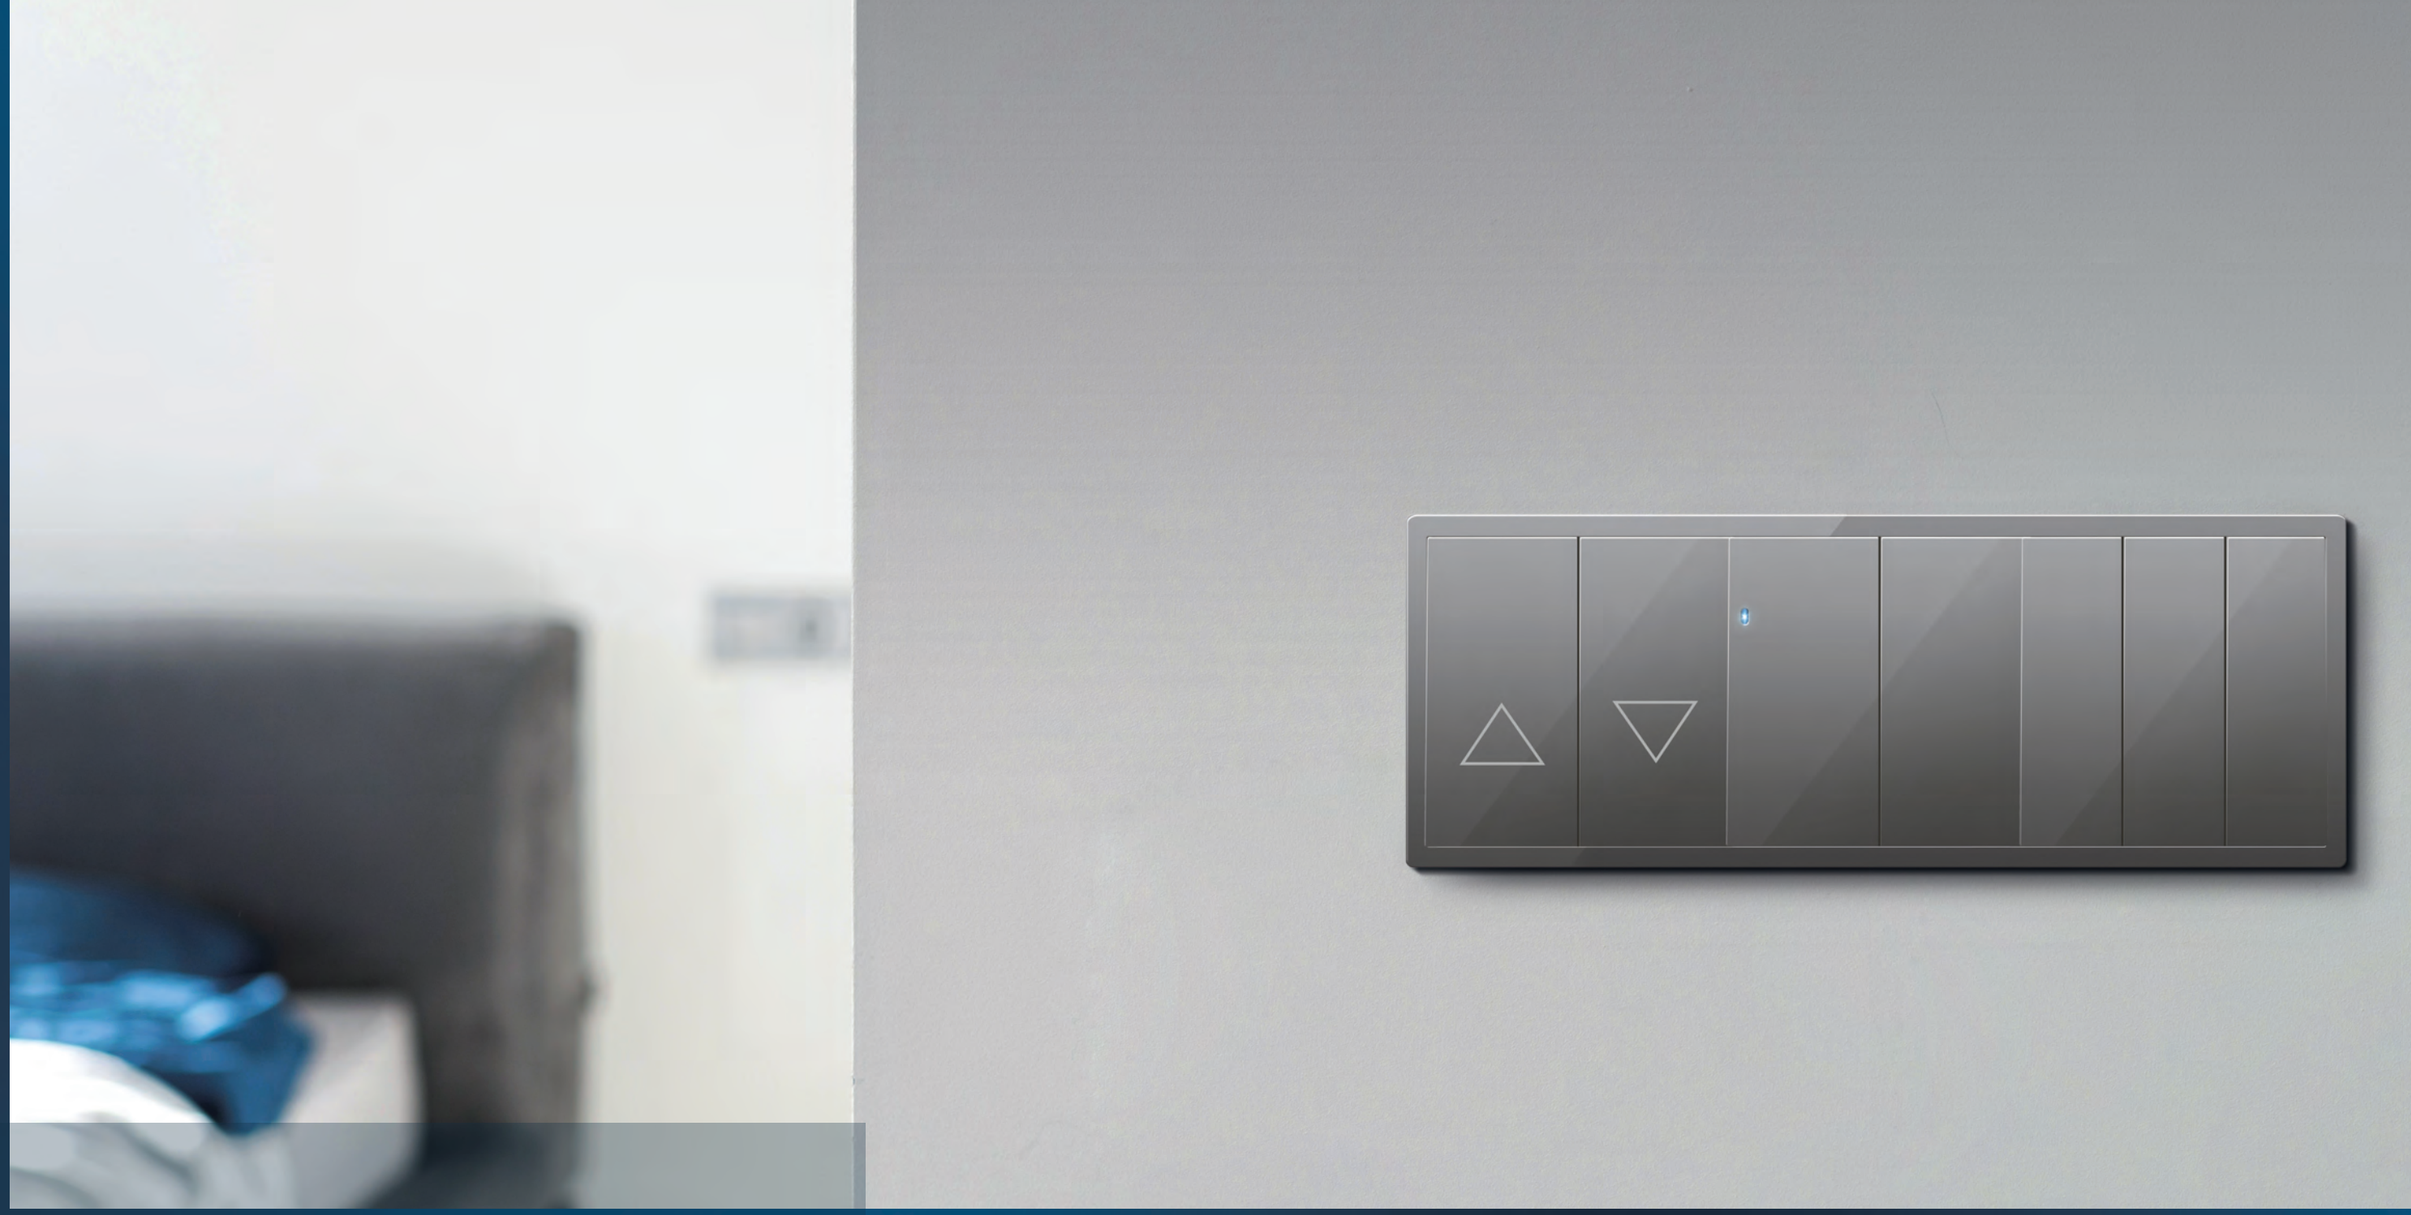

# 1. ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

В ассортименте бренда имеется несколько типов электроустановочных изделий: розетки, выключатели, механизмы телевизионных и информационных розеток, механизмы для USB зарядки, механизмы универсального LED диммера и Dali потенциометра. Все они сделаны таким образом, что могут интегрироваться в серии электроустановочных изделий немецкого стандарта. Электроустановочные изделия Donel® стандарта 45x45 мм – это универсальная модульная серия, которая нашла свое применение для установки в напольные лючки, настольные розеточные блоки, кабель-каналы, колонны и мини-колонны. Новинка Donel® – серия электроустановочных изделий R98, это строгий функциональный дизайн с ультратонкой рамкой, широкая линейка устройств в семи цветах: белый, алюминий, черный, матовый белый, матовый карбон, сталь, матовый кашемир.



# СЕРИЯ R98

Серия электроустановочных изделий Donel® R98 сочетает в себе сдержанный скандинавский дизайн и высококачественные материалы элегантных цветов: черный матовый, матовый карбон, алюминий, белый глянцевый, матовый кашемир, сталь и матовый белый. Серия включает в себя разнообразные механизмы, что позволяет добавить любую функцию в многопостовую комбинацию. Donel® R98 – это максимум сочетаний, отличная гибкость и уникальный дизайн по доступной цене.



**Серия электроустановочных изделий Donel® R98**

Серия включает в себя механизмы скрытой установки: выключатели, розетки, USB и HDMI разъёмы, TB, SAT, RJ45 и тд., а также накладки и рамки, что позволяет добавить любую функцию в многопостовую комбинацию. Сдержанный современный стиль электроустановочных изделий Donel® R98 легко интегрируется в любой интерьер: лофт, сканди или минимализм. Универсальный дизайн подходит для установки в доме или офисе. Благодаря оптимальному размеру оборудование компактно располагается на стене и выглядит аккуратно. Корпус розеток и выключателей Donel® R98 выполнен из термопласта, а суппорт и подвижные части механизма сделаны из поликарбоната и проходят Европейские тесты качества.

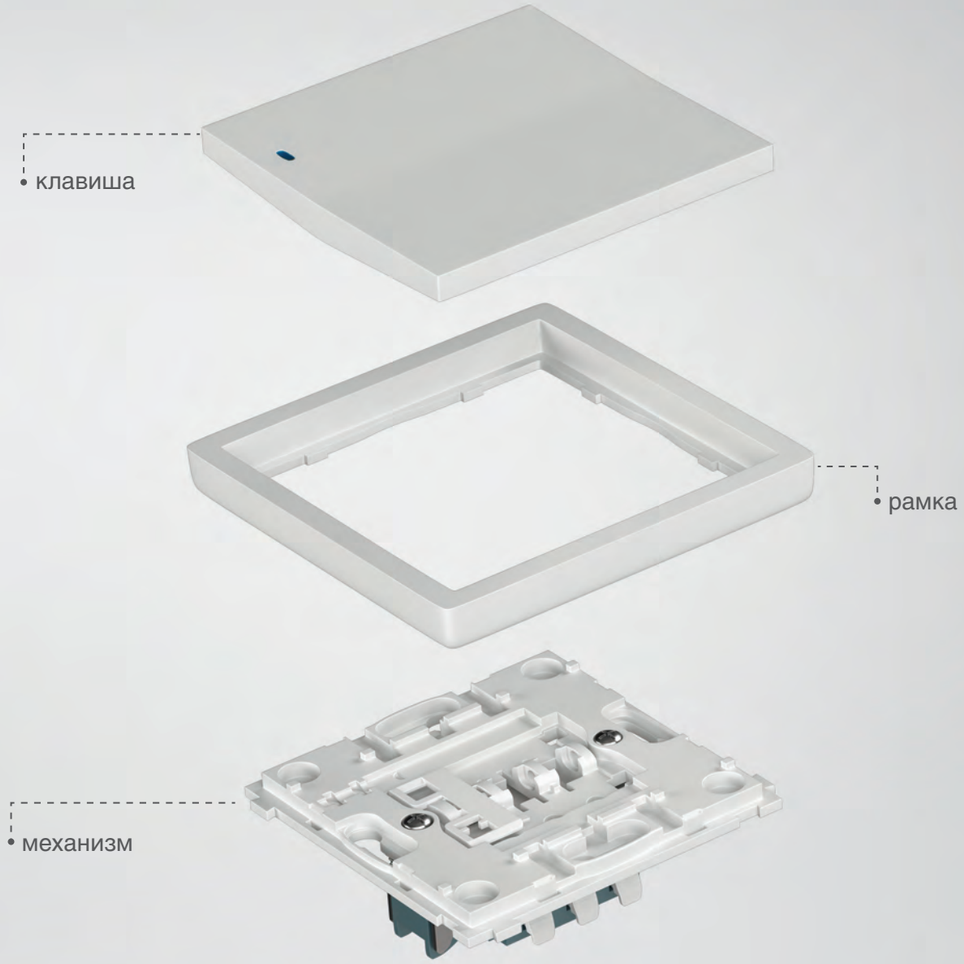







**Клавиша одиночная**

| | |
|---|---|
| **DA29633** | матовый белый |
| **DA29635** | матовый кашемир |
| **DA29637** | сталь |
| **DA29603** | белый |
| **DA29628** | чёрный |
| **DA29626** | алюминевый |
| **DA29630** | матовый карбон |

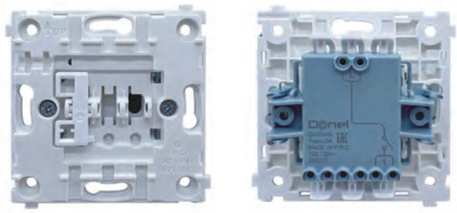

**Механизмы**

**DA10100**
Механизм выключателя 1-клавишного

**DA10600**
Механизм переключателя 1-клавишного

**DA10700**
Механизм переключателя 1-клавишного перекрестного

**DA15100**
Механизм кнопки 1-клавишной

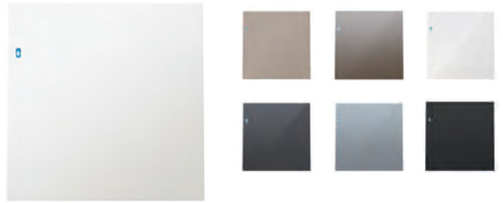

**Клавиша одиночная с подсветкой**

| | |
|---|---|
| **DA29033** | матовый белый |
| **DA29035** | матовый кашемир |
| **DA29037** | сталь |
| **DA29003** | белый |
| **DA29028** | чёрный |
| **DA29026** | алюминевый |
| **DA29030** | матовый карбон |

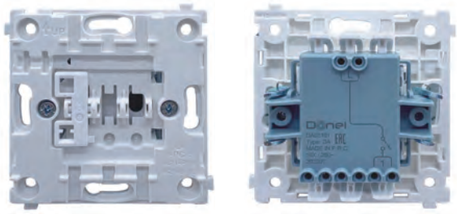

**Механизмы**

**DA03101**
Механизм выключателя 1-клавишного с подсветкой

**DA03106**
Механизм переключателя 1-клавишного с подсветкой

**DA03151**
Механизм кнопки 1-клавишной с подсветкой



**Клавиша двойная**

| | |
|---|---|
| **DA29533** | матовый белый |
| **DA29535** | матовый кашемир |
| **DA29537** | сталь |
| **DA29503** | белый |
| **DA29528** | чёрный |
| **DA29526** | алюминевый |
| **DA29530** | матовый карбон |

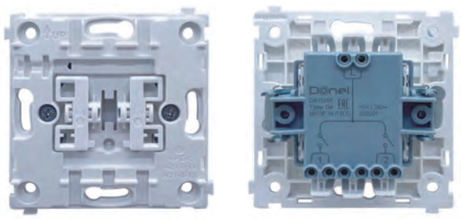

**Механизмы**

**DA10500**
Механизм выключателя 2-клавишного

**DA10800**
Механизм переключателя 2-клавишного

**DA25100**
Механизм кнопки звонка 2-х клавишный



**Клавиша двойная с подсветкой**

| | |
|---|---|
| **DA28533** | матовый белый |
| **DA28535** | матовый кашемир |
| **DA28537** | сталь |
| **DA28503** | белый |
| **DA28528** | чёрный |
| **DA28526** | алюминевый |
| **DA28530** | матовый карбон |

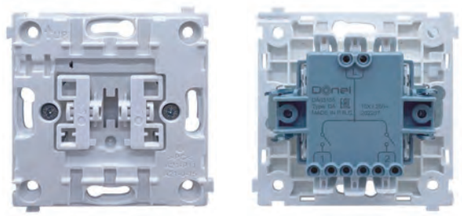

**Механизмы**

**DA03105**
Механизм выключателя 2-клавишного с подсветкой

**DA03108**
Механизм переключателя 2-клавишного с подсветкой



**Тройная клавиша**

| | |
|---|---|
| **DA29333** | матовый белый |
| **DA29335** | матовый кашемир |
| **DA29337** | сталь |
| **DA29303** | белый |
| **DA29328** | чёрный |
| **DA29326** | алюминевый |
| **DA29330** | матовый карбон |

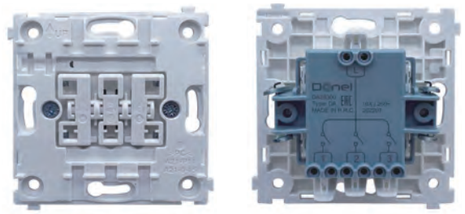

**Механизмы**

**DA28300**
Механизм выключателя 3-клавишного

**DA35100**
Механизм кнопки звонка 3-х клавишный



**Тройная клавиша с подсветкой**

| | |
|---|---|
| **DA28333** | матовый белый |
| **DA28335** | матовый кашемир |
| **DA28337** | сталь |
| **DA28303** | белый |
| **DA28328** | чёрный |
| **DA28326** | алюминевый |
| **DA28330** | матовый карбон |

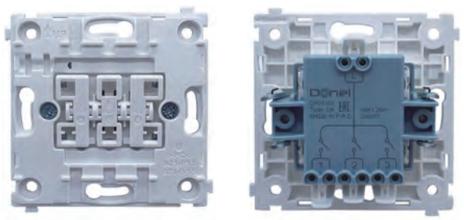

**Механизмы**

**DA03103**
Механизм выключателя 3-клавишного с подсветкой







**Накладка блока управления жалюзи**

| | |
|---|---|
| **DA29433** | матовый белый |
| **DA29435** | матовый кашемир |
| **DA29437** | сталь |
| **DA29403** | белый |
| **DA29428** | чёрный |
| **DA29426** | алюминевый |
| **DA29430** | матовый карбон |

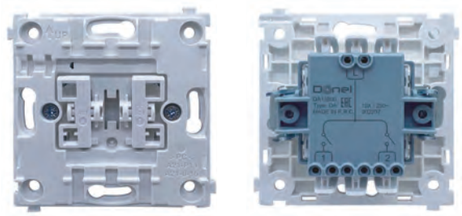

**Механизмы**

**DA15800**
Механизм управления жалюзи кнопочный



**Центральная плата (накладка) TV, TV/SAT**

| | |
|---|---|
| **DA87933** | матовый белый |
| **DA87935** | матовый кашемир |
| **DA87937** | сталь |
| **DA87903** | белый |
| **DA87928** | чёрный |
| **DA87926** | алюминевый |
| **DA87930** | матовый карбон |

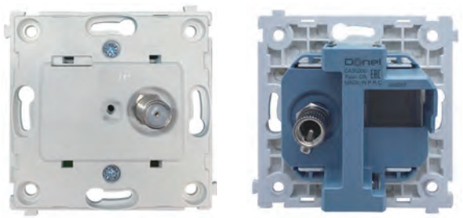

**Механизмы**

**DA30200**
Механизм спутниковой розетки TV-SAT

**DA30100**
Механизм телевизионной розетки TV



**Центральная плата (накладка) RJ45+SAT**

| | |
|---|---|
| **DA88933** | матовый белый |
| **DA88935** | матовый кашемир |
| **DA88937** | сталь |
| **DA88903** | белый |
| **DA88928** | чёрный |
| **DA88926** | алюминевый |
| **DA88930** | матовый карбон |



**Механизмы**

**DA30600**
Механизм компьютерной+спутниковой розетки RJ45+SAT





**Центральная плата (накладка) RJ45**

| | |
|---|---|
| **DA86933** | матовый белый |
| **DA86935** | матовый кашемир |
| **DA86937** | сталь |
| **DA86903** | белый |
| **DA86928** | чёрный |
| **DA86926** | алюминевый |
| **DA86930** | матовый карбон |





**Механизмы**

**DA16600**
Механизм компьютерной розетки RJ45 + RJ45 (двойная)

**DA14400**
Механизм телефонной розетки RJ11 + RJ11 (двойная)





**Центральная плата (накладка) розетки Schuko с заземлением со шторками**

| | |
|---|---|
| **DA22033** | матовый белый |
| **DA22035** | матовый кашемир |
| **DA22037** | сталь |
| **DA22003** | белый |
| **DA22028** | чёрный |
| **DA22026** | алюминевый |
| **DA22030** | матовый карбон |





**Механизмы**

**DA18800**
Механизм розетки с заземлением на винтах

**DA17700**
Механизм розетки с заземлением на клеммах





**Накладка для розетки Schuko с заземлением, с крышкой**

| | |
|---|---|
| **DA45433** | матовый белый |
| **DA45435** | матовый кашемир |
| **DA45437** | сталь |
| **DA45403** | белый |
| **DA45428** | чёрный |
| **DA45426** | алюминевый |
| **DA45430** | матовый карбон |





**Механизмы**

**DA18800**
Механизм розетки с заземлением



**Механизм с накладкой, заглушка**

| | |
|---|---|
| **DA26833** | матовый белый |
| **DA26835** | матовый кашемир |
| **DA26837** | сталь |
| **DA26803** | белый |
| **DA26828** | чёрный |
| **DA26826** | алюминевый |
| **DA26830** | матовый карбон |





**Механизм с накладкой, кабельный вывод**

| | |
|---|---|
| **DA87133** | матовый белый |
| **DA87135** | матовый кашемир |
| **DA87137** | сталь |
| **DA87103** | белый |
| **DA87128** | чёрный |
| **DA87126** | алюминевый |
| **DA87130** | матовый карбон |





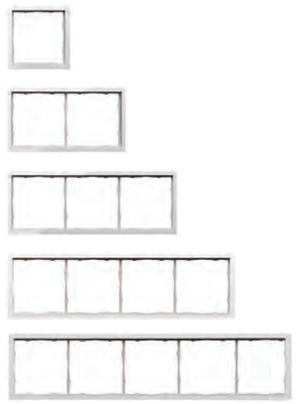

**DA21103**
Рамка 1-я, белый, серия (тип) DA

**DA21203**
Рамка 2-я, белый, серия (тип) DA

**DA21303**
Рамка 3-я, белый, серия (тип) DA

**DA21403**
Рамка 4-я, белый, серия (тип) DA

**DA21503**
Рамка 5-я, белый, серия (тип) DA



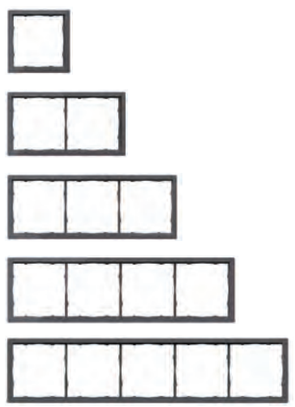

**DA21128**
Рамка 1-я, чёрный, серия (тип) DA

**DA21228**
Рамка 2-я, чёрный, серия (тип) DA

**DA21328**
Рамка 3-я, чёрный, серия (тип) DA

**DA21428**
Рамка 4-я, чёрный, серия (тип) DA

**DA21528**
Рамка 5-я, чёрный, серия (тип) DA



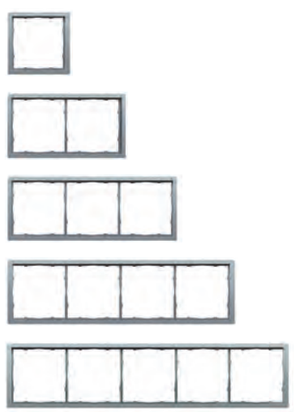

**DA21126**
Рамка 1-я, алюминий, серия (тип) DA

**DA21226**
Рамка 2-я, алюминий, серия (тип) DA

**DA21326**
Рамка 3-я, алюминий, серия (тип) DA

**DA21426**
Рамка 4-я, алюминий, серия (тип) DA

**DA21526**
Рамка 5-я, алюминий, серия (тип) DA







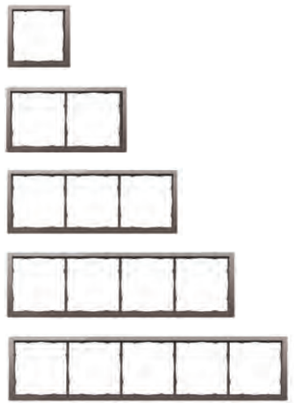

**DA21137**
Рамка 1-я, сталь, серия (тип) DA

**DA21237**
Рамка 2-я, сталь, серия (тип) DA

**DA21337**
Рамка 3-я, сталь, серия (тип) DA

**DA21437**
Рамка 4-я, сталь, серия (тип) DA

**DA21537**
Рамка 5-я, сталь, серия (тип) DA



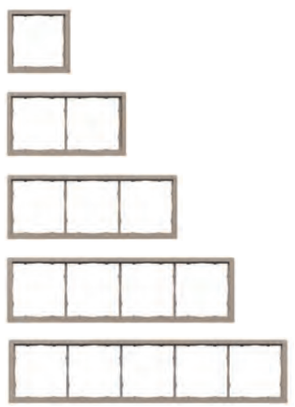

**DA21135**
Рамка 1-я, матовый кашемир, серия (тип) DA

**DA21235**
Рамка 2-я, матовый кашемир, серия (тип) DA

**DA21335**
Рамка 3-я, матовый кашемир, серия (тип) DA

**DA21435**
Рамка 4-я, матовый кашемир, серия (тип) DA

**DA21535**
Рамка 5-я, матовый кашемир, серия (тип) DA

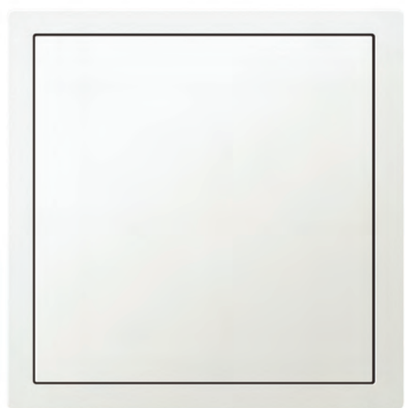



**DA21133**
Рамка 1-я, матовый белый, серия (тип) DA

**DA21233**
Рамка 2-я, матовый белый, серия (тип) DA

**DA21333**
Рамка 3-я, матовый белый, серия (тип) DA

**DA21433**
Рамка 4-я, матовый белый, серия (тип) DA

**DA21533**
Рамка 5-я, матовый белый, серия (тип) DA



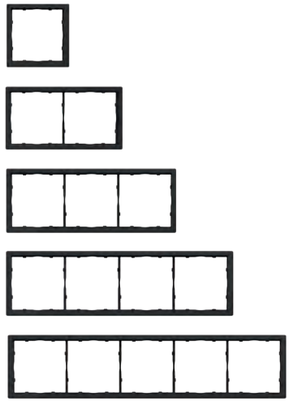

**DA21130**
Рамка 1-я, матовый карбон, серия (тип) DA

**DA21230**
Рамка 2-я, матовый карбон, серия (тип) DA

**DA21330**
Рамка 3-я, матовый карбон, серия (тип) DA

**DA21430**
Рамка 4-я, матовый карбон, серия (тип) DA

**DA21530**
Рамка 5-я, матовый карбон, серия (тип) DA

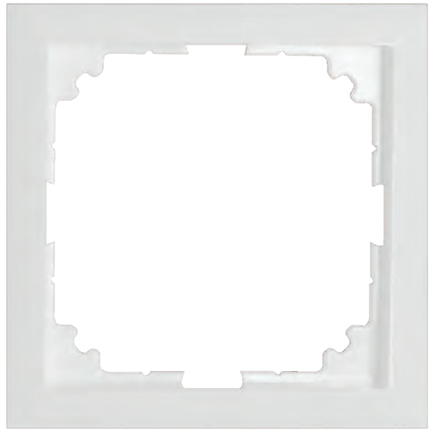



**DA40803**
Рамка промежуточная для монтажа устройств 55x55, белый, серия DA

**DA40828**
Рамка промежуточная для монтажа устройств 55x55, черный, серия DA

**DA40826**
Рамка промежуточная для монтажа устройств 55x55, алюминий, серия DA

**DA40837**
Рамка промежуточная для монтажа устройств 55x55, сталь, серия DA

**DA40835**
Рамка промежуточная для монтажа устройств 55x55, матовый кашемир, серия DA

**DA40833**
Рамка промежуточная для монтажа устройств 55x55, матовый белый, серия DA

**DA40830**
Рамка промежуточная для монтажа устройств 55x55, матовый карбон, серия DA



# ИНФОРМАЦИОННЫЕ РОЗЕТКИ И USB ЗАРЯДКИ

В ассортименте Donel® также присутствуют универсальные механизмы USB, интернет, телефонные и телевизионные розетки. USB розетки имеют функцию «Быстрой зарядки» благодаря выходному току в 3,1А. В ассортименте бренда имеется несколько типов электроустановочных изделий: это механизмы телевизионных и информационных розеток, механизмы для USB зарядки, механизмы универсального LED диммера и Dali потенциометра. Интернет розетки по умолчанию имеют 6-ю категорию передачи данных, что делает их применение возможным как в домашних условиях, так и в офисах. ТВ розетки имеют универсальный разъем, и к ним можно подключать как кабельное, так и спутниковое телевидение. Все устройства сделаны таким образом, что могут легко интегрироваться в серии электроустановочных изделий немецкого стандарта, таких как Jung, Gira, Merten, Berker, и использоваться под лицевую панель изделий стандарта 55x55 мм.





## DTS8I
**Розетка TV-SAT проходная 2 выхода**



| | |
|---|---|
| Способ монтажа | скрытой установки |
| Модель/исполнение материал | проходная розетка |
| С крышкой | нет |
| Тип соединителя/разъема | TV-SAT |
| Тип комплектации | механизм |
| Количество выходов | 2 |

## DTS2E
**Розетка TV-SAT оконечная 2 выхода**



| | |
|---|---|
| Способ монтажа | скрытой установки |
| Модель/исполнение материал | оконечная розетка |
| С крышкой | нет |
| Тип соединителя/разъема | TV-SAT |
| Тип комплектации | механизм |
| Количество выходов | 2 |

## DEC3-4
**Телефонная розетка RJ11**



| | |
|---|---|
| Подходит для количества гнезд/разъемов | 1 |
| Подходит для скрученного (витого) многожил. провода | да |
| Монтаж скрытый (под штукатурку) | да |
| Тип соединителя/разъема | RJ11 |
| С гнездами/разъемами | да |

## DTRS2E
**Розетка TV-FM-SAT оконечная 3 выхода**

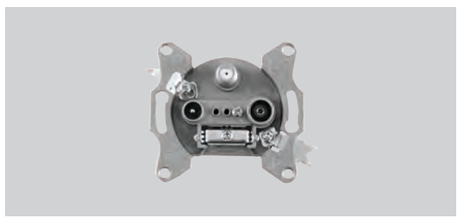

| | |
|---|---|
| Способ монтажа | скрытой установки |
| Модель/исполнение материал | оконечная розетка |
| С крышкой | нет |
| Тип соединителя/разъема | TV-FM-SAT (TV-R-SAT) |
| Тип комплектации | механизм |
| Количество выходов | 3 |

## DEC6-8
**Компьютерная розетка RJ45**

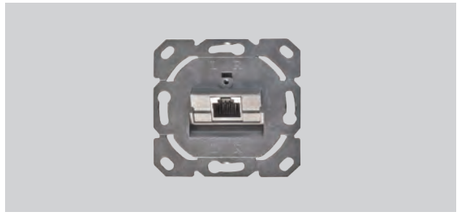

| | |
|---|---|
| Подходит для количества гнезд/разъемов | 1 |
| Подходит для скрученного (витого) многожил. провода | да |
| Монтаж скрытый (под штукатурку) | да |
| Тип соединителя/разъема | RJ45 8(8) |
| С гнездами/разъемами | да |

## DEC6-8/8
### Компьютерная розетка RJ45



| | |
|---|---|
| Подходит для количества гнезд/разъемов | 2 |
| Подходит для скрученного (витого) многожил. провода | да |
| Монтаж скрытый (под штукатурку) | да |
| Тип соединителя/разъема | RJ45 8(8) |
| С гнездами/разъемами | да |

## DUSB3100ANC
### USB зарядное устройство, 3.1А тип А,С черный



| | |
|---|---|
| Цвет | чёрный |
| Максимальный выходной ток, мА | 3 100 |
| Подходит для степени защиты (IP) | 20 |
| Способ монтажа | скрытой установки |
| Количество выходов | 2 |
| Тип соединителя/разъема | USB |

## DUSB3100WC
### USB зарядное устройство, 3.1А тип А,С белый



| | |
|---|---|
| Цвет | белый |
| Максимальный выходной ток, мА | 3 100 |
| Подходит для степени защиты (IP) | 20 |
| Способ монтажа | скрытой установки |
| Количество выходов | 2 |
| Тип соединителя/разъема | USB |

## STRS20A
### Механизм HDMI 2.0a



| | |
|---|---|
| Цвет | чёрный |
| Подходит для степени защиты (IP) | 20 |
| Способ монтажа | скрытой установки |
| Количество выходов | 1 |
| Тип соединителя/разъема | HDMI |



# РОЗЕТКИ СТАНДАРТА 45X45

Электроустановочные изделия Donel® стандарта 45х45 мм – это универсальная модульная серия, которая нашла свое применение для установки в напольные лючки, настольные розеточные блоки, кабель-каналы, колонны и мини-колонны. В ассортименте представлены следующие типы изделий: силовые розетки, выключатели, переключатели, HDMI розетки, информационные розетки, зарядные устройства USB type A+C и фронтальные заглушки.





## DF6W
**Розетка 2К+3 немецкого стандрта**



| | |
|---|---|
| Цвет | белый |
| Номинальный ток, А | 16 |
| Номинальное напряжение, В | 250 |
| Способ монтажа | встраиваемый |
| Тип комплектации | механизм |
| Модель/исполнение | с заземляющим контактом |
| Способ подключения | винтовой зажим/клемма |
| Вид/марка материала | термопласт |
| Подходит для степени защиты (IP) | IP20 |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 45х45 |
| Количество модулей (для модульных серий) | 2 |

## DF6DWS
**Розетка 2К+3 немецкого стандрта**



| | |
|---|---|
| Цвет | белый |
| Номинальный ток, А | 16 |
| Номинальное напряжение, В | 250 |
| Способ монтажа | встраиваемый |
| Тип комплектации | механизм |
| Модель/исполнение | с заземляющим контактом |
| Способ подключения | винтовой зажим/клемма |
| Вид/марка материала | термопласт |
| Подходит для степени защиты (IP) | IP20 |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 45х45, глубина устройства: 40 |
| Количество модулей (для модульных серий) | 2 |

## DF6D1W
**Розетка 2К+3 немецкого стандрта**



| | |
|---|---|
| Цвет | белый |
| Номинальный ток, А | 16 |
| Номинальное напряжение, В | 250 |
| Способ монтажа | встраиваемый |
| Тип комплектации | механизм |
| Модель/исполнение | с заземляющим контактом |
| Способ подключения | безвинтовой зажим/клемма |
| Вид/марка материала | термопласт |
| Подходит для степени защиты (IP) | IP20 |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 45х45 |
| Количество модулей (для модульных серий) | 2 |

## КОМПЛЛЕКТУЮЩИЕ



**DF10W**
**DF10AN**
**DF10ALM**
**DF10ANM**
Заглушка 1 модульная, цвет: белый, черный, матовый черный, матовый аллюминий.



**DF102W**
**DF102ANM**
Заглушка 2 модульная цвет: белый, матовый черный.



**DFBF45**
Адаптер для установки зарядного устройства USB стандарта 45х45.



**DF20W**
Вывод кабеля
2 модуля



**DF6A**
Соединительный адаптер
для розеток 45х45 мм.

## DF6R
### Розетка 2К+3 немецкого стандрта



| | |
|---|---|
| Цвет | красный |
| Номинальный ток, А | 16 |
| Номинальное напряжение, В | 250 |
| Способ монтажа | встраиваемый |
| Тип комплектации | механизм |
| Модель/исполнение | с заземляющим контактом |
| Способ подключения | винтовой зажим/клемма |
| Вид/марка материала | термопласт |
| Подходит для степени защиты (IP) | IP20 |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 45x45 |
| Количество модулей (для модульных серий) | 2 |

## DF6D1R
### Розетка 2К+3 немецкого стандрта



| | |
|---|---|
| Цвет | красный |
| Номинальный ток, А | 16 |
| Номинальное напряжение, В | 250 |
| Способ монтажа | встраиваемый |
| Тип комплектации | механизм |
| Модель/исполнение | с заземляющим контактом |
| Способ подключения | безвинтовой зажим/клемма |
| Вид/марка материала | термопласт |
| Подходит для степени защиты (IP) | IP20 |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 45x45 |
| Количество модулей (для модульных серий) | 2 |

## DF6D1RM
### Розетка 2К+3 немецкого стандрта



| | |
|---|---|
| Цвет | матовый красный |
| Номинальный ток, А | 16 |
| Номинальное напряжение, В | 250 |
| Способ монтажа | встраиваемый |
| Тип комплектации | механизм |
| Модель/исполнение | с заземляющим контактом |
| Способ подключения | безвинтовой зажим/клемма |
| Вид/марка материала | термопласт |
| Подходит для степени защиты (IP) | IP20 |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 45x45 |
| Количество модулей (для модульных серий) | 2 |

## DF6DRS
### Розетка 2К+3 немецкого стандрта



| | |
|---|---|
| Цвет | красный |
| Номинальный ток, А | 16 |
| Номинальное напряжение, В | 250 |
| Способ монтажа | встраиваемый |
| Тип комплектации | механизм |
| Модель/исполнение | с заземляющим контактом |
| Способ подключения | винтовой зажим/клемма |
| Вид/марка материала | термопласт |
| Подходит для степени защиты (IP) | IP20 |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 45x45 |
| Количество модулей (для модульных серий) | 2 |





## DF6D1ALM
### Розетка 2К+3 немецкого стандрта



| | |
|---|---|
| Цвет | матовый алюминий |
| Номинальный ток, А | 16 |
| Номинальное напряжение, В | 250 |
| Способ монтажа | встраиваемый |
| Тип комплектации | механизм |
| Модель/исполнение | с заземляющим контактом |
| Способ подключения | безвинтовой зажим/клемма |
| Вид/марка материала | термопласт |
| Подходит для степени защиты (IP) | IP20 |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 45x45 |
| Количество модулей (для модульных серий) | 2 |

## DF6DANMS
### Розетка 2К+3 немецкого стандрта



| | |
|---|---|
| Цвет | матовый черный |
| Номинальный ток, А | 16 |
| Номинальное напряжение, В | 250 |
| Способ монтажа | встраиваемый |
| Тип комплектации | механизм |
| Модель/исполнение | с заземляющим контактом |
| Способ подключения | винтовой зажим/клемма |
| Вид/марка материала | термопласт |
| Подходит для степени защиты (IP) | IP20 |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 45x45, глубина устройства: 40 |
| Количество модулей (для модульных серий) | 2 |

## DF6D1AN
### Розетка 2К+3 немецкого стандрта



| | |
|---|---|
| Цвет | черный |
| Номинальный ток, А | 16 |
| Номинальное напряжение, В | 250 |
| Способ монтажа | встраиваемый |
| Тип комплектации | механизм |
| Модель/исполнение | с заземляющим контактом |
| Способ подключения | безвинтов. зажим/клемма |
| Вид/марка материала | термопласт |
| Подходит для степени защиты (IP) | IP20 |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 45x45 |
| Количество модулей (для модульных серий) | 2 |

## DF6AN
### Розетка 2К+3 немецкого стандрта



| | |
|---|---|
| Цвет | черный |
| Номинальный ток, А | 16 |
| Номинальное напряжение, В | 250 |
| Способ монтажа | встраиваемый |
| Тип комплектации | механизм |
| Модель/исполнение | с заземляющим контактом |
| Способ подключения | винтовой зажим/клемма |
| Вид/марка материала | термопласт |
| Подходит для степени защиты (IP) | IP20 |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 45x45 |
| Количество модулей (для модульных серий) | 2 |







## DF6DANS
**Розетка 2K+3 немецкого стандрта**



| | |
|---|---|
| Цвет | черный |
| Номинальный ток, А | 16 |
| Номинальное напряжение, В | 250 |
| Способ монтажа | встраиваемый |
| Тип комплектации | механизм |
| Модель/исполнение | с заземляющим контактом |
| Способ подключения | винтовой зажим/клемма |
| Вид/марка материала | термопласт |
| Подходит для степени защиты (IP) | IP20 |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 45x45, глубина устройства: 40 |
| Количество модулей (для модульных серий) | 2 |

## DF6D1ANM
**Розетка 2K+3 немецкого стандрта**



| | |
|---|---|
| Цвет | матовый черный |
| Номинальный ток, А | 16 |
| Номинальное напряжение, В | 250 |
| Способ монтажа | встраиваемый |
| Тип комплектации | механизм |
| Модель/исполнение | с заземляющим контактом |
| Способ подключения | безвинтовой зажим/клемма |
| Вид/марка материала | термопласт |
| Подходит для степени защиты (IP) | IP20 |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 45x45 |
| Количество модулей (для модульных серий) | 2 |

## DF6D2W
**Розетка 2x2K+3 немецкого стандрта**



| | |
|---|---|
| Цвет | белый |
| Номинальный ток, А | 16 |
| Номинальное напряжение, В | 250 |
| Способ монтажа | встраиваемый |
| Тип комплектации | механизм |
| Модель/исполнение | с заземляющим контактом |
| Способ подключения | безвинтовой зажим/клемма |
| Вид/марка материала | термопласт |
| Подходит для степени защиты (IP) | - |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 90x45, глубина устройства: 43 |
| Количество модулей (для модульных серий) | 4 |

## DF6D3W
**Розетка 3x2K+3 немецкого стандрта**



| | |
|---|---|
| Цвет | белый |
| Номинальный ток, А | 16 |
| Номинальное напряжение, В | 250 |
| Способ монтажа | встраиваемый |
| Тип комплектации | механизм |
| Модель/исполнение | с заземляющим контактом |
| Способ подключения | безвинтовой зажим/клемма |
| Вид/марка материала | термопласт |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 43x135x45 |
| Повёрнутая центральная вставка | да |

## DECF12ANM6
### Розетка DEC RJ45 UTP



| Цвет | матовый черный |
|---|---|
| Подходит для скрученного (витого) многожильного провода | да |
| Количество модулей | 1 |
| Подходит для количества гнезд/разъемов | 1 |
| Тип соединителя/разъема | RJ45 8(8) |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 22,5х45 |

## DECF12ALM6
### Розетка DEC RJ45 UTP



| Цвет | матовый алюминий |
|---|---|
| Подходит для скрученного (витого) многожильного провода | да |
| Количество модулей | 1 |
| Подходит для количества гнезд/разъемов | 1 |
| Тип соединителя/разъема | RJ45 8(8) |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 22,5х45 |

## DECF12W6
### Розетка RJ45 UTP



| Цвет | белый |
|---|---|
| Подходит для количества гнезд/разъемов | 1 |
| Подходит для скрученного (витого) многожильного провода | да |
| Количество модулей | 1 |
| Тип соединителя/разъема | RJ45 8(8) |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 22,5х45 |

## DECF12W5
### Розетка RJ45 UTP



| Цвет | белый |
|---|---|
| Подходит для количества гнезд/разъемов | 1 |
| Подходит для скрученного (витого) многожильного провода | да |
| Количество модулей | 1 |
| Модель/исполнение | Гнездо (Jack) |
| Тип соединителя/разъема | RJ45 8(8) |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 22,5х45 |





## DECF12ANM5
### Розетка DEC RJ45 UTP



| Цвет | матовый черный |
|---|---|
| Подходит для скрученного (витого) многожильного провода | да |
| Количество модулей | 1 |
| Подходит для количества гнезд/разъемов | 1 |
| Тип соединителя/разъема | RJ45 8(8) |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 22,5х45 |

## DECF12B6
### Розетка RJ45 UTP



| Цвет | черный |
|---|---|
| Подходит для количества гнезд/разъемов | 1 |
| Подходит для скрученного (витого) многожильного провода | да |
| Количество модулей | 1 |
| Тип соединителя/разъема | RJ45 8(8) |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 22,5х45 |

## DECF12B5
### Розетка RJ45 UTP



| Цвет | черный |
|---|---|
| Подходит для количества гнезд/разъемов | 1 |
| Подходит для скрученного (витого) многожильного провода | да |
| Количество модулей | 1 |
| Тип соединителя/разъема | RJ45 8(8) |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 22,5х45 |

## DECF12ALM5
### Розетка DEC RJ45 UTP



| Цвет | матовый алюминий |
|---|---|
| Подходит для скрученного (витого) многожильного провода | да |
| Количество модулей | 1 |
| Подходит для количества гнезд/разъемов | 1 |
| Тип соединителя/разъема | RJ45 8(8) |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 22,5х45 |







## DECF12WF6
### Розетка RJ45 UTP



| | |
|---|---|
| Цвет | белый |
| Подходит для количества гнезд/разъемов | 1 |
| Подходит для скрученного (витого) многожильного провода | да |
| Количество модулей | 1 |
| Тип соединителя/разъема | RJ45 8(8) |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 22,5x45 |

## DECF12WF5
### Розетка RJ45 UTP



| | |
|---|---|
| Цвет | белый |
| Подходит для количества гнезд/разъемов | 1 |
| Подходит для скрученного (витого) многожильного провода | да |
| Количество модулей | 1 |
| Модель/исполнение | Гнездо (Jack) |
| Тип соединителя/разъема | RJ45 8(8) |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 22,5x45 |

## DECF12EW5
### Розетка DEC RJ45 UTP



| | |
|---|---|
| Цвет | белый |
| Подходит для количества гнезд/разъемов | 1 |
| Подходит для скрученного (витого) многожильного провода | да |
| Количество модулей | 2 |
| Модель/исполнение | Гнездо (Jack) |
| Тип соединителя/разъема | RJ45 8(8) |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 45x45 |

## DECF12EW6
### Розетка DEC RJ45 UTP



| | |
|---|---|
| Цвет | белый |
| Подходит для количества гнезд/разъемов | 1 |
| Подходит для скрученного (витого) многожильного провода | да |
| Количество модулей | 2 |
| Модель/исполнение | Гнездо (Jack) |
| Тип соединителя/разъема | RJ45 8(8) |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 45x45 |

## DUSB2100WCF
### USB зарядное устройство



| | |
|---|---|
| Цвет | белый |
| Способ монтажа | встраиваемый |
| Способ подключения | винтовой зажим/клемма |
| Выходное напряжение, В | 5 |
| Количество выходов | 2 |
| Максимальная выходная мощность | 10,5 |
| Максимальный выходной ток | 2,1 |
| Тип поверхности | глянцевая |
| Тип соединителя/разъема | USB |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 22,5x45 |

## DECF21DW
### Розетка информационная USB для передачи данных



| | |
|---|---|
| Цвет | белый |
| Способ монтажа | встраиваемый (-ая) |
| Тип соединителя/разъема | USB |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 22,5x45 мм |
| Количество модулей (для модульных серий) | 1 |

## DF63W
### Розетка euro-US, 1 модульная



| | |
|---|---|
| Цвет | белый |
| Номинальный ток, А | 10 |
| Номинальное напряжение, В | 250 |
| Способ монтажа | встраиваемый |
| Тип комплектации | механизм |
| Модель/исполнение | без заземляющего контакта |
| Способ подключения | безвинтовой зажим/клемма |
| Вид/марка материала | термопласт |
| Подходит для степени защиты (IP) | IP20 |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 22,5x45 |
| Количество модулей (для модульных серий) | 1 |

## DUSB4200WCF
### USB зарядное устройство



| | |
|---|---|
| Цвет | белый |
| Способ монтажа | встраиваемый |
| Способ подключения | винтовой зажим/клемма |
| Выходное напряжение, В | 5 |
| Количество выходов | 2 |
| Максимальная выходная мощность | 21 |
| Максимальный выходной ток | 4,2 |
| Подходит для степени защиты (IP) | IP20 |
| Тип соединителя/разъема | USB |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 45x45 |





## DUSB4200ANCF
### USB зарядное устройство



| | |
|---|---|
| Цвет | черный |
| Способ монтажа | встраиваемый |
| Способ подключения | винтовой зажим/клемма |
| Выходное напряжение, В | 5 |
| Количество выходов | 2 |
| Максимальная выходная мощность | 21 |
| Максимальный выходной ток | 4,2 |
| Подходит для степени защиты (IP) | IP20 |
| Тип соединителя/разъема | USB |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 45x45 |

## DUSB4200ANF
### USB зарядное устройство



| | |
|---|---|
| Цвет | черный |
| Способ монтажа | встраиваемый |
| Способ подключения | винтовой зажим/клемма |
| Выходное напряжение, В | 5 |
| Количество выходов | 2 |
| Максимальная выходная мощность | 21 |
| Максимальный выходной ток | 4,2 |
| Подходит для степени защиты (IP) | IP20 |
| Тип соединителя/разъема | USB |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 45x45 |

## DUSB4200WAF
### USB зарядное устройство



| | |
|---|---|
| Цвет | белый |
| Способ монтажа | встраиваемый |
| Способ подключения | винтовой зажим/клемма |
| Выходное напряжение, В | 5 |
| Количество выходов | 2 |
| Максимальная выходная мощность | 65 |
| Максимальный выходной ток | 4,2 |
| Подходит для степени защиты (IP) | IP20 |
| Тип соединителя/разъема | USB |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 45x45 |

## DUSB4200ANAF
### USB зарядное устройство



| | |
|---|---|
| Цвет | черный |
| Способ монтажа | встраиваемый |
| Способ подключения | винтовой зажим/клемма |
| Выходное напряжение, В | 5 |
| Количество выходов | 2 |
| Максимальная выходная мощность | 65 |
| Максимальный выходной ток | 4,2 |
| Подходит для степени защиты (IP) | IP20 |
| Тип соединителя/разъема | USB |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 45x45 |

## DECF29W2
### Розетка HDMI

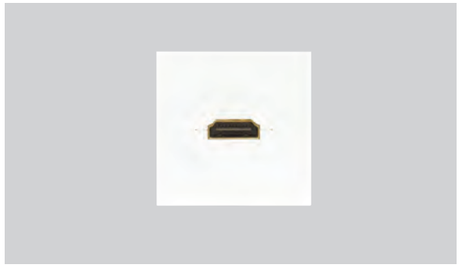

| | |
|---|---|
| Цвет | белый |
| Способ монтажа | встраиваемый |
| Тип поверхности | глянцевая |
| Количество HDMI-разъемов | 1 |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 45x45 |

## DECF29W
### Розетка HDMI

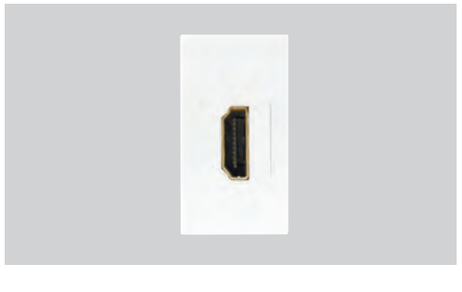

| | |
|---|---|
| Цвет | белый |
| Количество HDMI-разъемов | 1 |
| Количество модулей | 1 |
| Тип соединителя/разъема | HDMI |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 22,5x45 |

## DECF29AN
### Розетка HDMI

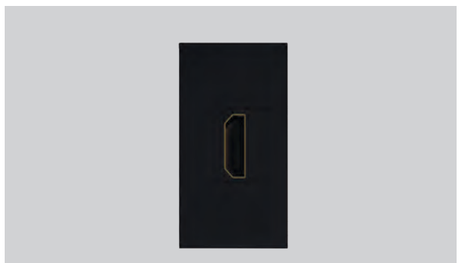

| | |
|---|---|
| Цвет | черный |
| Количество HDMI-разъемов | 1 |
| Количество модулей | 1 |
| Тип соединителя/разъема | HDMI |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 22,5x45 |

## DAF12W
### Переключатель



| | |
|---|---|
| Цвет | белый |
| Количество клавиш | 1 |
| Тип включения/управления | Клавиша/кнопка |
| Способ монтажа | встраиваемый |
| Способ подключения | винтовой зажим/клемма |
| Подсветка | без подсветки |
| Схема подключения | выключатель 1-полюс |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 22,5x45 |





## DAF11W
### Выключатель



| | |
|---|---|
| Цвет | белый |
| Количество клавиш | 1 |
| Тип включения/управления | Клавиша/кнопка |
| Способ монтажа | встраиваемый |
| Способ подключения | винтовой зажим/клемма |
| Подсветка | без подсветки |
| Схема подключения | выключатель 1-полюс |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 22,5x45 |

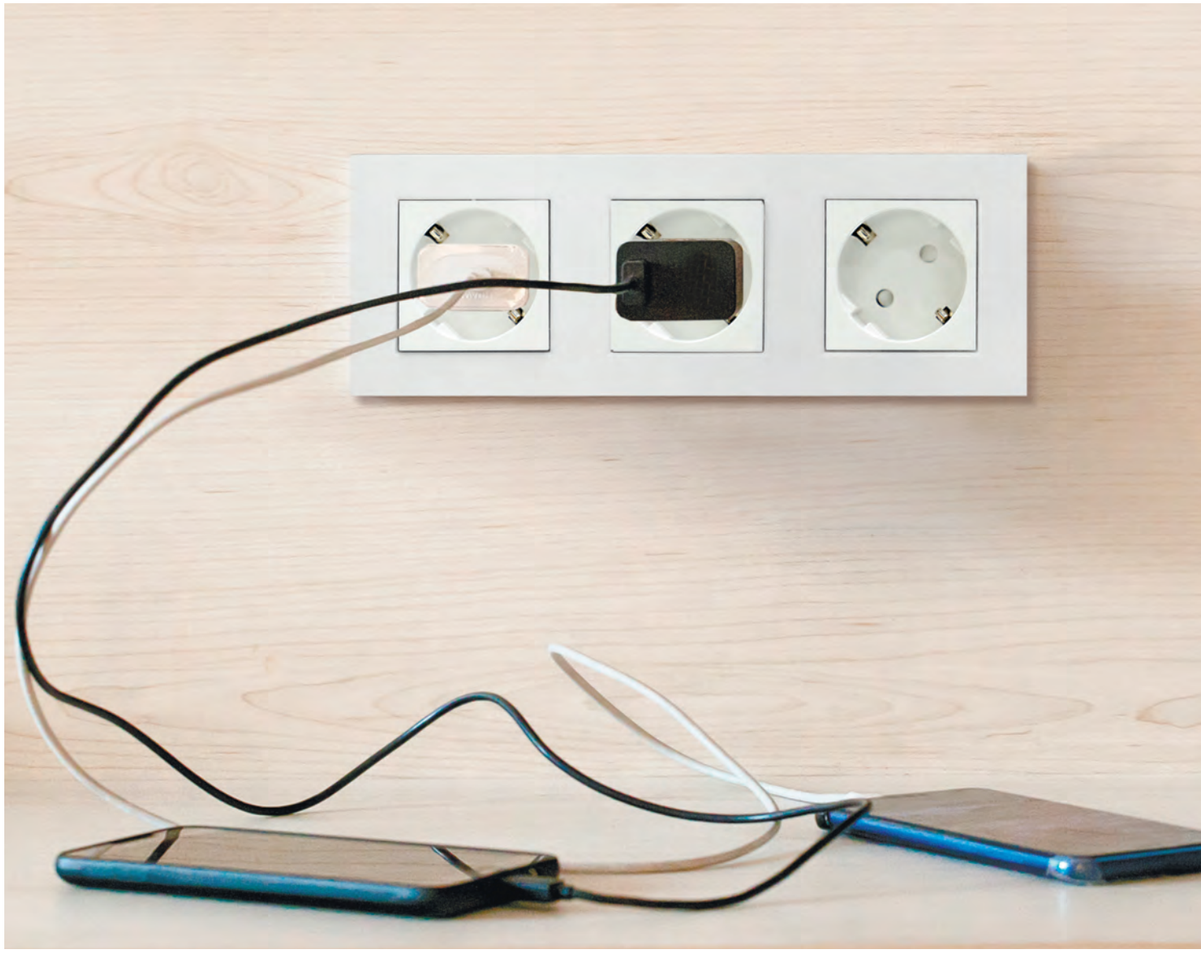



# СВЕТОРЕГУЛЯТОРЫ

Бренд Donel® предлагает широкий выбор продукции для управления осветительными приборами в помещении. Диммер (светорегулятор) – это устройство для плавной регулировки яркости света, он позволяет управлять яркость ламп путем изменения параметров входного напряжения, поступающего на потребитель. Диммер помогает подстроить свет под любые обстоятельства: приглушить или сделать ярче, в зависимости от настроения.





## DDIM300LED
### Светорегулятор поворотный



| | |
|---|---|
| Способ монтажа | скрытой установки |
| Тип комплектации | механизм |
| Материал | металл |
| Цвет | алюминий |
| Номинальное напряжение, В | 230 |
| Номинальная мощность | 3 - 400 |
| Защитное покрытие поверхности | анодированное покрытие |
| Тип включения/управления | поворотно-нажимная кнопка (роторная) |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 26,6x70,8x19,2 |

## DDIMTWDali-2
### Потенциометр Dali



| | |
|---|---|
| Способ монтажа | скрытой установки |
| Модель/исполнение | блок/модуль управления |
| Шинная система KNX | да |
| Напряжение, В | 10 - 16,5 |
| Выходная мощность | 3 |
| Максимально управляющий ток | 92 |
| Возможность увеличения мощности | да |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 26,6x70,8x19,2 |







# ТЕРМОСТАТЫ

Термостаты Donel® подходят для ручного или автоматического поддержания заданной температуры в помещениях, оборудованных системой «теплый пол». Точность до 0,5 °C позволяет поддерживать температуру в заданных пределах. Размер дисплея 55 x 55 мм подходит для интегрирования в большинство европейских серий электроустановочных изделий. Управляйте температурой системы «теплый пол» с помощью термостатов Donel®. Возможно удаленное управление с помощью приложения Smart life или через голосовых помощников.





## DTEF231
**Механизм терморегулятора с внешним датчиком пола**



| | |
|---|---|
| Цвет | бежевый |
| Способ монтажа | скрытой установки |
| Тип комплектации | механизм |
| Номин. напряжение, В | 200 - 230 |
| Модель/исполнение | регулятор температуры пола |
| Датчик | выносной датчик |
| Коммутируем. мощность, кВт | 3 500 |
| Температура | 5 - 45 °C |
| Степень защиты | IP 30 |

## DTEF16W
**Термостат с датчиком пола, программируемый**



| | |
|---|---|
| Цвет | белый |
| Способ монтажа | скрытой установки |
| Тип комплектации | комплект (в сборе) |
| Номин. напряжение, В | 90 - 240 |
| Модель/исполнение | регулятор температуры пола |
| Датчик | выносной датчик |
| Коммутируем. мощность, кВт | 3 680 |
| Температура | 5 - 35 °C |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 2,5x55x23, глубина: 26 |

## DTEF16B
**Термостат с датчиком пола, программируемый**



| | |
|---|---|
| Цвет | черный |
| Способ монтажа | скрытой установки |
| Тип комплектации | комплект (в сборе) |
| Номин. напряжение, В | 90 - 240 |
| Модель/исполнение | регулятор температуры пола |
| Датчик | выносной датчик |
| Коммутируем. мощность, кВт | 3 680 |
| Температура | 5 - 35 °C |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 2,5x55x23, глубина: 26 |

## DTEF16W-WiFi
**Термостат с датчиком пола, программируемый с Wi-Fi**



| | |
|---|---|
| Цвет | белый |
| Способ монтажа | скрытой установки |
| Тип комплектации | комплект (в сборе) |
| Номин. напряжение, В | 90 - 240 |
| Модель/исполнение | регулятор температуры пола |
| Датчик | выносной датчик |
| Коммутируем. мощность, кВт | 3 680 |
| Температура | 5 - 35 °C |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 2,5x55x23, глубина: 26 |

## DTEF16B-WiFi

**Термостат с датчиком пола, программируемый с Wi-Fi**



| | |
|---|---|
| Цвет | черный |
| Способ монтажа | скрытой установки |
| Тип комплектации | комплект (в сборе) |
| Номин. напряжение, В | 90 - 240 |
| Модель/исполнение | регулятор температуры пола |
| Датчик | выносной датчик |
| Коммутируем. мощность, кВт | 3 680 |
| Температура | 5 - 35 °C |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 2,5x55x23, глубина: 26 |

## DTEF12-WiFi

**Термостат с датчиком пола, программируемый с Wi-Fi**



| | |
|---|---|
| Цвет | серебро |
| Способ монтажа | скрытой установки |
| Тип комплектации | комплект (в сборе) |
| Номин. напряжение, В | 90 - 240 |
| Модель/исполнение | регулятор температуры пола |
| Датчик | выносной датчик |
| Коммутируем. мощность, кВт | 3 680 |
| Температура | 5 - 35 °C |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 2,5x86x23, глубина: 23 |



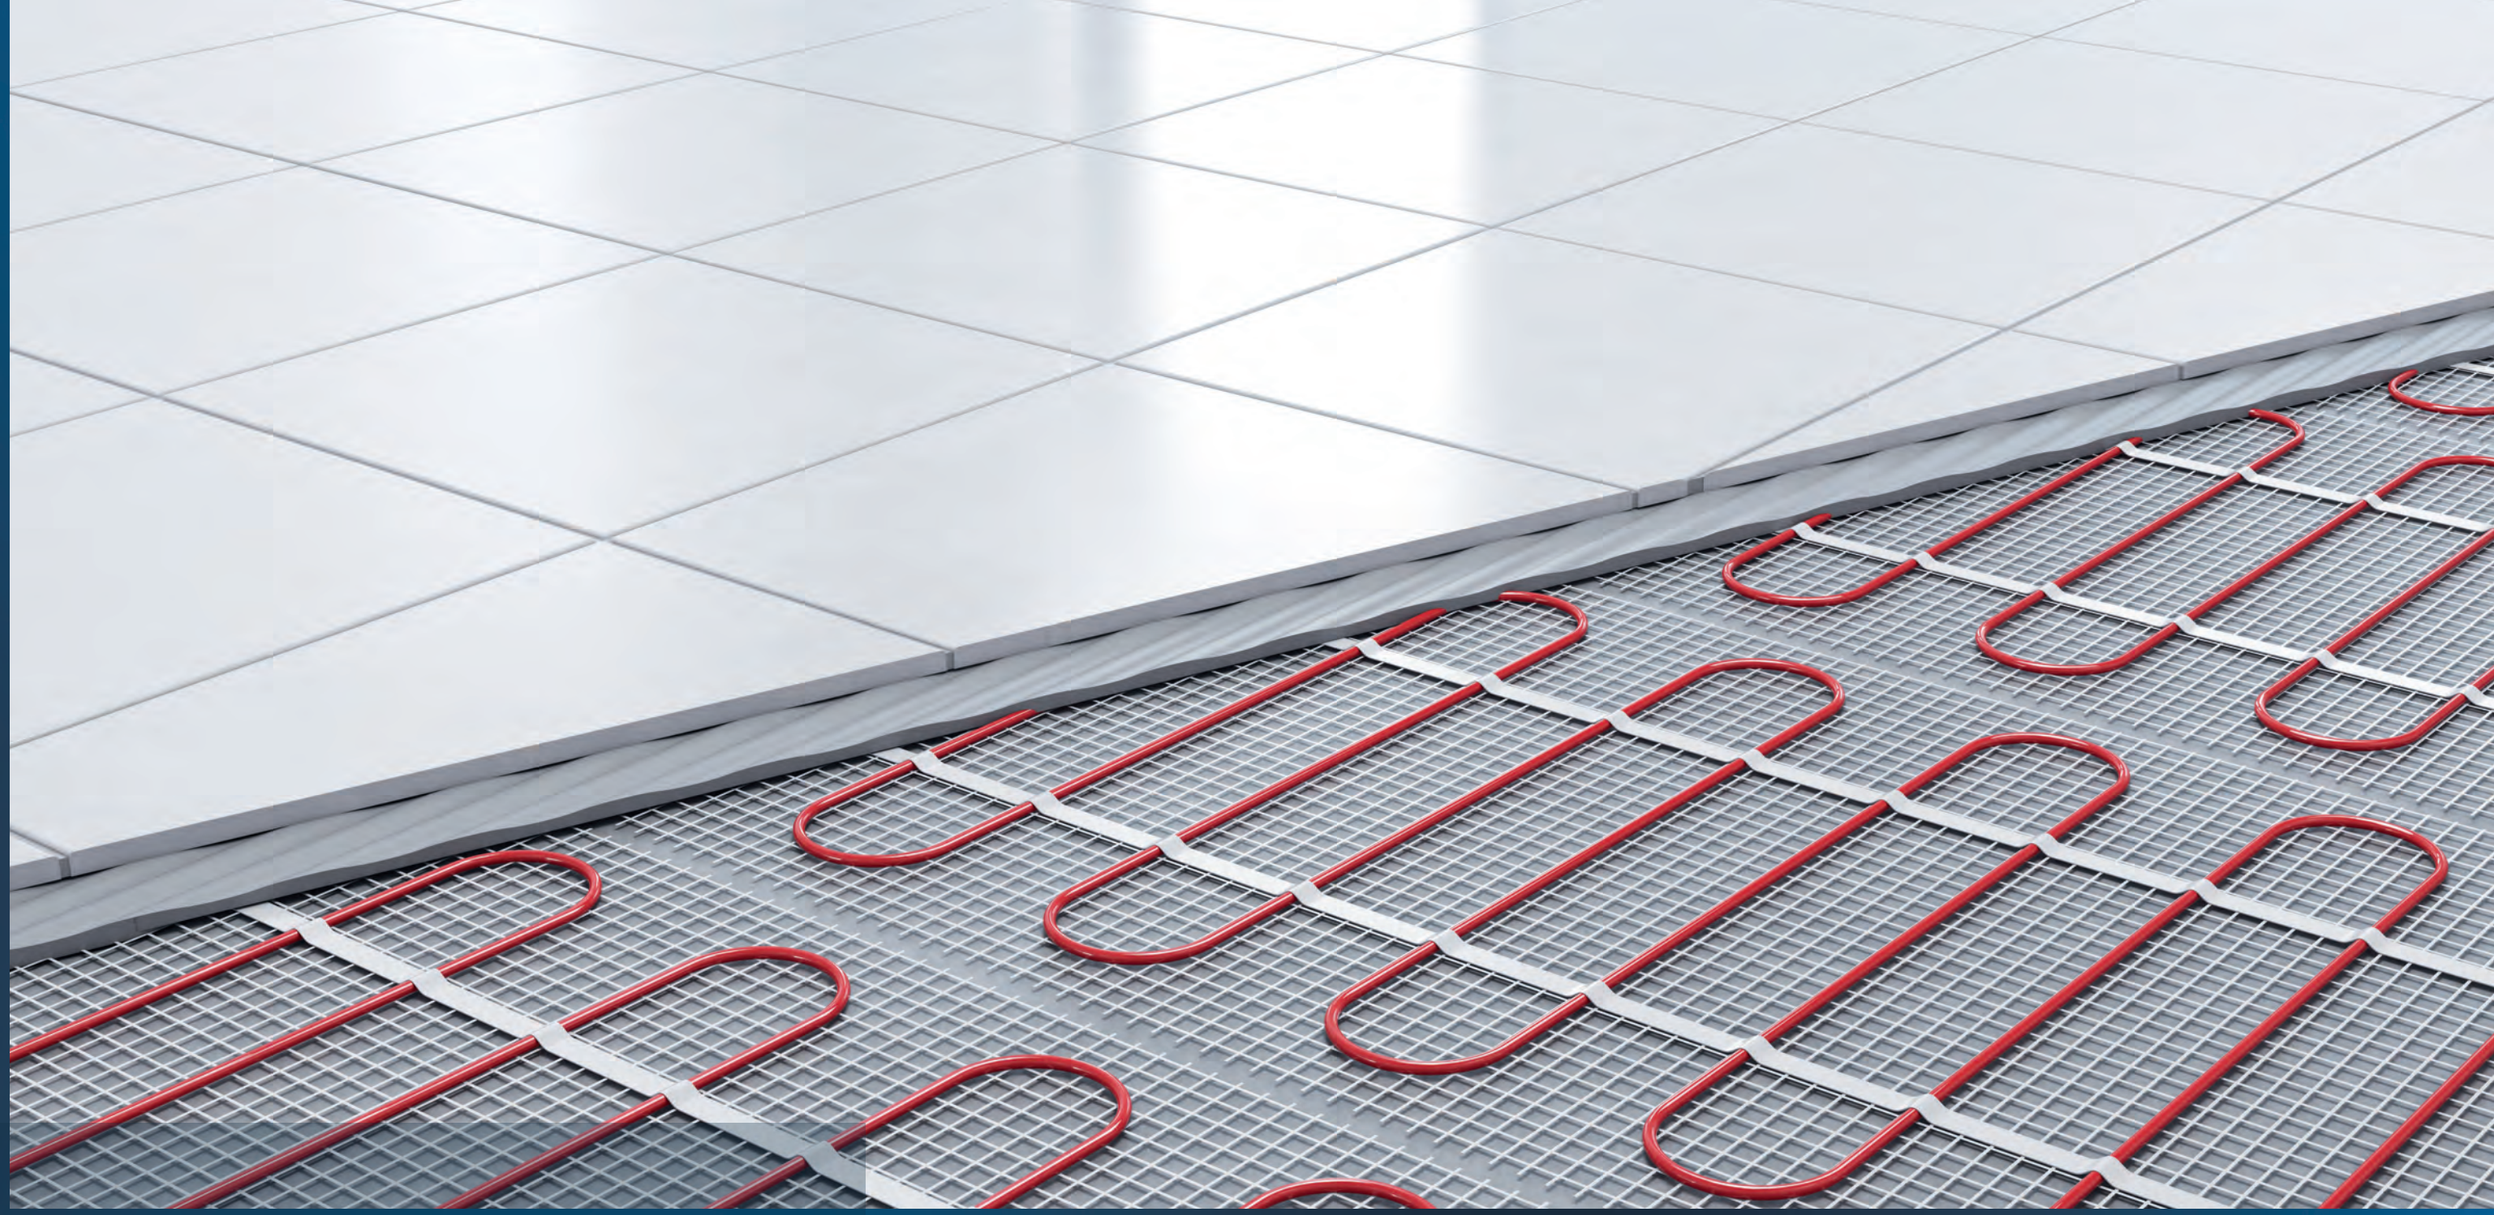

# 2. ТЕПЛЫЙ ПОЛ

Электрический теплый пол Donel® представляет собой ассортимент греющих матов на основе электрокабеля, который укладывается под напольное покрытие (плитка, керамогранит). Регулировка температуры осуществляется через терморегулятор как в ручном режиме, так и при помощи приложения на телефоне, модели с наличием Wi-Fi могут быть подключены к системе «Умный дом». Электрический теплый пол Donel® можно использовать как основной источник отопления в доме, так как помимо напольного покрытия прогревается воздух над ним (до 2,5 метров). Нагревательные маты можно использовать в любом помещении.

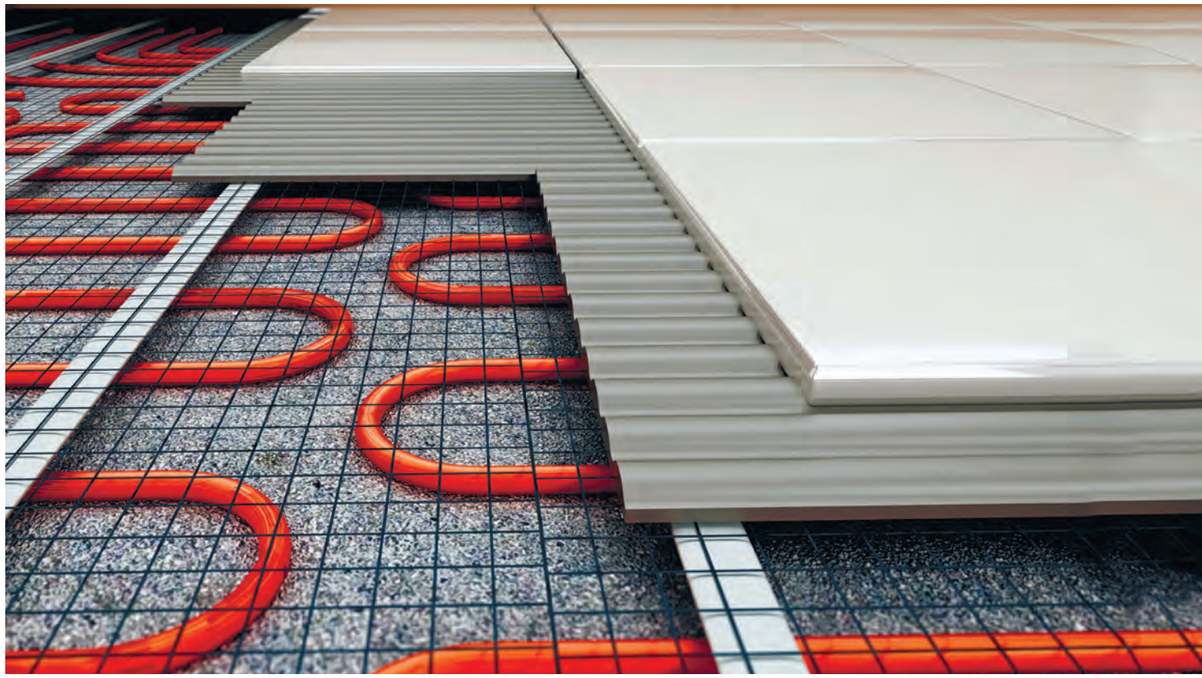

| Габаритные размеры, (ШхД) м² | Артикул | Мощность мата (Вт) | Напряжение (В) | Мощность кабеля (Вт/м) | Стандартное сопротивление (Ом) | Длина кабеля (м) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 (0,5x1) | DM2150-0,5 | 75 | 220 | 12 | 705,3 | 6,25 |
| 1 (0,5x2) | DM2150-1 | 150 | 220 | 12 | 352,7 | 12,5 |
| 1,5 (0,5x3) | DM2150-1,5 | 225 | 220 | 12 | 235,1 | 18,75 |
| 2 (0,5x4) | DM2150-2 | 300 | 220 | 12 | 176,3 | 25 |
| 2,5 (0,5X5) | DM2150-2,5 | 375 | 220 | 12 | 141,1 | 31,25 |
| 3 (0,5x6) | DM2150-3 | 450 | 220 | 12 | 117,6 | 37,5 |
| 3,5 (0,5x7) | DM2150-3,5 | 525 | 220 | 12 | 100,8 | 43,75 |
| 4 (0,5x8) | DM2150-4 | 600 | 220 | 12 | 88,2 | 50 |
| 5 (0,5x10) | DM2150-5 | 750 | 220 | 12 | 70,5 | 62,5 |
| 6 (0,5x12) | DM2150-6 | 900 | 220 | 12 | 58,78 | 75 |
| 7 (0,5x14) | DM2150-7 | 1050 | 220 | 12 | 50,38 | 87,5 |
| 8 (0,5x16) | DM2150-8 | 1200 | 220 | 12 | 44,08 | 100 |
| 9 (0,5x18) | DM2150-9 | 1350 | 220 | 12 | 39,19 | 112,5 |
| 10 (0,5x20) | DM2150-10 | 1500 | 220 | 12 | 35,27 | 125 |
| 12 (0,5x24) | DM2150-12 | 1800 | 220 | 12 | 29,39 | 150 |
| 15 (0,5x30) | DM2150-15 | 2250 | 220 | 12 | 23,51 | 187,5 |



# 3. СИСТЕМА ЛЮЧКОВ

Напольные лючки Donel® – универсальное решение для организации рабочих мест, они предназначены для монтажа модульных электроустановочных изделий стандарта 45x45 в плиты фальшпола или в бетонный пол. Эта профессиональная система помогает оборудовать электрическую и слаботочную сети в максимальном удалении от стен. Лючки подходят для установки в различные типы напольного покрытия, а так же для  использования в офисах, конференц-залах, звукозаписывающих студиях, помещениях с сухим и влажным типом уборки и других объектах.

В номенклатуре представлены лючки прямоугольной формы, изготовленные из пластика и нержавеющей стали. Несколько вариантов цветовых решений расширяют область их применения от офисного пространства до гостиной в частном доме. Вы сами можете подобрать необходимую комбинацию устройств для установки в лючок: электрические и информационные розетки, зарядные устройства USB, мультимедийные разъемы и другие типы механизмов стандарта 45x45. Монтаж выполняется с помощью суппортов, не требует дополнительных инструментов и не занимает много времени.



# ПЛАСТИКОВЫЕ ЛЮЧКИ

Пластиковые лючки серии DFB – решения для задач по организации рабочих мест в офисных пространствах типа «Open Space» или в помещениях любого другого типа, где используется прокладка кабельных трасс под полом (в полу). Лючки можно использовать для монтажа как в плиты фальшпола, так и в бетонную стяжку*.





## DFB3
### Лючок в пол 3 мод. (1,5 мод. 45x45 мм)



| | |
|---|---|
| Цвет | серый |
| Материал | пластик |
| Тип крышки | круглая |
| С выполнением монтажного отверстия в ковролине | да |
| Подходит для укладки в двойной пол | да |
| Защитная рамка коврового покрытия | да |
| Подходит для установки в фальшпол | да |
| Подходит для установки в бетон | да |
| Количество модулей (устанавливаемых элементов) | 3 |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 75x110 / Диаметр монтажный (встраив.): 92 |

## DFB8
### Лючок в пол 8 мод. (4 мод. 45x45 мм)

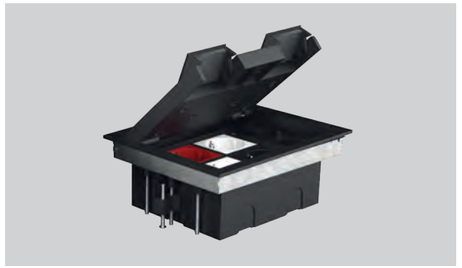

| | |
|---|---|
| Цвет | серый |
| Материал | пластик |
| Тип крышки | прямоугольная |
| С выполнением монтажного отверстия в ковролине | да |
| Подходит для укладки в двойной пол | да |
| Защитная рамка коврового покрытия | да |
| Подходит для установки в фальшпол | да |
| Подходит для установки в бетон | да |
| Количество модулей (устанавливаемых элементов) | 8 |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 169x141,5 / Мин. глубина встраивания: 76 |

## DFB8SB
### Монтажная коробка для установки DFB8 в стяжку



| | |
|---|---|
| Цвет | серый |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Тип монтажа (способ установки) | в бетоне |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 160x134x85 |

## DFB12
### Лючок в пол 12 мод. (6 мод. 45x45 мм)



| | |
|---|---|
| Цвет | серый |
| Материал | пластик |
| Тип крышки | прямоугольная |
| С выполнением монтажного отверстия в ковролине | да |
| Подходит для укладки в двойной пол | да |
| Защитная рамка коврового покрытия | да |
| Подходит для установки в фальшпол | да |
| Подходит для магистралей, проходящих по черновому полу | да |
| Подходит для установки в бетон | да |
| Количество модулей (устанавливаемых элементов) | 12 |
| Глубина выемки в полу, мм | 8 |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 245x225 / Мин. глубина встраивания: 76 мм |

*Электроустановочные изделия, информационные и мультимедийные розетки в комплект поставки не входят.

## DFB12S
**Лючок в пол 12 мод. (6 мод. 45x45 мм) вертикальная установка**



| | |
|---|---|
| Цвет | серый |
| Материал | пластик |
| Тип крышки | прямоугольная |
| С выполнением монтажного отверстия в ковролине | да |
| Подходит для укладки в двойной пол | да |
| Защитная рамка коврового покрытия | да |
| Подходит для установки в фальшпол | да |
| Подходит для магистралей, проходящих по черновому полу | да |
| Подходит для установки в бетон | да |
| Количество модулей (устанавливаемых элементов) | 12 |
| Глубина выемки в полу, мм | 8 |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 245x225 / Мин. глубина встраивания: 76 |

## DFB12SB
**Монтажная коробка для установки DFB12 в стяжку**

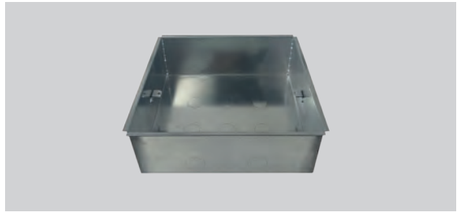

| | |
|---|---|
| Цвет | серый |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Тип монтажа (способ установки) | в бетоне |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 214x233x85 |

## DFB16
**Лючок в пол 16 мод. (8 мод. 45x45 мм)**



| | |
|---|---|
| Цвет | серый |
| Материал | пластик |
| Тип крышки | прямоугольная |
| С выполнением монтажного отверстия в ковролине | да |
| Подходит для укладки в двойной пол | да |
| Защитная рамка коврового покрытия | да |
| Подходит для установки в фальшпол | да |
| Подходит для магистралей, проходящих по черновому полу | да |
| Подходит для установки в бетон | да |
| Количество модулей (устанавливаемых элементов) | 16 |
| Глубина выемки в полу, мм | 8 |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 328x230,5 / Мин. глубина встраивания: 76 |

## DFB24
**Лючок в пол 24 мод. (12 мод. 45x45 мм)**



| | |
|---|---|
| Цвет | серый |
| Материал | пластик |
| Тип крышки | прямоугольная |
| С выполнением монтажного отверстия в ковролине | да |
| Подходит для укладки в двойной пол | да |
| Защитная рамка коврового покрытия | да |
| Подходит для установки в фальшпол | да |
| Подходит для магистралей, проходящих по черновому полу | да |
| Подходит для установки в бетон | да |
| Количество модулей (устанавливаемых элементов) | 24 |
| Глубина выемки в полу, мм | 8 |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 328x230 / Мин. глубина встраивания: 76 |

## DFB1624SB
**Монтажная коробка для установки DFB16, DFB24 в стяжку**



| | |
|---|---|
| Цвет | серый |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Тип монтажа (способ установки) | в бетоне |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 316x218x110 |

*Электроустановочные изделия, информационные и мультимедийные розетки в комплект поставки не входят.



# МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЛЮЧКИ

Напольные лючки Donel® – решение для организации рабочих мест, как в открытых пространствах типа «Open Space», так и в индивидуальных помещениях и комнатах переговоров, предназначены для монтажа модульных электроустановочных изделий 45x45 в плиты фальшпола или в бетонный пол.

- Степень защиты от влаги и пыли IP44
- Степень защиты от ударов IK09
- Установка заподлицо с напольным покрытием (при установке в стяжку)
- Возможность установки составного блока из нескольких лючков
- В комплект поставки входят установочная коробка для фальшпола и коробка для стяжки

Степень защиты IP44 возможна только при полностью закрытой крышке лючка, при этом не допускаются никакие внешние подключения к электроустановочным модулям, расположенным в лючке*.





## DFB2MROB
**Лючок 2 мод. (1 мод. 45x45 мм)**



| | |
|---|---|
| Цвет | античная латунь |
| Материал | металл |
| Тип крышки | квадратная |
| Подходит для укладки в двойной пол | да |
| Подходит для установки в фальшпол | да |
| Подходит для влажной уборки | да |
| Подходит для установки в бетон | да |
| Степень защиты (IP) | IP44 |
| Количество модулей (устанавливаемых элементов) | 2 |
| Ударопрочность, IK | 0,9 |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 90x90 / Мин. глубина встраивания: 59 |

## DFB2MRAN
**Лючок 2 мод. (1 мод. 45x45 мм)**



| | |
|---|---|
| Цвет | антрацит |
| Материал | металл |
| Тип крышки | квадратная |
| Подходит для укладки в двойной пол | да |
| Подходит для установки в фальшпол | да |
| Подходит для влажной уборки | да |
| Подходит для установки в бетон | да |
| Степень защиты (IP) | IP44 |
| Количество модулей (устанавливаемых элементов) | 2 |
| Ударопрочность, IK | 0,9 |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 90x90 / Мин. глубина встраивания: 59 |

## DFB2MRRC
**Лючок 2 мод. (1 мод. 45x45 мм)**



| | |
|---|---|
| Цвет | красная медь |
| Материал | металл |
| Тип крышки | квадратная |
| Подходит для укладки в двойной пол | да |
| Подходит для установки в фальшпол | да |
| Подходит для влажной уборки | да |
| Подходит для установки в бетон | да |
| Степень защиты (IP) | IP44 |
| Количество модулей (устанавливаемых элементов) | 2 |
| Ударопрочность, IK | 0,9 |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 90x90 / Мин. глубина встраивания: 59 |

## DFB2MRN
**Лючок 2 мод. (1 мод. 45x45 мм)**



| | |
|---|---|
| Цвет | никель |
| Материал | металл |
| Тип крышки | квадратная |
| Подходит для укладки в двойной пол | да |
| Подходит для установки в фальшпол | да |
| Подходит для влажной уборки | да |
| Подходит для установки в бетон | да |
| Степень защиты (IP) | IP44 |
| Количество модулей (устанавливаемых элементов) | 2 |
| Ударопрочность, IK | 0,9 |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 90x90 / Мин. глубина встраивания: 59 |

*Электроустановочные изделия, информационные и мультимедийные розетки в комплект поставки не входят.

## DFB2MRNFA
**Лючок 2 мод. (1 мод. 45x45 мм)**

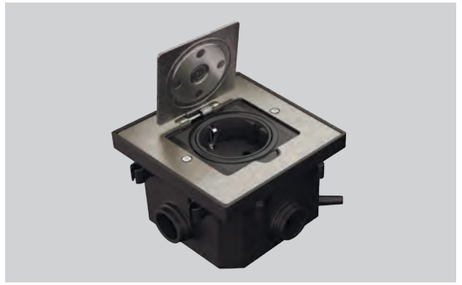

| | |
|---|---|
| Цвет | сталь оцинкованная |
| Материал | металл |
| Тип крышки | квадратная |
| Подходит для укладки в двойной пол | да |
| Подходит для установки в фальшпол | да |
| Подходит для влажной уборки | да |
| Подходит для установки в бетон | да |
| Степень защиты (IP) | IP44 |
| Количество модулей (устанавливаемых элементов) | 2 |
| Ударопрочность, IK | 0,9 |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 90x90 / Мин. глубина встраивания: 59 |

## DFB2MRMS
**Лючок 2 мод. (1 мод. 45x45 мм)**

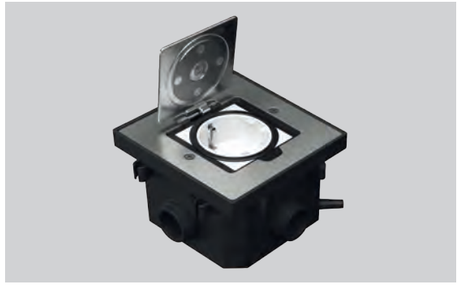

| | |
|---|---|
| Цвет | серебро |
| Материал | металл |
| Тип крышки | квадратная |
| Подходит для укладки в двойной пол | да |
| Подходит для установки в фальшпол | да |
| Подходит для влажной уборки | да |
| Подходит для установки в бетон | да |
| Степень защиты (IP) | IP44 |
| Количество модулей (устанавливаемых элементов) | 2 |
| Ударопрочность, IK | 0,9 |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 90x90 / Мин. глубина встраивания: 59 |

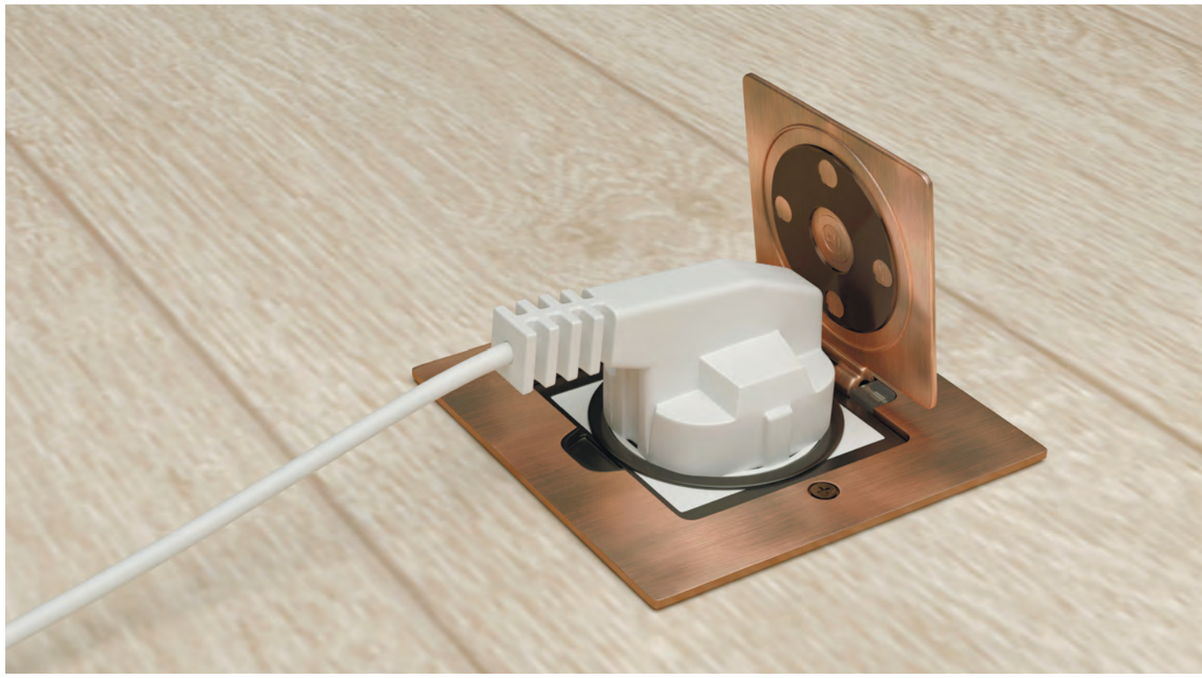

*Электроустановочные изделия, информационные и мультимедийные розетки в комплект поставки не входят.





## DFB3MZBC
**Лючок 3 мод. (1 мод. 45x45 мм + 1 мод. 22,5x45 мм)**

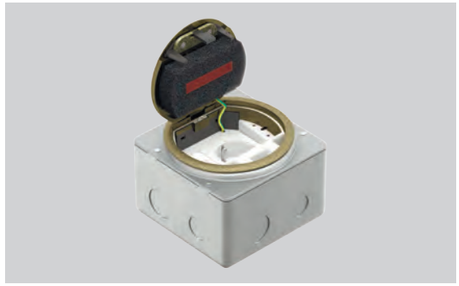

| | |
|---|---|
| Цвет | античная латунь |
| Материал | металл |
| Тип крышки | круглая |
| Подходит для укладки в двойной пол | да |
| Подходит для установки в фальшпол | да |
| Подходит для влажной уборки | да |
| Подходит для установки в бетон | да |
| Количество модулей (устанавливаемых элементов) | 3 |
| Степень защиты (IP) | IP65 |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | Диаметр: 98 мм / Мин. глубина встраивания: 76 / Наруж. диаметр: 110 |

## DFB3MZNC
**Лючок 3 мод. (1 мод. 45x45 мм + 1 мод. 22,5x45 мм)**



| | |
|---|---|
| Цвет | серебро |
| Материал | металл |
| Тип крышки | круглая |
| Подходит для укладки в двойной пол | да |
| Подходит для установки в фальшпол | да |
| Подходит для влажной уборки | да |
| Подходит для установки в бетон | да |
| Количество модулей (устанавливаемых элементов) | 3 |
| Степень защиты (IP) | IP65 |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | Диаметр: 98 мм / Мин. глубина встраивания: 76 / Наруж. диаметр: 110 |

## DFB4MZBC
**Лючок в пол 4 мод. (2 мод. 45x45 мм)**



| | |
|---|---|
| Цвет | античная латунь |
| Материал | металл |
| Тип крышки | круглая |
| Подходит для укладки в двойной пол | да |
| Подходит для установки в фальшпол | да |
| Подходит для влажной уборки | да |
| Подходит для установки в бетон | да |
| Количество модулей (устанавливаемых элементов) | 4 |
| Степень защиты (IP) | IP65 |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | Диаметр: 130 мм / Мин. глубина встраивания: 77 / Наруж. диаметр: 150 |

## DFB4MZNC
**Лючок в пол 4 мод. (2 мод. 45x45 мм)**

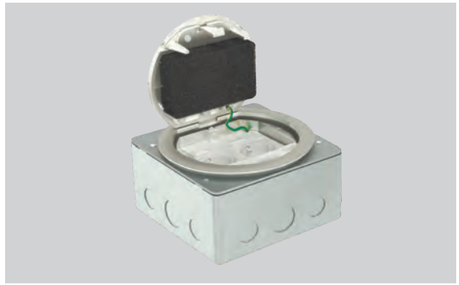

| | |
|---|---|
| Цвет | серебро |
| Материал | металл |
| Тип крышки | круглая |
| Подходит для укладки в двойной пол | да |
| Подходит для установки в фальшпол | да |
| Подходит для влажной уборки | да |
| Подходит для установки в бетон | да |
| Количество модулей (устанавливаемых элементов) | 4 |
| Степень защиты (IP) | IP65 |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | Диаметр: 130 мм / Мин. глубина встраивания: 77 / Наруж. диаметр: 150 |

*Электроустановочные изделия, информационные и мультимедийные розетки в комплект поставки не входят.

## DFB6M
**Лючок в пол 6 мод. (2 мод. 45x45 мм. + 2 мод. 22.5x45 мм)**

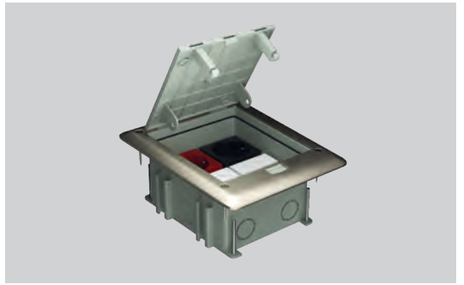

| | |
|---|---|
| Цвет | никель |
| Материал крышки | сталь |
| Тип крышки | прямоугольная |
| Подходит для укладки в двойной пол | да |
| Подходит для установки в фальшпол | да |
| Подходит для влажной уборки | да |
| Количество модулей (устанавливаемых элементов) | 6 |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 173x143 / Мин. глубина встраивания: 80 |

## DFB12SMLVL
**Лючок в пол 12 мод. (6 мод. 45x45 мм)**



| | |
|---|---|
| Цвет | серебро |
| Материал | сталь |
| Тип крышки | квадратная |
| Тип монтажа (способ установки) | в стяжке |
| Количество модулей (устанавливаемых элементов) | 12 |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 200x200 / Мин. глубина встраивания: 93 |




*Электроустановочные изделия, информационные и мультимедийные розетки в комплект поставки не входят.




# 4. НАСТОЛЬНЫЕ РОЗЕТОЧНЫЕ БЛОКИ

Настольные розеточные блоки торговой марки Donel® – это решение для организации подключения электропитания, компьютерных сетей и мультимедийной техники как для отдельных рабочих мест, так и для переговорных комнат и открытых офисных пространств. Розеточные блоки можно укомплектовать в соответствии с индивидуальной потребностью заказчика разными наборами силовых, информационных розеток и мультимедийных разъемов. Гибкий подход к конфигурации позволяет предлагать решения для проектов любого уровня сложности.



# ВСТРАИВАЕМЫЕ РОЗЕТОЧНЫЕ БЛОКИ

Встраиваемые розеточные блоки Donel® используют для организации подключения оборудования в офисах, конференц-залах и переговорных комнатах. К заказу доступны блоки на 8 и 12 модулей. Розеточный блок может быть дополнен любым набором механизмов: розетками 220V,  аудио/видео разъемами, компьютерными розетками 5 и 6 категории, чтобы офис отвечал высоким требованиям пользователей. Оборудование можно устанавливать в столешницу, мебель или напольное покрытие, если оно имеет нишу для установки (оборудовано техническим полом, фальшполом)*.





## DDSB8IN

**Встраиваемый розеточный блок 8 мод.**



| | |
|---|---|
| Цвет | серебро |
| Форма корпуса | прямоугольная |
| Тип изделия | розеточный блок |
| Тип монтажа (способ установки) | Внутренний |
| Количество модулей (устанавливаемых элементов) | 8 |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 255x75x55 |

## DDSB12IN

**Встраиваемый розеточный блок 12 мод.**



| | |
|---|---|
| Цвет | серебро |
| Форма корпуса | прямоугольная |
| Тип изделия | розеточный блок |
| Тип монтажа (способ установки) | Внутренний |
| Количество модулей (устанавливаемых элементов) | 12 |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 345x75x55 |



*Электроустановочные изделия, информационные и мультимедийные розетки в комплект поставки не входят.



# ВСТРАИВАЕМЫЕ ВЫДВИЖНЫЕ РОЗЕТОЧНЫЕ БЛОКИ

Встраиваемые выдвижные розеточные блоки от бренда Donel® – удобный способ скрыть электроустановку. Основание короба устанавливается внутри стола и фиксируется, а блок розеток с крышкой остается подвижным. Подобная организация электрики позволяет сохранить эстетику пространства: Вы просто закрываете крышку, если на данный момент розетки не используются. Подходит для монтажа в столешницу, любую корпусную мебель или пол с нишей для установки. Встраиваемые выдвижные розеточные блоки бренда Donel® имеют высокую износостойкость, а гидравлические элементы обеспечивают плавное поднятие крышки*.





## DDSB4RAL

**Настольный встраиваемый выдвижной розеточный блок 4 мод. (2 мод. 45x45)**



| | |
|---|---|
| Цвет | аллюминий |
| Материал | аллюминий |
| Форма корпуса | прямоугольная |
| Тип крышки | поворотная /выдвижная |
| Тип монтажа (способ установки) | внутренний |
| Количество модулей (устанавливаемых элементов) | 4 |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 154x119 / Мин. глубина встраивания: 71 мм |

## DDSB4RB

**Настольный встраиваемый выдвижной розеточный блок 4 мод. (2 мод. 45x45)**



| | |
|---|---|
| Цвет | черный |
| Материал | аллюминий |
| Форма корпуса | прямоугольная |
| Тип крышки | поворотная /выдвижная |
| Тип монтажа (способ установки) | внутренний |
| Количество модулей (устанавливаемых элементов) | 4 |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 154x119 / Мин. глубина встраивания: 71 мм |

## DDSB4RW

**Настольный встраиваемый выдвижной розеточный блок 4 мод. (2 мод. 45x45)**



| | |
|---|---|
| Цвет | белый |
| Материал | аллюминий |
| Форма корпуса | прямоугольная |
| Тип крышки | поворотная /выдвижная |
| Тип монтажа (способ установки) | внутренний |
| Количество модулей (устанавливаемых элементов) | 4 |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 154x119 / Мин. глубина встраивания: 71 мм |

## DDSB6RB

**Настольный встраиваемый выдвижной розеточный блок 6 мод. (3 мод. 45x45)**



| | |
|---|---|
| Цвет | черный |
| Материал | аллюминий |
| Форма корпуса | прямоугольная |
| Тип крышки | поворотная /выдвижная |
| Тип монтажа (способ установки) | внутренний |
| Количество модулей (устанавливаемых элементов) | 6 |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 240x120 / Мин. глубина встраивания: 70 мм |

*Электроустановочные изделия, информационные и мультимедийные розетки в комплект поставки не входят.

## DDSB6RAL

**Настольный встраиваемый выдвижной розеточный блок 6 мод. (3 мод. 45x45)**



| | |
|---|---|
| Цвет | аллюминий |
| Материал | аллюминий |
| Форма корпуса | прямоугольная |
| Тип крышки | поворотная /выдвижная |
| Тип монтажа (способ установки) | внутренний |
| Количество модулей (устанавливаемых элементов) | 6 |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 240x120 / Мин. глубина встраивания: 70 мм |

## DDSB6RW

**Настольный встраиваемый выдвижной розеточный блок 6 мод. (3 мод. 45x45)**



| | |
|---|---|
| Цвет | белый |
| Материал | аллюминий |
| Форма корпуса | прямоугольная |
| Тип крышки | поворотная /выдвижная |
| Тип монтажа (способ установки) | внутренний |
| Количество модулей (устанавливаемых элементов) | 6 |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 240x120 / Мин. глубина встраивания: 70 мм |

## DDSB8RHLW

**Настольный встраиваемый выдвижной розеточный блок 8 мод. (4 мод. 45x45)**



| | |
|---|---|
| Цвет | белый |
| Материал | аллюминий |
| Форма корпуса | прямоугольная |
| Тип крышки | поворотная /выдвижная |
| Тип монтажа (способ установки) | внутренний |
| Количество модулей (устанавливаемых элементов) | 8 |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 245x153 / Мин. глубина встраивания: - мм |

## DDSB8RHLB

**Настольный встраиваемый выдвижной розеточный блок 8 мод. (4 мод. 45x45)**



| | |
|---|---|
| Цвет | белый |
| Материал | аллюминий |
| Форма корпуса | прямоугольная |
| Тип крышки | поворотная /выдвижная |
| Тип монтажа (способ установки) | внутренний |
| Количество модулей (устанавливаемых элементов) | 8 |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 245x153 / Мин. глубина встраивания: 70 мм |

*Электроустановочные изделия, информационные и мультимедийные розетки в комплект поставки не входят.



# ВСТРАИВАЕМЫЕ РОЗЕТОЧНЫЕ БЛОКИ С ОТКИДНОЙ КРЫШКОЙ

Встраиваемые розеточные блоки с откидной крышкой Donel® – это решение для организации подключения к электропитанию в открытых офисах, комнатах переговоров, конференц-залах, гостиничных номерах и рабочих местах Home office. То есть везде, где необходимо упорядочить пространство, скрыть электроустановку от лишних глаз, но при этом всегда иметь к ней доступ. Подобная организация электрики позволяет сохранить эстетичный вид жилого или рабочего пространства.*





## DDSB8HLB

**Настольный встраиваемый розеточный блок с откидной крышкой 8 мод. (4 мод. 45x45)**



| | |
|---|---|
| Цвет | черный |
| Материал | аллюминий |
| Форма корпуса | прямоугольная |
| Тип крышки | откидная крышка |
| Тип монтажа (способ установки) | внутренний |
| Количество модулей (устанавливаемых элементов) | 8 |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 340x150 / Мин. глубина встраивания: 118 мм |

## DDSB8HLAL

**Настольный встраиваемый розеточный блок с откидной крышкой 8 мод. (4 мод. 45x45)**



| | |
|---|---|
| Цвет | аллюминий |
| Материал | аллюминий |
| Форма корпуса | прямоугольная |
| Тип крышки | откидная крышка |
| Тип монтажа (способ установки) | внутренний |
| Количество модулей (устанавливаемых элементов) | 8 |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 340x150 / Мин. глубина встраивания: 118 мм |

## DDSB12HLB

**Настольный встраиваемый розеточный блок с откидной крышкой 12 мод. (6 мод. 45x45)**



| | |
|---|---|
| Цвет | черный |
| Материал | аллюминий |
| Форма корпуса | прямоугольная |
| Тип крышки | откидная крышка |
| Тип монтажа (способ установки) | внутренний |
| Количество модулей (устанавливаемых элементов) | 12 |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 467x150 / Мин. глубина встраивания: 117 мм |

## DDSB12HLAL

**Настольный встраиваемый розеточный блок с откидной крышкой 12 мод. (6 мод. 45x45)**

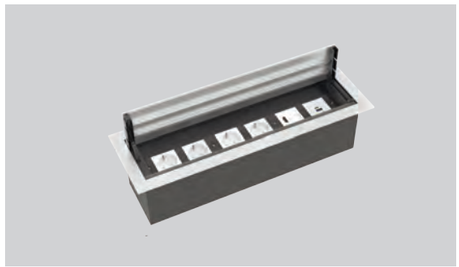

| | |
|---|---|
| Цвет | аллюминий |
| Материал | аллюминий |
| Форма корпуса | прямоугольная |
| Тип крышки | откидная крышка |
| Тип монтажа (способ установки) | внутренний |
| Количество модулей (устанавливаемых элементов) | 12 |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 467x150 / Мин. глубина встраивания: 117 мм |

*Электроустановочные изделия, информационные и мультимедийные розетки в комплект поставки не входят.




# НАСТОЛЬНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ ВЫДВИЖНОЙ РОЗЕТОЧНЫЙ БЛОК VERTICAL 6

Настольный встраиваемый выдвижной розеточный блок Vertical – решение для организации подключения к электропитанию не только офисных пространств, но и домашней техники, в том числе и на кухне. Верхняя крышка с классом защиты IP54 в закрытом положении обеспечивает надежную защиту от проникновения воды и пыли*.





## DDSB6V1AL

**Настольный встраиваемый выдвижной розеточный блок Vertical 6 мод. (3 мод. 45x45)**



| | |
|---|---|
| Цвет | аллюминий |
| Материал | аллюминий |
| Форма корпуса | прямоугольная |
| Тип крышки | поворотная /выдвижная |
| Тип монтажа (способ установки) | внутренний |
| Количество модулей (устанавливаемых элементов) | 6 |
| Габаритные размеры, мм | Длинна: 300 / Диаметр крышки: 122 |

## Установка







## Варианты монтажа







*Электроустановочные изделия, информационные и мультимедийные розетки в комплект поставки не входят.



# НАСТОЛЬНЫЕ РОЗЕТОЧНЫЕ БЛОКИ OVALEDESIGN

Настольные розеточные блоки OVALEDESIGN Donel® подходят для установки в офисах и частных интерьерах. При установке не теряется рабочее пространство, столешница не будет выглядеть загроможденной. Выбирайте блок на нужное количество модулей и наполняйте его теми механизмами, которые необходимы. Доступен большой выбор механизмов для установки: розетки 220v, USB, RJ45 и т.д. Кронштейн для безвинтового крепления обеспечивает простую установку на любом типе столешницы*.





## DDSB40

**Настольный розеточный блок Ovaledesign 4 мод. (2 мод. 45x45)**



| | |
|---|---|
| Тип изделия | розеточный блок |
| Защитное покрытие поверхности | анодированное покрытие |
| Количество модулей (устанавливаемых элементов) | 4 |
| Габаритные размеры, мм (ВхШхГ) | 71x135x75 |

## DDSB60

**Настольный розеточный блок Ovaledesign 6 мод. (3 мод. 45x45)**



| | |
|---|---|
| Тип изделия | розеточный блок |
| Защитное покрытие поверхности | анодированное покрытие |
| Количество модулей (устанавливаемых элементов) | 6 |
| Габаритные размеры, мм (ВхШхГ) | 71x180x75 |

## DDSB80

**Настольный розеточный блок Ovaledesign 8 мод. (4 мод. 45x45)**



| | |
|---|---|
| Тип изделия | розеточный блок |
| Защитное покрытие поверхности | анодированное покрытие |
| Количество модулей (устанавливаемых элементов) | 8 |
| Габаритные размеры, мм (ВхШхГ) | 71x225x75 |

## DDSB100

**Настольный розеточный блок Ovaledesign 10 мод. (5 мод. 45x45)**



| | |
|---|---|
| Тип изделия | розеточный блок |
| Защитное покрытие поверхности | анодированное покрытие |
| Количество модулей (устанавливаемых элементов) | 10 |
| Габаритные размеры, мм (ВхШхГ) | 71x270x75 |

## DDSB120

**Настольный розеточный блок Ovaledesign 12 мод. (6 мод. 45x45)**



| | |
|---|---|
| Тип изделия | розеточный блок |
| Защитное покрытие поверхности | анодированное покрытие |
| Количество модулей (устанавливаемых элементов) | 12 |
| Габаритные размеры, мм (ВхШхГ) | 71x315x75 |

*Электроустановочные изделия, информационные и мультимедийные розетки в комплект поставки не входят.

## DDSB14O

**Настольный розеточный блок Ovaledesign**
**14 мод. (7 мод. 45x45)**



| | |
|---|---|
| Тип изделия | розеточный блок |
| Защитное покрытие поверхности | анодированное покрытие |
| Количество модулей (устанавливаемых элементов) | 14 |
| Габаритные размеры, мм (ВхШхГ) | 71x360x75 |

## DDSB16O

**Настольный розеточный блок Ovaledesign**
**16 мод. (8 мод. 45x45)**



| | |
|---|---|
| Тип изделия | розеточный блок |
| Защитное покрытие поверхности | анодированное покрытие |
| Количество модулей (устанавливаемых элементов) | 16 |
| Габаритные размеры, мм (ВхШхГ) | 71x405x75 |

## DDSB18O

**Настольный розеточный блок Ovaledesign**
**18 мод. (9 мод. 45x45))**



| | |
|---|---|
| Тип изделия | розеточный блок |
| Защитное покрытие поверхности | анодированное покрытие |
| Количество модулей (устанавливаемых элементов) | 18 |
| Габаритные размеры, мм (ВхШхГ) | 71x450x75 |

## DDSB20O

**Настольный розеточный блок Ovaledesign**
**20 мод. (10 мод. 45x45)**



| | |
|---|---|
| Тип изделия | розеточный блок |
| Защитное покрытие поверхности | анодированное покрытие |
| Количество модулей (устанавливаемых элементов) | 20 |
| Габаритные размеры, мм (ВхШхГ) | 71x495x75 |

## КОМПЛЛЕКТУЮЩИЕ



**DDSBF2**
Кронштейн для безвинтового
крепления (для блока DDSB)

*Электроустановочные изделия, информационные и мультимедийные розетки в комплект поставки не входят.



# НАСТОЛЬНЫЕ РОЗЕТОЧНЫЕ БЛОКИ В СБОРЕ

Укомплектованные настольные розеточные блоки - это готовое универсальное решение от бренда Donel®. Они идеально подходят как для создания инфраструктуры офисных помещений, торговых центров, административных зданий и государственных учреждений, так и для установки в индивидуальные частные пространства и апартаменты.

- Индивидуальные рабочие места
- Конференц-залы
- Комнаты переговоров
- Гостиничные номера
- Открытые офисные пространства





## DDSBC60-2PSANU2ANC

**Настольный розеточный блок Ovaledesign в сборе**



| | |
|---|---|
| Тип изделия | готовый комплект |
| Защитное покрытие поверхности | анодированное покрытие |
| Тип крепления | настольная струбцина (зажим) |
| Модель/исполнение | колодка (розеточный блок) |
| Длина кабеля питания, м | 2 |
| Общ. количество розеток/гнезд | 3 |
| Количество штепсельных розеток с заземляющим контактом | 2 |
| Габаритные размеры, мм (ВхШхГ) | 71x180x75 |

## DDSBCNU60-3PSANC3M

**Настольный розеточный блок Ovaledesign в сборе**



| | |
|---|---|
| Тип изделия | готовый комплект |
| Защитное покрытие поверхности | анодированное покрытие |
| Тип крепления | настольная струбцина (зажим) |
| Модель/исполнение | колодка (розеточный блок) |
| Длина кабеля питания, м | 3 |
| Общ. количество розеток/гнезд | 3 |
| Количество штепсельных розеток с заземляющим контактом | 3 |
| Габаритные размеры, мм (ВхШхГ) | 71x180x75 |



*Электроустановочные изделия, информационные и мультимедийные розетки в комплект поставки не входят.







# ВЫДВИЖНЫЕ БЛОКИ

Выдвижные блоки Donel® – это грамотное решение для комфортного использования рабочего пространства, оборудованного компьютерной техникой, офисными устройствами, подключенными к силовым и информационным сетям. Выдвижной блок возможно установить в полу, в столешнице, в тумбе и даже в шкафу. На выбор несколько вариантов решений по цвету и по количеству устанавливаемых розеток. Наполнить блок можно как силовыми, так и информационными розетками, зарядными устройствами USB, а так же мультимедийными разъемами.



# ВСТРАИВАЕМЫЕ ВЫДВИЖНЫЕ РОЗЕТОЧНЫЕ БЛОКИ

- По количеству устанавливаемых модулей доступно 4 типа-размера: 3, 4, 6 и 8 модулей.
- Наполнить блок можно как силовыми и информационными розетками, так и зарядными устройствами USB, мультимедийными разъемами и другими механизмами стандарта 45x45.
- Изделия доступны в цвете: алюминий, латунь, античная латунь и антрацит.
- В комплекте имеются все необходимые элементы для установки в столешницу или бетонную стяжку.





## DPB3AL
**Выдвижной блок на 3 модуля**



| | |
|---|---|
| Цвет | аллюминий |
| Материал | аллюминий |
| Подходит для установки в фальшпол | да |
| Тип крышки | поворотный /выдвижной |
| Тип монтажа (способ установки) | внутренний |
| Количество модулей (устанавливаемых элементов) | 3 |
| Защитная рамка коврового покрытия | да |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 120x120 / Мин. глубина встраивания: 64 |

## DPB3AN
**Выдвижной блок на 3 модуля**



| | |
|---|---|
| Цвет | антрацит |
| Материал | аллюминий |
| Подходит для установки в фальшпол | да |
| Тип крышки | поворотный /выдвижной |
| Тип монтажа (способ установки) | внутренний |
| Количество модулей (устанавливаемых элементов) | 3 |
| Защитная рамка коврового покрытия | да |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 120x120 / Мин. глубина встраивания: 64 |

## DPB3BR
**Выдвижной блок на 3 модуля**

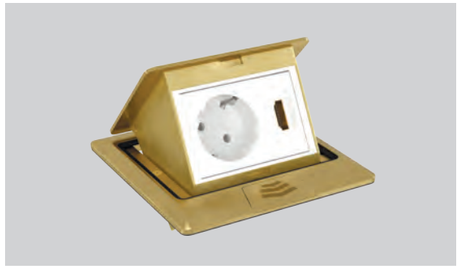

| | |
|---|---|
| Цвет | латунь |
| Материал | аллюминий |
| Подходит для установки в фальшпол | да |
| Тип крышки | поворотный /выдвижной |
| Тип монтажа (способ установки) | внутренний |
| Количество модулей (устанавливаемых элементов) | 3 |
| Защитная рамка коврового покрытия | да |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 120x120 / Мин. глубина встраивания: 64 |

## DPB3OB
**Выдвижной блок на 3 модуля**

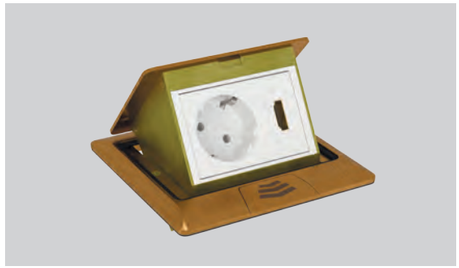

| | |
|---|---|
| Цвет | латунь античная |
| Материал | аллюминий |
| Подходит для установки в фальшпол | да |
| Тип крышки | поворотный /выдвижной |
| Тип монтажа (способ установки) | внутренний |
| Количество модулей (устанавливаемых элементов) | 3 |
| Защитная рамка коврового покрытия | да |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 120x120 / Мин. глубина встраивания: 64 |

## DPB4AL
**Выдвижной блок на 4 модуля**



| | |
|---|---|
| Цвет | аллюминий |
| Материал | аллюминий |
| Подходит для установки в фальшпол | да |
| Тип крышки | поворотный /выдвижной |
| Тип монтажа (способ установки) | внутренний |
| Количество модулей (устанавливаемых элементов) | 4 |
| Защитная рамка коврового покрытия | да |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 146x146 / Мин. глубина встраивания: 64 |

## DPB4AN
**Выдвижной блок на 4 модуля**



| | |
|---|---|
| Цвет | антрацит |
| Материал | аллюминий |
| Подходит для установки в фальшпол | да |
| Тип крышки | поворотный /выдвижной |
| Тип монтажа (способ установки) | внутренний |
| Количество модулей (устанавливаемых элементов) | 4 |
| Защитная рамка коврового покрытия | да |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 146x146 / Мин. глубина встраивания: 64 |

## DPB4BR
**Выдвижной блок на 4 модуля**

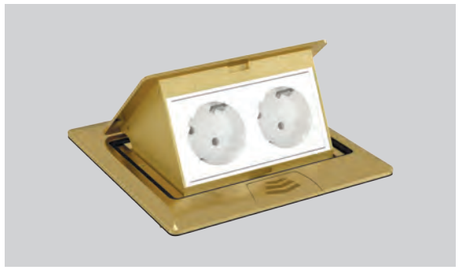

| | |
|---|---|
| Цвет | латунь |
| Материал | аллюминий |
| Подходит для установки в фальшпол | да |
| Тип крышки | поворотный /выдвижной |
| Тип монтажа (способ установки) | внутренний |
| Количество модулей (устанавливаемых элементов) | 4 |
| Защитная рамка коврового покрытия | да |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 146x146 / Мин. глубина встраивания: 64 |

## DPB4OB
**Выдвижной блок на 4 модуля**



| | |
|---|---|
| Цвет | латунь античная |
| Материал | аллюминий |
| Подходит для установки в фальшпол | да |
| Тип крышки | поворотный /выдвижной |
| Тип монтажа (способ установки) | внутренний |
| Количество модулей (устанавливаемых элементов) | 4 |
| Защитная рамка коврового покрытия | да |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 146x146 / Мин. глубина встраивания: 64 |





## DPB6AL
**Выдвижной блок на 3+3 модуля**



| | |
|---|---|
| Цвет | аллюминий |
| Материал | аллюминий |
| Подходит для установки в фальшпол | да |
| Тип крышки | поворотный /выдвижной |
| Тип монтажа (способ установки) | внутренний |
| Количество модулей (устанавливаемых элементов) | 6 |
| Защитная рамка коврового покрытия | да |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 218x120 / Мин. глубина встраивания: 64 |

## DPB6AN
**Выдвижной блок на 3+3 модуля**



| | |
|---|---|
| Цвет | антрацит |
| Материал | аллюминий |
| Подходит для установки в фальшпол | да |
| Тип крышки | поворотный /выдвижной |
| Тип монтажа (способ установки) | внутренний |
| Количество модулей (устанавливаемых элементов) | 6 |
| Защитная рамка коврового покрытия | да |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 218x120 / Мин. глубина встраивания: 64 |

## DPB6BR
**Выдвижной блок на 3+3 модуля**



| | |
|---|---|
| Цвет | латунь |
| Материал | аллюминий |
| Подходит для установки в фальшпол | да |
| Тип крышки | поворотный /выдвижной |
| Тип монтажа (способ установки) | внутренний |
| Количество модулей (устанавливаемых элементов) | 6 |
| Защитная рамка коврового покрытия | да |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 218x120 / Мин. глубина встраивания: 64 |

## DPB6OB
**Выдвижной блок на 3+3 модуля**



| | |
|---|---|
| Цвет | латунь античная |
| Материал | аллюминий |
| Подходит для установки в фальшпол | да |
| Тип крышки | поворотный /выдвижной |
| Тип монтажа (способ установки) | внутренний |
| Количество модулей (устанавливаемых элементов) | 6 |
| Защитная рамка коврового покрытия | да |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 218x120 / Мин. глубина встраивания: 64 |

## DPB8AL
**Выдвижной блок на 4+4 модуля**



| | |
|---|---|
| Цвет | аллюминий |
| Материал | аллюминий |
| Подходит для установки в фальшпол | да |
| Тип крышки | поворотный /выдвижной |
| Тип монтажа (способ установки) | внутренний |
| Количество модулей (устанавливаемых элементов) | 8 |
| Защитная рамка коврового покрытия | да |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 270x146 / Мин. глубина встраивания: 64 |

## DPB8BR
**Выдвижной блок на 4+4 модуля**



| | |
|---|---|
| Цвет | латунь |
| Материал | аллюминий |
| Подходит для установки в фальшпол | да |
| Тип крышки | поворотный /выдвижной |
| Тип монтажа (способ установки) | внутренний |
| Количество модулей (устанавливаемых элементов) | 8 |
| Защитная рамка коврового покрытия | да |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 270x146 / Мин. глубина встраивания: 64 |

## DPB8AN
**Выдвижной блок на 4+4 модуля**



| | |
|---|---|
| Цвет | антрацит |
| Материал | аллюминий |
| Подходит для установки в фальшпол | да |
| Тип крышки | поворотный /выдвижной |
| Тип монтажа (способ установки) | внутренний |
| Количество модулей (устанавливаемых элементов) | 8 |
| Защитная рамка коврового покрытия | да |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 270x146 / Мин. глубина встраивания: 64 |

## DPB8OB
**Выдвижной блок на 4+4 модуля**



| | |
|---|---|
| Цвет | латунь античная |
| Материал | аллюминий |
| Подходит для установки в фальшпол | да |
| Тип крышки | поворотный /выдвижной |
| Тип монтажа (способ установки) | внутренний |
| Количество модулей (устанавливаемых элементов) | 8 |
| Защитная рамка коврового покрытия | да |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 270x146 / Мин. глубина встраивания: 64 |



# ГИБКИЕ ОРГАНАЙЗЕРЫ

Пластиковый органайзер для кабеля используется во время укладки коммуникаций, а наличие специального инструмента значительно упрощает вытягивание кабеля и его укладку. Кабель-канал вертикальный гибкий – эффективное эргономичное решение для защиты и фиксации кабеля от пола до рабочей поверхности стола.

- Материал: пластик
- Модульная конструкция позволяет регулировать кабель-канал по длине
- Быстрая и простая установка
- Эргономичный дизайн





## DSCDO
**Кабель-канал вертикальный гибкий OvaleDesign**



| | |
|---|---|
| Цвет | металлик |
| Материал | пластик |
| Модель/исполнение | спиральный шланг (лента витая) |
| Габаритные размеры, мм | длина: 745 |

## DSCDS
**Кабель-канал вертикальный гибкий SquareDesign**



| | |
|---|---|
| Цвет | металлик |
| Материал | пластик |
| Модель/исполнение | спиральный шланг (лента витая) |
| Габаритные размеры, мм | длинна: 792 |

## DCO28B2
**Пластиковый органайзер для кабеля**



| | |
|---|---|
| Цвет | черный |
| Материал | пластик |
| Модель/исполнение | спиральный шланг (лента витая) |
| Габаритные размеры, мм | длина: 2000 / Номин. диаметр: 28 |

## DCO28G2
**Пластиковый органайзер для кабеля**

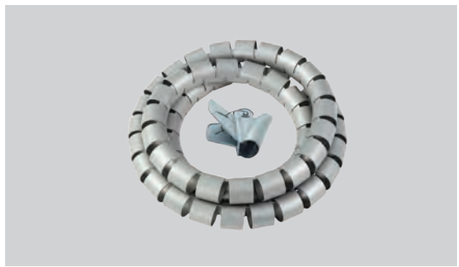

| | |
|---|---|
| Цвет | серый |
| Материал | пластик |
| Модель/исполнение | спиральный шланг (лента витая) |
| Габаритные размеры, мм | длина: 2000 / Номин. диаметр: 28 |

## DCO28W2
**Пластиковый органайзер для кабеля**

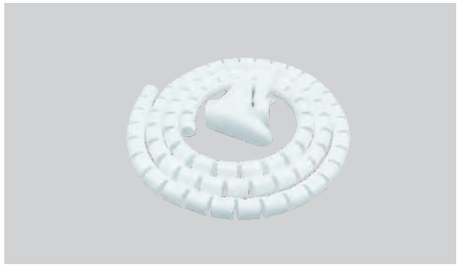

| | |
|---|---|
| Цвет | белый |
| Материал | пластик |
| Модель/исполнение | спиральный шланг (лента витая) |
| Габаритные размеры, мм | длина: 2000 / Номин. диаметр: 28 |

## DCO28W10
**Пластиковый органайзер для кабеля**



| | |
|---|---|
| Цвет | белый |
| Материал | пластик |
| Модель/исполнение | спиральный шланг (лента витая) |
| Габаритные размеры, мм | длина: 10000 / Номин. диаметр: 28 |

## DCO28W20
**Пластиковый органайзер для кабеля**

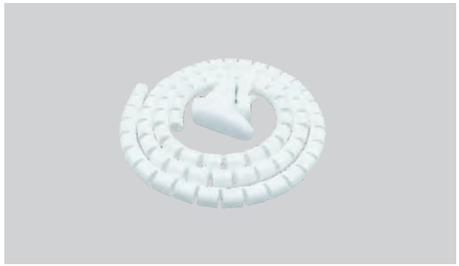

| | |
|---|---|
| Цвет | белый |
| Материал | пластик |
| Модель/исполнение | спиральный шланг (лента витая) |
| Габаритные размеры, мм | длина: 20000 / Номин. диаметр: 28 |

### КОМПЛЛЕКТУЮЩИЕ



**DCOT28B**
**DCOT28G**
**DCOT28W**
Инструмент для каб. органайзера, цвет: серый, белый, черный

# 5. KNX ОБОРУДОВАНИЕ

Решения Donel® для «умного дома» созданы для повышения уровня комфорта, экономии энергоресурсов и возможности подстраиваться под Ваши ежедневные потребности, как бы они не изменялись с течением времени. KNX – международный стандарт автоматизации инженерных систем, который поддерживают многие мировые производители. При выборе данной системы необходимо понимать, что проектные решения необходимо закладывать на этапе строительства здания.

В зависимости от выбора устройств Donel® / KNX контроля, вы можете управлять не только освещением или жалюзи, но и системами климатического контроля, а так же развлекательным мультимедийным оборудованием. Стилистические решения могут быть разные: от установки элементов управления, которые выглядят как привычные выключатели, до сенсорных панелей с отображением всех инженерных систем в здании.

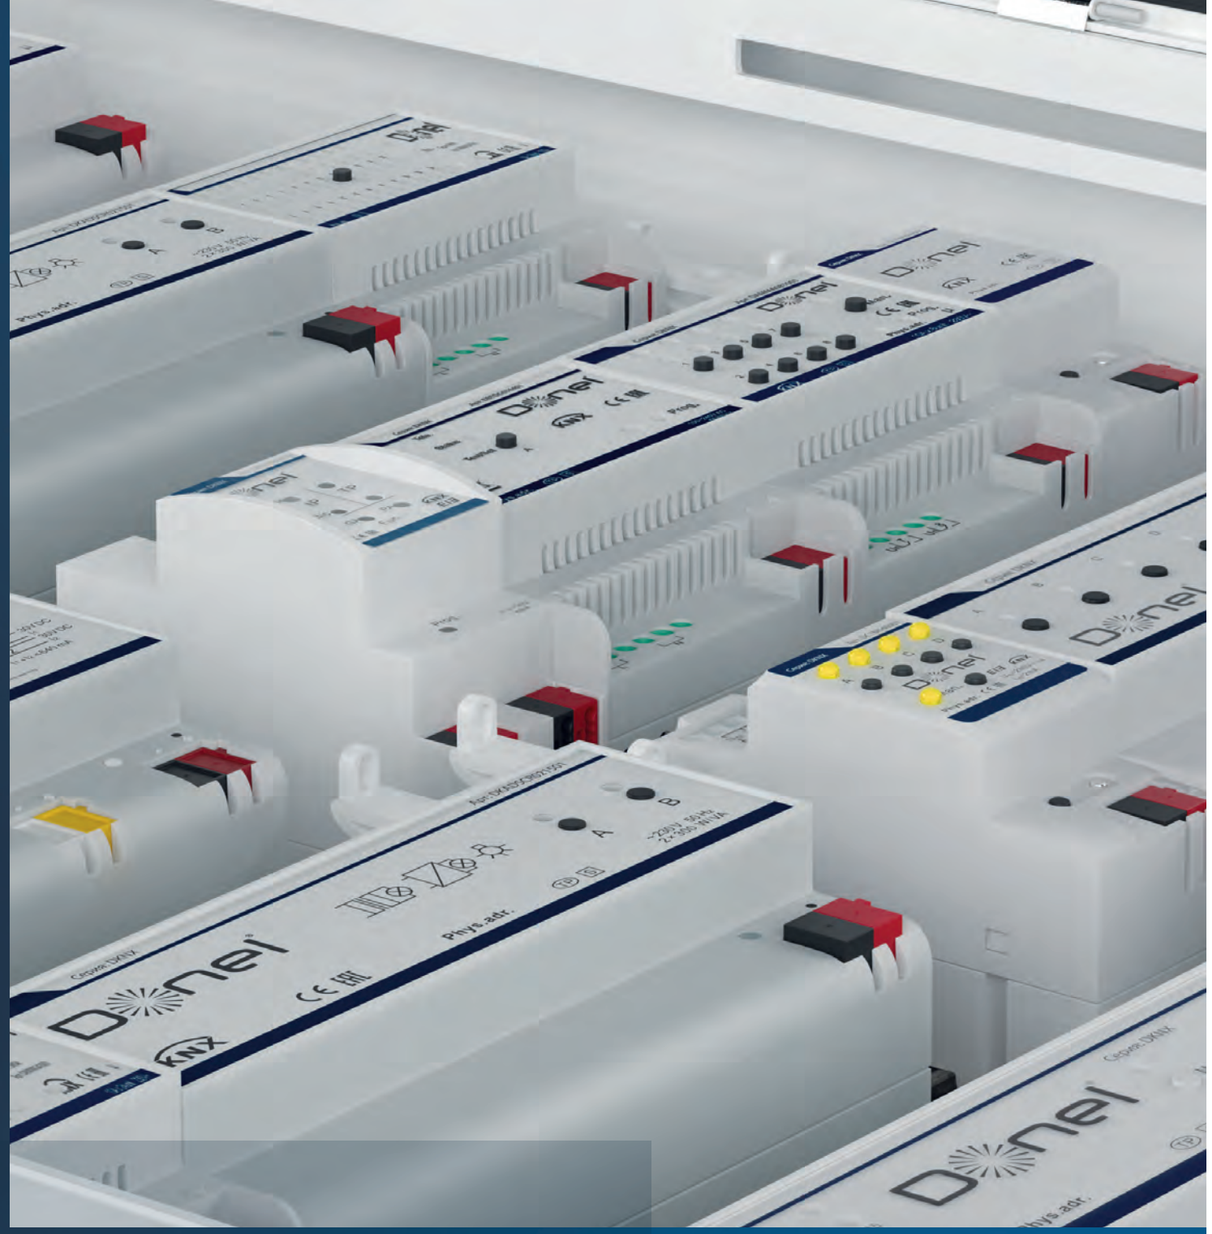

# ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА KNX

В зависимости от выбора устройств управления Donel® / KNX, Вы можете управлять не только освещением или жалюзи, но и системами климатического контроля и развлекательными мультимедийными решениями. А с появлением новых устройств и решений, при необходимости, Вы всегда можете дополнить систему.





## DCTUI040401
**KNX Универсальный интерфейс**



| | |
|---|---|
| Питание | напряжение шины 21–30 в пост.тока, через шину KNX |
| Выходное напряжение, В | 12 |
| Входной ток сканирования, мА | 0,5 |
| Ток шины | <7 мА, 24 В |
| Подключение | клемма подключения шины KNX |
| Количество каналов | 4 |
| Подключение входа, М | ≤ 10 |

## DAMMAF030601
**Многофункциональный актуатор Mini**



| | |
|---|---|
| Питание | напряжение шины 21–30 в пост.тока, через шину KNX |
| Выходное напряжение, В | 230 В переменный ток 50/60 Гц |
| Входной ток переключения AC, А | 6 |
| Ток шины | <7 мА, 24 В |
| Подключение | клемма подключения шины KNX |
| Количество каналов | 3 |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 53x48,3x23,5 (2 модуля на DIN) |

## DCTBIF040001
**KNX Универсальный интерфейс**



| | |
|---|---|
| Питание | напряжение шины 21–30 в пост.тока, через шину KNX |
| Выходное напряжение, В | 12 |
| Входной ток сканирования, мА | 0,7 |
| Ток шины | <7 мА, 24 В |
| Подключение | клемма подключения шины KNX |
| Количество каналов | 4 |
| Подключение входа, М | ≤ 100 |

## DCTBI040001
**KNX Бинарный вход**



| | |
|---|---|
| Питание | напряжение шины 21–30 в пост.тока, через шину KNX |
| Выходное напряжение, В | 0 ~ 265 |
| Входной ток сканирования, мА | 2 |
| Ток шины | <12 мА, 24 В, <10 мА, 30 В |
| Подключение | клемма подключения шины KNX |
| Количество каналов | 4 |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 89,96x36x64 |

## DBNIP000001
**KNX IP-интерфейс 1.0.**



| | |
|---|---|
| Питание | напряжение шины 21–30 в пост.тока, через шину KNX |
| Окружающая среда | влажность <93%, за исключением росы |
| Вес, кг | 0,1 |
| Ток шины | <18 мА, 24 В, <14 мА, 30 В |
| Подключение | Клемма подключения шины KNX Разъем RJ45 для 10/100Base-T |
| Потребление шины, мВт | <435 |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 90x36x64 (2 модуя на DIN) |

## DBNLC000001
### KNX Соединитель областей / линий



| | |
|---|---|
| Питание | напряжение шины 21–30<br>в пост.тока, через шину KNX |
| Окружающая среда | влажность <93%, за исключением росы |
| Вес, кг | 0,1 |
| Ток шины | <10 мА, 24 В |
| Подключение | Клемма подключения шины KNX (Main line)<br>Клемма подключения шины KNX (Sub line) |
| Потребление шины, мВт | <435 |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 90x36x67 |

## DBNIPR000001
### KNX IP-роутер



| | |
|---|---|
| Питание | напряжение шины 21–30<br>в пост.тока, через шину KNX |
| Окружающая среда | влажность <93%, за исключением росы |
| Вес, кг | 0,1 |
| Ток шины | <20 мА, 24 В<br><18 мА, 30 В |
| Подключение | Клемма подключения шины KNX<br>Разъем RJ45 для 10/100Base-T |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 90x36x71 |

## DBTDG016401
### Шлюз KNX/DALI



| | |
|---|---|
| Материал | Пластик |
| Окружающая среда | влажность <93%, за исключением росы |
| Вес, кг | 0,25 |
| Ток шины | 10,1 мА / 30 В пост. тока<br>12,3мА / 24 В пост. тока |
| Подключение | клемма подключения шины KNX |
| Количество каналов | 1 |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 72x90x64 |

## DAMMA081001
### KNX 8-канальный многофункциональный актуатор



| | |
|---|---|
| Питание | напряжение шины 21–30<br>в пост.тока, через шину KNX |
| Окружающая среда | влажность <93%, за исключением росы |
| Ток шины | <12 мА, 24 В |
| Подключение | Клемма подключения шины KNX |
| Количество каналов | 8 |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 72 (4 модуля на DIN) |

## DAFVFT0710011-10V
### Контроллер фанкойла KNX



| | |
|---|---|
| Питание | напряжение шины 21–30<br>в пост.тока, через шину KNX |
| Окружающая среда | влажность <93%, за исключением росы |
| Вес, кг | 0,3 |
| Ток шины | <12 мА, 24 В |
| Подключение | Клемма подключения шины KNX |
| Количество выходов | 4 |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 72x90x64,2 |





## DKPD306401
### KNX блок питания



| | |
|---|---|
| Питание | напряжение шины 21–30<br>в пост.тока, через шину KNX |
| Выходное напряжение, В | 100 - 240 В переменного тока, 47 / 63 Гц |
| Окружающая среда | влажность <93%, за исключением росы |
| Ток шины | <10 мА, 24 В |
| Подключение | клемма подключения шины KNX |
| Вес, кг | 0,1 |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 90x36x70 |

## DKADSCR021501
### KNX SCR диммер 2-канальный



| | |
|---|---|
| Питание | напряжение шины 21–30<br>в пост.тока, через шину KNX |
| Выходное напряжение, В | 230 В переменный ток 50 / 60 Гц |
| Окружающая среда | влажность <93%, за исключением росы |
| Ток шины | <12 мА, 24 В |
| Подключение | клемма подключения шины KNX |
| Количество каналов | 2 |
| Максимальная мощность, Вт | 300 |

## DADTV0416021-10V
### KNX Диммер



| | |
|---|---|
| Питание | напряжение шины 21–30<br>в пост.тока, через шину KNX |
| Напряжение, В | 230 В переменный ток 50 / 60 Гц<br>30 В постоянный ток |
| Окружающая среда | влажность <93%, за исключением росы |
| Ток шины | <12 мА, 24 В |
| Подключение | клемма подключения шины KNX |
| Количество каналов | 4 |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 144 ( 8 модулей на DIN) |

## DAMMA161001
### KNX многофункциональный актуатор



| | |
|---|---|
| Питание | напряжение шины 21–30<br>в пост.тока, через шину KNX |
| Напряжение, В | 230 В переменный ток 50 / 60 Гц<br>30 В постоянный ток |
| Окружающая среда | влажность <93%, за исключением росы |
| Ток шины | <12 мА, 24 В |
| Подключение | клемма подключения шины KNX |
| Количество каналов | 16 |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 216 (12 модулей на DIN) |

## DAMMA241001
### KNX 24-канальный многофункциональный актуатор



| | |
|---|---|
| Питание | напряжение шины 21–30<br>в пост.тока, через шину KNX |
| Напряжение, В | 230 В переменный ток 50 / 60 Гц<br>30 В постоянный ток |
| Окружающая среда | влажность <93%, за исключением росы |
| Ток шины | <12 мА, 24 В |
| Подключение | клемма подключения шины KNX |
| Количество каналов | 24 |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 216 (12 модулей на DIN) |



# ОКОНЕЧНЫЕ УСТРОЙСТВА KNX

Donel® предлагает широкий выбор продукции для управления осветительными приборами, жалюзи, температурой и климатом в помещении. От элементов управления которые выглядят как привычные выключатели до сенсорных панелей с отображением всех инженерных систем в здании.

- Переключение и диммирование
- Управление жалюзи
- Отправка значений
- Управление сценариями
- RGB, RGBW и управление цветовой температурой
- Многоуровневое управление
- Режим задержки
- Отправка строк
- Встроенный температурный датчик
- Логический выход, преобразование группы сцен
- Светодиодная индикация





## DPF8371PW
### Сенсорный кнопочный модуль KNX



| | |
|---|---|
| Питание | напряжение шины 21–32 В пост.тока, через шину KNX |
| Цвет | полярный белый |
| Ток шины | <10 мА, 30 В |
| Потребляемая мощность шины, мВт | <555 |
| Вход | 2 внешних входа |
| Подключение | клемма подключения шины KNX |
| Вход | Винтовые клеммы. Диапазон проводов: Многожильный 0,2–1,5 мм² Одножильный 0,2–2,5 мм² |
| Окружающая среда | Влажность <95%, за исключением росы |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 85,5x85,5x33 |

## DPF8371TB
### Сенсорный кнопочный модуль KNX



| | |
|---|---|
| Питание | напряжение шины 21–32 В пост.тока, через шину KNX |
| Цвет | черная черепаха |
| Ток шины | <10 мА, 30 В |
| Потребляемая мощность шины, мВт | <555 |
| Вход | 2 внешних входа |
| Подключение | клемма подключения шины KNX |
| Вход | Винтовые клеммы. Диапазон проводов: Многожильный 0,2–1,5 мм² Одножильный 0,2–2,5 мм² |
| Окружающая среда | Влажность <95%, за исключением росы |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 85,5x85,5x33 |

## DPF8371GC
### Сенсорный кнопочный модуль KNX



| | |
|---|---|
| Питание | напряжение шины 21–32 В пост.тока, через шину KNX |
| Цвет | глянцевое серебро |
| Ток шины | <10 мА, 30 В |
| Потребляемая мощность шины, мВт | <555 |
| Вход | 2 внешних входа |
| Подключение | клемма подключения шины KNX |
| Вход | Винтовые клеммы. Диапазон проводов: Многожильный 0,2–1,5 мм² Одножильный 0,2–2,5 мм² |
| Окружающая среда | Влажность <95%, за исключением росы |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 85,5x85,5x33 |

## DPF8371CP
### Сенсорный кнопочный модуль KNX



| | |
|---|---|
| Питание | напряжение шины 21–32 В пост.тока, через шину KNX |
| Цвет | кристально-фиолетовый |
| Ток шины | <10 мА, 30 В |
| Потребляемая мощность шины, мВт | <555 |
| Вход | 2 внешних входа |
| Подключение | клемма подключения шины KNX |
| Вход | Винтовые клеммы. Диапазон проводов: Многожильный 0,2–1,5 мм² Одножильный 0,2–2,5 мм² |
| Окружающая среда | Влажность <95%, за исключением росы |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 85,5x85,5x33 |









## DPF8371MB
### Сенсорный кнопочный модуль KNX



| | |
|---|---|
| Питание | напряжение шины 21–32 В пост.тока, через шину KNX |
| Цвет | метеорит |
| Ток шины | <10 мА, 30 В |
| Потребляемая мощность шины, мВт | <555 |
| Вход | 2 внешних входа |
| Подключение | клемма подключения шины KNX |
| Вход | Винтовые клеммы. Диапазон проводов: Многожильный 0,2–1,5 мм² Одножильный 0,2–2,5 мм² |
| Окружающая среда | Влажность <95%, за исключением росы |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 85,5x85,5x33 |

## DPF8371SG
### Сенсорный кнопочный модуль KNX



| | |
|---|---|
| Питание | напряжение шины 21–32 В пост.тока, через шину KNX |
| Цвет | космический серый |
| Ток шины | <10 мА, 30 В |
| Потребляемая мощность шины, мВт | <555 |
| Вход | 2 внешних входа |
| Подключение | клемма подключения шины KNX |
| Вход | Винтовые клеммы. Диапазон проводов: Многожильный 0,2–1,5 мм² Одножильный 0,2–2,5 мм² |
| Окружающая среда | Влажность <95%, за исключением росы |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 85,5x85,5x33 |

## DPF8371GG
### Сенсорный кнопочный модуль KNX



| | |
|---|---|
| Питание | напряжение шины 21–32 В пост.тока, через шину KNX |
| Цвет | глянцевое золото |
| Ток шины | <10 мА, 30 В |
| Потребляемая мощность шины, мВт | <555 |
| Вход | 2 внешних входа |
| Подключение | клемма подключения шины KNX |
| Вход | Винтовые клеммы. Диапазон проводов: Многожильный 0,2–1,5 мм² Одножильный 0,2–2,5 мм² |
| Окружающая среда | Влажность <95%, за исключением росы |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 85,5x85,5x33 |

## DPF5369GS
### Сенсорный кнопочный модуль KNX



| | |
|---|---|
| Питание | напряжение шины 21–32 В пост.тока, через шину KNX |
| Цвет | глянцевое золото |
| Ток шины | <10 мА, 30 В |
| Потребляемая мощность шины, мВт | <555 |
| Вход | 2 внешних входа |
| Подключение | клемма подключения шины KNX |
| Вход | Винтовые клеммы. Диапазон проводов: Многожильный 0,2–1,5 мм² Одножильный 0,2–2,5 мм² |
| Окружающая среда | Влажность <95%, за исключением росы |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 85,5x85,5x33 |

## DPF5369CG
### Сенсорный кнопочный модуль KNX

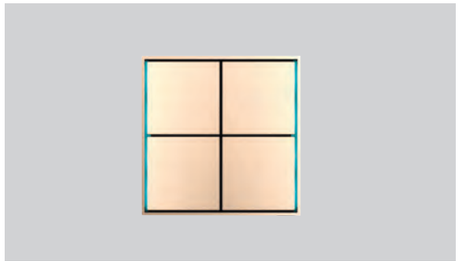

| | |
|---|---|
| Питание | напряжение шины 21–32 В пост.тока, через шину KNX |
| Цвет | шампань |
| Ток шины | <10 мА, 30 В |
| Потребляемая мощность шины, мВт | <555 |
| Вход | 2 внешних входа |
| Подключение | клемма подключения шины KNX |
| Вход | Винтовые клеммы. Диапазон проводов: Многожильный 0,2–1,5 мм² Одножильный 0,2–2,5 мм² |
| Окружающая среда | Влажность <95%, за исключением росы |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 85,5x85,5x33 |

## DPF5369MG
### Сенсорный кнопочный модуль KNX

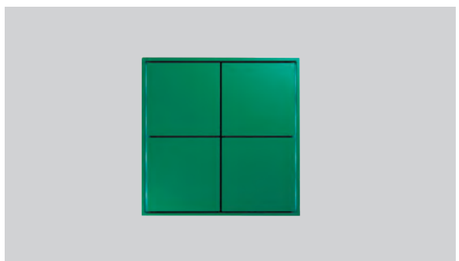

| | |
|---|---|
| Питание | напряжение шины 21–32 В пост.тока, через шину KNX |
| Цвет | малахит |
| Ток шины | <10 мА, 30 В |
| Потребляемая мощность шины, мВт | <555 |
| Вход | 2 внешних входа |
| Подключение | клемма подключения шины KNX |
| Вход | Винтовые клеммы. Диапазон проводов: Многожильный 0,2–1,5 мм² Одножильный 0,2–2,5 мм² |
| Окружающая среда | Влажность <95%, за исключением росы |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 85,5x85,5x33 |

## DPF5369TB
### Сенсорный кнопочный модуль KNX

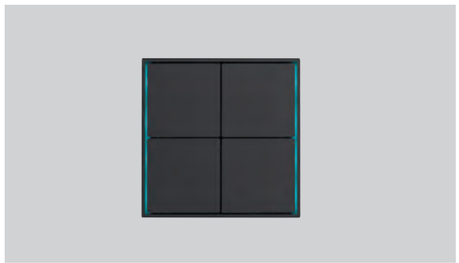

| | |
|---|---|
| Питание | напряжение шины 21–32 В пост.тока, через шину KNX |
| Цвет | черная черепаха |
| Ток шины | <10 мА, 30 В |
| Потребляемая мощность шины, мВт | <555 |
| Вход | 2 внешних входа |
| Подключение | клемма подключения шины KNX |
| Вход | Винтовые клеммы. Диапазон проводов: Многожильный 0,2–1,5 мм² Одножильный 0,2–2,5 мм² |
| Окружающая среда | Влажность <95%, за исключением росы |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 85,5x85,5x33 |

## DPF5369PW
### Сенсорный кнопочный модуль KNX

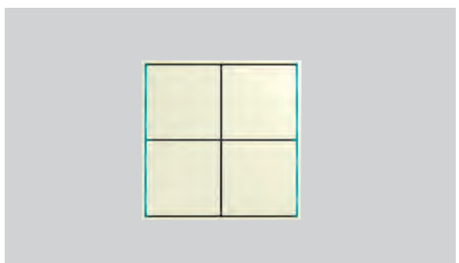

| | |
|---|---|
| Питание | напряжение шины 21–32 В пост.тока, через шину KNX |
| Цвет | полярный белый |
| Ток шины | <10 мА, 30 В |
| Потребляемая мощность шины, мВт | <555 |
| Вход | 2 внешних входа |
| Подключение | клемма подключения шины KNX |
| Вход | Винтовые клеммы. Диапазон проводов: Многожильный 0,2–1,5 мм² Одножильный 0,2–2,5 мм² |
| Окружающая среда | Влажность <95%, за исключением росы |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 85,5x85,5x33 |





## DPF5369MB
### Сенсорный кнопочный модуль KNX

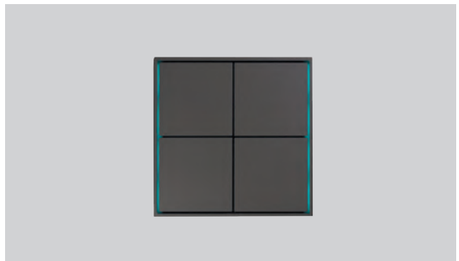

| | |
|---|---|
| Питание | напряжение шины 21–32 В пост.тока, через шину KNX |
| Цвет | метеорит |
| Ток шины | <10 мА, 30 В |
| Потребляемая мощность шины, мВт | <555 |
| Вход | 2 внешних входа |
| Подключение | клемма подключения шины KNX |
| Вход | Винтовые клеммы. Диапазон проводов: Многожильный 0,2–1,5 мм² Одножильный 0,2–2,5 мм² |
| Окружающая среда | Влажность <95%, за исключением росы |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 85,5x85,5x33 |

## DPF5369LB
### Сенсорный кнопочный модуль KNX



| | |
|---|---|
| Питание | напряжение шины 21–32 В пост.тока, через шину KNX |
| Цвет | голубой |
| Ток шины | <10 мА, 30 В |
| Потребляемая мощность шины, мВт | <555 |
| Вход | 2 внешних входа |
| Подключение | клемма подключения шины KNX |
| Вход | Винтовые клеммы. Диапазон проводов: Многожильный 0,2–1,5 мм² Одножильный 0,2–2,5 мм² |
| Окружающая среда | Влажность <95%, за исключением росы |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 85,5x85,5x33 |

## DPF5369SG
### Сенсорный кнопочный модуль KNX



| | |
|---|---|
| Питание | напряжение шины 21–32 В пост.тока, через шину KNX |
| Цвет | космический серый |
| Ток шины | <10 мА, 30 В |
| Потребляемая мощность шины, мВт | <555 |
| Вход | 2 внешних входа |
| Подключение | клемма подключения шины KNX |
| Вход | Винтовые клеммы. Диапазон проводов: Многожильный 0,2–1,5 мм² Одножильный 0,2–2,5 мм² |
| Окружающая среда | Влажность <95%, за исключением росы |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 85,5x85,5x33 |

## DPF5369GG
### Сенсорный кнопочный модуль KNX

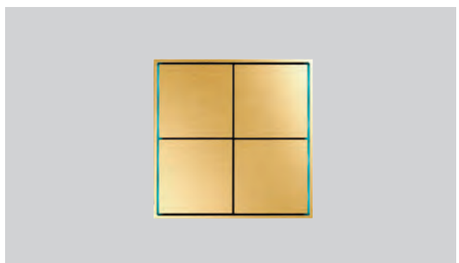

| | |
|---|---|
| Питание | напряжение шины 21–32 В пост.тока, через шину KNX |
| Цвет | глянцевое золото |
| Ток шины | <10 мА, 30 В |
| Потребляемая мощность шины, мВт | <555 |
| Вход | 2 внешних входа |
| Подключение | клемма подключения шины KNX |
| Вход | Винтовые клеммы. Диапазон проводов: Многожильный 0,2–1,5 мм² Одножильный 0,2–2,5 мм² |
| Окружающая среда | Влажность <95%, за исключением росы |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 85,5x85,5x33 |

## DPL4367TG
### Сенсорный кнопочный модуль KNX



| | |
|---|---|
| Питание | напряжение шины 21–32 В пост.тока, через шину KNX |
| Цвет | серый |
| Ток шины | <10 мА, 30 В |
| Потребляемая мощность шины, мВт | <555 |
| Вход | 2 внешних входа |
| Подключение | клемма подключения шины KNX |
| Вход | Винтовые клеммы. Диапазон проводов: Многожильный 0,2–1,5 мм² Одножильный 0,2–2,5 мм² |
| Окружающая среда | Влажность <95%, за исключением росы |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 86x86x33 |

## DPL4367CB
### Сенсорный кнопочный модуль KNX



| | |
|---|---|
| Питание | напряжение шины 21–32 В пост.тока, через шину KNX |
| Цвет | бронза |
| Ток шины | <10 мА, 30 В |
| Потребляемая мощность шины, мВт | <555 |
| Вход | 2 внешних входа |
| Подключение | клемма подключения шины KNX |
| Вход | Винтовые клеммы. Диапазон проводов: Многожильный 0,2–1,5 мм² Одножильный 0,2–2,5 мм² |
| Окружающая среда | Влажность <95%, за исключением росы |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 86x86x33 |

## DPL4367BG
### Сенсорный кнопочный модуль KNX



| | |
|---|---|
| Питание | напряжение шины 21–32 В пост.тока, через шину KNX |
| Цвет | матовое золото |
| Ток шины | <10 мА, 30 В |
| Потребляемая мощность шины, мВт | <555 |
| Вход | 2 внешних входа |
| Подключение | клемма подключения шины KNX |
| Вход | Винтовые клеммы. Диапазон проводов: Многожильный 0,2–1,5 мм² Одножильный 0,2–2,5 мм² |
| Окружающая среда | Влажность <95%, за исключением росы |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 86x86x33 |

## DTP5394TG
### Многофункциональный термостат KNX



| | |
|---|---|
| Питание | напряжение шины 21–32 В пост.тока, через шину KNX |
| Цвет | серый |
| Ток шины | <20 мА |
| Потребляемая мощность шины, мВт | <555 |
| Вход | 2 внешних входа |
| Подключение | клемма подключения шины KNX |
| Вход | Винтовые клеммы. Диапазон проводов: Многожильный 0,2–1,5 мм² Одножильный 0,2–2,5 мм² |
| Окружающая среда | Влажность <95%, за исключением росы |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 85,5x85,5x33 |

## DTS5392SG
### Многофункциональный комнатный термостат KNX



| | |
|---|---|
| Питание | напряжение шины 21–32 В пост.тока, через шину KNX |
| Цвет | космический серый |
| Ток шины | <20 мА |
| Потребляемая мощность шины, мВт | <555 |
| Вход | 2 внешних входа |
| Подключение | клемма подключения шины KNX |
| Вход | Винтовые клеммы. Диапазон проводов: Многожильный 0,2–1,5 мм² Одножильный 0,2–2,5 мм² |
| Окружающая среда | Влажность <95%, за исключением росы |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 86x86x33 |

## DTS5392PW
### Многофункциональный комнатный термостат KNX



| | |
|---|---|
| Питание | напряжение шины 21–32 В пост.тока, через шину KNX |
| Цвет | полярный белый |
| Ток шины | <20 мА |
| Потребляемая мощность шины, мВт | <555 |
| Вход | 2 внешних входа |
| Подключение | клемма подключения шины KNX |
| Вход | Винтовые клеммы. Диапазон проводов: Многожильный 0,2–1,5 мм² Одножильный 0,2–2,5 мм² |
| Окружающая среда | Влажность <95%, за исключением росы |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 86x86x33 |

## DTS5392MB
### Многофункциональный комнатный термостат KNX



| | |
|---|---|
| Питание | напряжение шины 21–32 В пост.тока, через шину KNX |
| Цвет | метеорит |
| Ток шины | <20 мА |
| Потребляемая мощность шины, мВт | <555 |
| Вход | 2 внешних входа |
| Подключение | клемма подключения шины KNX |
| Вход | Винтовые клеммы. Диапазон проводов: Многожильный 0,2–1,5 мм² Одножильный 0,2–2,5 мм² |
| Окружающая среда | Влажность <95%, за исключением росы |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 86x86x33 |

## DTS5392TB
### Многофункциональный комнатный термостат KNX



| | |
|---|---|
| Питание | напряжение шины 21–32 В пост.тока, через шину KNX |
| Цвет | черная черепаха |
| Ток шины | <20 мА |
| Потребляемая мощность шины, мВт | <555 |
| Вход | 2 внешних входа |
| Подключение | клемма подключения шины KNX |
| Вход | Винтовые клеммы. Диапазон проводов: Многожильный 0,2–1,5 мм² Одножильный 0,2–2,5 мм² |
| Окружающая среда | Влажность <95%, за исключением росы |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 86x86x33 |





## DTP5394CB
### Многофункциональный термостат KNX



| | |
|---|---|
| Питание | напряжение шины 21–32 В пост.тока, через шину KNX |
| Цвет | бронза |
| Ток шины | <20 мА |
| Потребляемая мощность шины, мВт | <555 |
| Вход | 2 внешних входа |
| Подключение | клемма подключения шины KNX |
| Вход | Винтовые клеммы. Диапазон проводов: Многожильный 0,2–1,5 мм² Одножильный 0,2–2,5 мм² |
| Окружающая среда | Влажность <95%, за исключением росы |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 85,5x85,5x33 |

## DTP5394BG
### Многофункциональный термостат KNX



| | |
|---|---|
| Питание | напряжение шины 21–32 В пост.тока, через шину KNX |
| Цвет | матовое золото |
| Ток шины | <20 мА |
| Потребляемая мощность шины, мВт | <555 |
| Вход | 2 внешних входа |
| Подключение | клемма подключения шины KNX |
| Вход | Винтовые клеммы. Диапазон проводов: Многожильный 0,2–1,5 мм² Одножильный 0,2–2,5 мм² |
| Окружающая среда | Влажность <95%, за исключением росы |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 85,5x85,5x33 |

## DTS5392GS
### Многофункциональный комнатный термостат KNX



| | |
|---|---|
| Питание | напряжение шины 21–32 В пост.тока, через шину KNX |
| Цвет | глянцевое серебро |
| Ток шины | <20 мА |
| Потребляемая мощность шины, мВт | <555 |
| Вход | 2 внешних входа |
| Подключение | клемма подключения шины KNX |
| Вход | Винтовые клеммы. Диапазон проводов: Многожильный 0,2–1,5 мм² Одножильный 0,2–2,5 мм² |
| Окружающая среда | Влажность <95%, за исключением росы |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 86x86x33 |

## DTS5392GG
### Многофункциональный комнатный термостат KNX



| | |
|---|---|
| Питание | напряжение шины 21–32 В пост.тока, через шину KNX |
| Цвет | глянцевое золото |
| Ток шины | <20 мА |
| Потребляемая мощность шины, мВт | <555 |
| Вход | 2 внешних входа |
| Подключение | клемма подключения шины KNX |
| Вход | Винтовые клеммы. Диапазон проводов: Многожильный 0,2–1,5 мм² Одножильный 0,2–2,5 мм² |
| Окружающая среда | Влажность <95%, за исключением росы |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 86x86x33 |

## DPF5369LE
### Сенсорный кнопочный модуль KNX

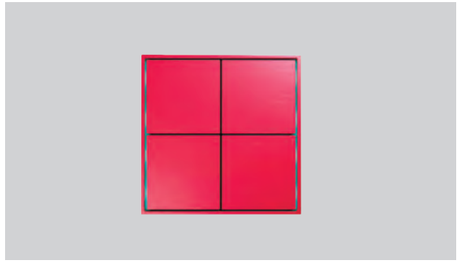

| | |
|---|---|
| Питание | напряжение шины 21–32 В пост.тока, через шину KNX |
| Цвет | утренняя заря |
| Ток шины | <10 мА, 30 В |
| Потребляемая мощность шины, мВт | <555 |
| Вход | 2 внешних входа |
| Подключение | клемма подключения шины KNX |
| Вход | Винтовые клеммы. Диапазон проводов: Многожильный 0,2–1,5 мм$^2$ Одножильный 0,2–2,5 мм$^2$ |
| Окружающая среда | Влажность <95%, за исключением росы |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 85,5x85,5x33 |

## DPL2365TG
### Сенсорный кнопочный модуль KNX



| | |
|---|---|
| Питание | напряжение шины 21–32 В пост.тока, через шину KNX |
| Цвет | серый |
| Ток шины | <10 мА, 30 В |
| Потребляемая мощность шины, мВт | <555 |
| Вход | 2 внешних входа |
| Подключение | клемма подключения шины KNX |
| Вход | Винтовые клеммы. Диапазон проводов: Многожильный 0,2–1,5 мм$^2$ Одножильный 0,2–2,5 мм$^2$ |
| Окружающая среда | Влажность <95%, за исключением росы |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 86x86x33 |

## DPL2365CB
### Сенсорный кнопочный модуль KNX

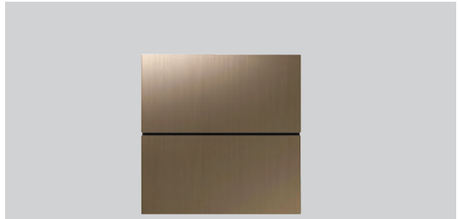

| | |
|---|---|
| Питание | напряжение шины 21–32 В пост.тока, через шину KNX |
| Цвет | бронза |
| Ток шины | <10 мА, 30 В |
| Потребляемая мощность шины, мВт | <555 |
| Вход | 2 внешних входа |
| Подключение | клемма подключения шины KNX |
| Вход | Винтовые клеммы. Диапазон проводов: Многожильный 0,2–1,5 мм$^2$ Одножильный 0,2–2,5 мм$^2$ |
| Окружающая среда | Влажность <95%, за исключением росы |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 86x86x33 |

## DPL2365BG
### Сенсорный кнопочный модуль KNX

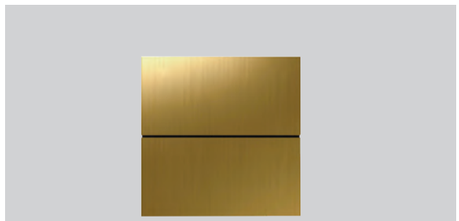

| | |
|---|---|
| Питание | напряжение шины 21–32 В пост.тока, через шину KNX |
| Цвет | матовое золото |
| Ток шины | <10 мА, 30 В |
| Потребляемая мощность шины, мВт | <555 |
| Вход | 2 внешних входа |
| Подключение | клемма подключения шины KNX |
| Вход | Винтовые клеммы. Диапазон проводов: Многожильный 0,2–1,5 мм$^2$ Одножильный 0,2–2,5 мм$^2$ |
| Окружающая среда | Влажность <95%, за исключением росы |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 86x86x33 |

## DTF5302TB
### Стандартная сенсорная панель



| | |
|---|---|
| Питание | напряжение шины 21–32 В пост.тока, через шину KNX |
| Цвет | черная черепаха |
| Ток шины | <30 мА |
| Потребляемая мощность шины, мВт | <450 |
| Вход | 2 внешних входа |
| Подключение | клемма подключения шины KNX |
| Вход | Винтовые клеммы. Диапазон проводов: Многожильный 0,2–1,5 мм² Одножильный 0,2–2,5 мм² |
| Окружающая среда | Влажность <95%, за исключением росы |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 86x86x33 |

## DTF5302PW
### KNX стандартная сенсорная панель



| | |
|---|---|
| Питание | напряжение шины 21–32 В пост.тока, через шину KNX |
| Цвет | полярный белый |
| Ток шины | <30 мА |
| Потребляемая мощность шины, мВт | <450 |
| Вход | 2 внешних входа |
| Подключение | клемма подключения шины KNX |
| Вход | Винтовые клеммы. Диапазон проводов: Многожильный 0,2–1,5 мм² Одножильный 0,2–2,5 мм² |
| Окружающая среда | Влажность <95%, за исключением росы |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 86x86x33 |

## DTF5302MB
### KNX стандартная сенсорная панель



| | |
|---|---|
| Питание | напряжение шины 21–32 В пост.тока, через шину KNX |
| Цвет | метеорит |
| Ток шины | <30 мА |
| Потребляемая мощность шины, мВт | <450 |
| Вход | 2 внешних входа |
| Подключение | клемма подключения шины KNX |
| Вход | Винтовые клеммы. Диапазон проводов: Многожильный 0,2–1,5 мм² Одножильный 0,2–2,5 мм² |
| Окружающая среда | Влажность <95%, за исключением росы |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 86x86x33 |

## DTPBWH040010
### Многофункциональный термостат KNX




| | |
|---|---|
| Питание | напряжение шины 21–32 В пост.тока, через шину KNX |
| Цвет | белый |
| Ток шины | <12 мА, 24 В |
| Потребляемая мощность шины, мВт | <360 |
| Встроенный температурный датчик | Диапазон измерения –9,9°C ... + 80°C Погрешность ±1°C |
| Подключение | клемма подключения шины KNX |
| Дополнительные подключения | 3-проводная / 2-проводная система PT1000 Диапазон измерения –9,9°C ... + 80°C Погрешность ±1°C |
| Окружающая среда | Влажность <95%, за исключением росы |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 55x55x19,3 |





## DPLEWH060200
### Сенсорный кнопочный модуль KNX, 3 группы



| | |
|---|---|
| Питание | напряжение шины 21–32 В пост.тока, через шину KNX |
| Цвет | белый |
| Ток шины | <12 мА, 24 В |
| Потребляемая мощность шины, мВт | <360 |
| Подключение | клемма подключения шины KNX |
| Вход | Винтовые клеммы. Диапазон проводов: Многожильный 0,2–1,5 мм² Одножильный 0,2–2,5 мм² |
| Окружающая среда | Влажность <93%, за исключением росы |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 70,8x70,8x18,7, накладка 55x55x9 |

## DPLEGR060201
### Сенсорный кнопочный модуль KNX, 3 группы



| | |
|---|---|
| Питание | напряжение шины 21–32 В пост.тока, через шину KNX |
| Цвет | серый |
| Ток шины | <12 мА, 24 В |
| Потребляемая мощность шины, мВт | <360 |
| Подключение | клемма подключения шины KNX |
| Вход | Винтовые клеммы. Диапазон проводов: Многожильный 0,2–1,5 мм² Одножильный 0,2–2,5 мм² |
| Окружающая среда | Влажность <93%, за исключением росы |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 70,8x70,8x18,7, накладка 55x55x9 |

## DTPBGR040023
### Многофункциональный термостат KNX, 55 мм



| | |
|---|---|
| Питание | напряжение шины 21–32 В пост.тока, через шину KNX |
| Цвет | серый |
| Ток шины | <12 мА, 24 В |
| Потребляемая мощность шины, мВт | <360 |
| Подключение | клемма подключения шины KNX |
| Вход | Винтовые клеммы. Диапазон проводов: Многожильный 0,2–1,5 мм² Одножильный 0,2–2,5 мм² |
| Окружающая среда | Влажность <93%, за исключением росы |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 70,8x70,8x18,7, накладка 55x55x9 |

## DTTF4015302
### KNX сенсорная панель с базой данных и сертификатом



| | |
|---|---|
| Питание | напряжение шины 21–32 В пост.тока, через шину KNX |
| Ток шины | <3,5мА,24В <3,0мА,30В |
| Потребляемая мощность шины, мВт | <90 |
| Подключение | клемма подключения шины KNX |
| Вход | Винтовые клеммы. Диапазон проводов: Многожильный 0,2–1,5 мм² Одножильный 0,2–2,5 мм² |
| Окружающая среда | Влажность <93%, за исключением росы |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 86x101,3x10,5 |



# 6. ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ

Датчики движения Donel® помогут автоматизировать включение / выключение света в прихожей, длинных коридорах и на лестницах. В каталоге представлены датчики движения IP20 для установки внутри помещений, а также устройства с уровнем пылевлагозащиты IP65 для установки на улице. Существует два основных типа датчиков: движения и присутствия, они имеют разный показатель чувствительности сенсора (PIR). У датчиков присутствия это значение выше, поэтому устройство включается даже при незначительных действиях (взмах руки, поворот головы). При этом система игнорирует медленные изменения комнатной температуры из-за солнечного света и не включается просто так. С датчиком движения свет будет включен, пока в зоне действия есть явная активность (бег, хождение). Но если человек остановится, то спустя заданное в настройках время свет отключится, даже если «объект» находится в зоне действия датчика. Датчики движения  Donel® – Ваша инвестиция в более экологичный образ жизни. В долгосрочной перспективе Вы сэкономите на счетах за электроэнергию.



# ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ

Датчик движения – это электронное устройство, распознающее перемещение объектов. Датчики осуществляют контроль за окружающей обстановкой и автоматически передают команду в ответ на движение объекта в зоне действия прибора. Инфракрасный датчик фиксирует тепловое (инфракрасное) излучение объектов, которые попадают в его зону действия. Датчик представляет собой систему линз или специальных сегментированных зеркал, расположенных вокруг чувствительного сенсора (фотоэлемента). Инфракрасное излучение попадает на этот сенсор, и датчик срабатывает. В датчике этого типа обычно располагается от 20 до 60 линз. Чем больше линз, тем выше чувствительность устройства. Чем больше поверхность системы линз, тем шире диапазон действия.





## DS15
**Датчик движения инфракрасный, 3-х проводной**

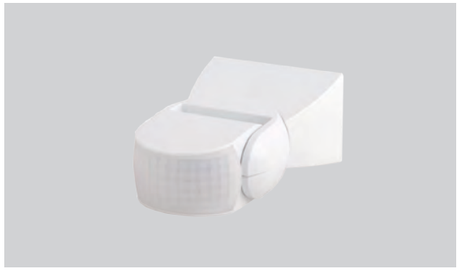

| | |
|---|---|
| Способ монтажа | накладные |
| Источник питания, (V/AC) | 220-240 |
| Частота, (Hz) | 50 |
| Степень защиты | IP65 |
| Угол обнаружения | 180° |
| Температура | -20C°~+40C° |
| Скорость обнаружения, (м/с) | 0,6-1,5 |
| Высота установки, (м) | 1,8-2,5 |
| Потребляемая мощность, (W) | 0,5 |

## DS05B
**Датчик движения инфракрасный, 3-х проводной**



| | |
|---|---|
| Способ монтажа | накладные |
| Источник питания, (V/AC) | 220-240 |
| Частота, (Hz) | 50/60 |
| Степень защиты | IP20 |
| Угол обнаружения | 360° |
| Температура | -20C°~+40C° |
| Нагрузка, (W) | max.2000 \ 1000 |
| Высота установки, (м) | 2,2-6 |
| Потребляемая мощность, (W) | 0,5 |



## DS41C
**Датчик движения инфракрасный, 3-х проводной**



| | |
|---|---|
| Способ монтажа | накладные |
| Источник питания, (V/AC) | 220-240 |
| Частота, (Hz) | 50 |
| Степень защиты | IP20 |
| Угол обнаружения | 360° |
| Температура | -20C°~+40C° |
| Скорость обнаружения, (м/с) | 0,6-1,5 |
| Высота установки, (м) | 2,2-4 |
| Потребляемая мощность, (W) | 0,5 |

## DS46B
**Датчик присутствия инфракрасный, 3-х проводной**

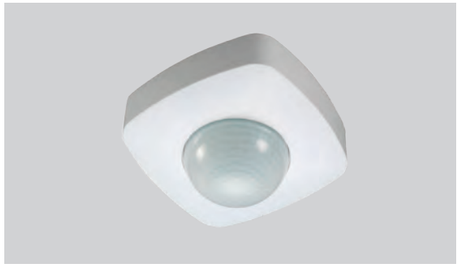

| | |
|---|---|
| Способ монтажа | накладные |
| Источник питания, (V/AC) | 220-240 |
| Частота, (Hz) | 50/60 |
| Степень защиты | IP65 |
| Угол обнаружения | 360° |
| Температура | -20C°~+40C° |
| Нагрузка, (W) | max.2000 \ 1000 |
| Высота установки, (м) | 2,2-6 |
| Потребляемая мощность, (W) | 0,5 |





**СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ**

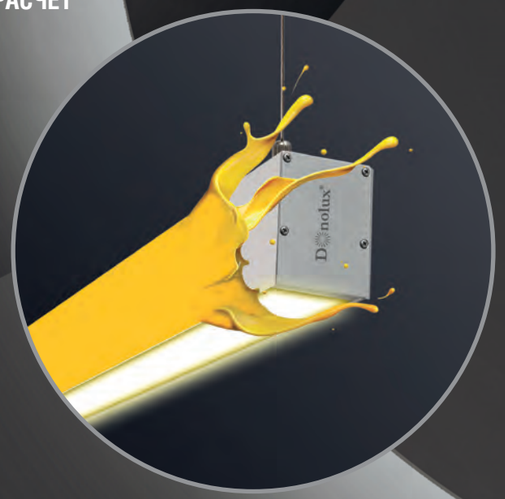


**ПРОЕКТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО**



ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



НАСТОЛЬНЫЕ / НАПОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



# Donolux®

ДИЗАЙН НАЧИНАЕТСЯ СО СВЕТА

Donolux® – светотехника на острие последних тенденций и идей, новые технологии, европейское качество и широчайший ассортимент. Это не просто светотехника, с её помощью Вы создадите собственный дизайн освещения дома или офиса. С 2007 года мы каждый день работаем над нашими товарами, делая их надежными и современными: внедряем собственные конструкторские решения, стремимся сделать идеальные светильники для каждого покупателя и интерьера.

В ассортименте бренда Donolux® – функциональные светодиодные системы освещения, технический, архитектурный и интерьерный свет, декоративные встраиваемые и накладные светильники, а так же светильники из алюминиевого профиля. Мы помогаем дизайнеру интегрировать в жилой и коммерческий интерьер сложный инновационный продукт для профессионального светодизайна и архитектуры пространства с помощью света, тем самым предложив заказчику индивидуальный и поистине уникальный дизайн пространства.

Наша цель – выпускать востребованный продукт, транслировать тенденции и новые веяния. Интерьер с освещением Donolux® останется актуальным много лет. Выражайте себя через светодизайн! Творите и воплощайте в жизнь смелые идеи вместе с Donolux®

www.donolux.ru | 8 800 250 05 23 | info@donolux.ru



СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ



ЛАНДШАФТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



ИНТЕРЬЕРНЫЙ СВЕТ



ПРОФИЛЬНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

# 7. АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

Линейные алюминиевые профили в сочетании со светодиодной лентой служат для создания общего или локального LED-освещения: выступают в роли корпуса светильника, эффективно отводят тепло, выделяемое, при работе светодиодов, что продлевает срок службы без потери яркости свечения, а поликарбонатные рассеиватели распределяют световой поток.

Изготовленные из профиля светильники служат очень долго, без потерь важных качественных параметров в процессе эксплуатации. В ассортименте Donel® профиль для светодиодных лент и плат, для установки как в гипсокартон так и в натяжные потолки, возможен монтаж в стены и перегородки из любых материалов, а также в мебель.
Во многих моделях предусмотрен специальный крепеж для легкого монтажа.



# ВСТРАИВАЕМЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

Используется для организации основного и акцентного освещения. Устанавливается в потолки и стены, есть модификации усиленной конструкции для установки в пол. Минимальная высота встраиваемого алюминиевого профиля Donel® делает его незаменимым в помещениях с ограниченным запотолочным пространством.










**DN18501Alu**

Встраиваемый врезной профиль
Цвет: Анодированное серебро
Размер: 23,5x14,5x2000






**DN18501RAL9003**

Встраиваемый врезной профиль
Цвет: Белый матовый
Размер: 23,5x14,5x2000






**DN18501RAL9005**

Встраиваемый врезной профиль
Цвет: Черный матовый
Размер: 23,5x14,5x2000






**DN18509Alu**

Встраиваемый врезной профиль в пол
Цвет: Анодированное серебро
Размер: 27x11x2000






**DN18509RAL9003**

Встраиваемый врезной профиль в пол
Цвет: Белый матовый
Размер: 27x11x2000






**DN18509RAL9005**

Встраиваемый врезной профиль в пол
Цвет: Черный матовый
Размер: 27x11x2000






**DN18502Alu**

Встраиваемый врезной профиль
Цвет: Анодированное серебро
Размер: 47,2x35x2000






**L18502H3Alu**

Встраиваемый врезной профиль
Цвет: Анодированное серебро
Размер: 47,2x35x3000






**DN18502H3RAL9003**

Встраиваемый врезной профиль
Цвет: Белый матовый
Размер: 47,2x35x3000






**DN18502H3RAL9005**

Встраиваемый врезной профиль
Цвет: Черный матовый
Размер: 47,2x35x3000






**DN18502RAL9003**

Встраиваемый врезной профиль
Цвет: Белый матовый
Размер: 47,2x35x2000






**DN18502RAL9005**

Встраиваемый врезной профиль
Цвет: Черный матовый
Размер: 47,2x35x2000

## КОМПЛЛЕКТУЮЩИЕ



**DNCAP18501Grey**
**DNCAP18501RAL9003**
**DNCAP18501RAL9005**
Боковая заглушка для профиля, цвет: серый, белый, черный



**DNCAP18509**
**DNCAP18509RAL9003**
**DNCAP18509RAL9005**
Боковая заглушка для профиля, цвет: серый, белый, черный



**DNCAP18502Alu**
**DNCAP18502Grey**
**DNCAP18502H3Alu**
**DNCAP18502H3RAL9003**
Боковая заглушка для профиля, цвет: серый, белый, черный,



**DNPC18501 DO**
**DNPC18509SQ**
**DNPC18502DO**
**DNPC18502DOH3**
Матовый рассеиватель для профиля



**DNCon90, DNCon120**
**DNCon180**
Угловое соединение для профиля 90°, 120°, 180°



**DNFix18502**
Крепление для профиля L18502, цвет: серебро






**DN18519Alu**

Встраиваемый врезной профиль под шпаклевку
Цвет: Серебро
Размер: 40x76x2000






**DN18519H3RAL9005**

Встраиваемый врезной профиль под шпаклевку
Цвет: Черный матовый
Размер: 40x76x3000






**DN18519H3**

Встраиваемый врезной профиль под шпаклевку
Цвет: Серебро
Размер: 40x76x3000






**DN18519RAL9003**

Встраиваемый врезной профиль под шпаклевку
Цвет: Белый матовый
Размер: 40x76x2000






**DN18519H3RAL9003**

Встраиваемый врезной профиль под шпаклевку
Цвет: Белый матовый
Размер: 40x76x3000






**DN18519RAL9005**

Встраиваемый врезной профиль под шпаклевку
Цвет: Черный матовый
Размер: 40x76x2000




Стоматологическая клиника «Мастерская Улыбок» в Краснодарском крае
Автор проекта: дизайн-студия OnePlace

## КОМПЛЛЕКТУЮЩИЕ



**DNCAP18519Alu**
**DNCAP18519RAL9003**
**DNCAP18519RAL9005**
Боковая заглушка для профиля, цвет: серый, белый, черный



**DNPC18519**
**DNPC18519H3**
Матовый рассеиватель для профиля



**DNCon90, DNCon120**
**DNCon180**
Угловое соединение для профиля 90°, 120°, 180°






**DN18529Alu**
Встраиваемый алюминиевый профиль
Цвет: Анодированное серебро
Размер: 65x35x2000






**DN18529H3Alu**
Встраиваемый алюминиевый профиль
Цвет: Анодированное серебро
Размер: 65x35x3000






**DN18529RAL9003**
Встраиваемый врезной профиль
Цвет: Белый матовый
Размер: 65x35x2000






**DN18529RAL9005**
Встраиваемый врезной профиль
Цвет: Черный матовый
Размер: 65x35x2000






**DN18529H3RAL9003**
Встраиваемый врезной профиль
Цвет: Белый матовый
Размер: 65x35x3000






**DN18512Alu**
Врезной алюминиевый профиль
Цвет: Анодированное серебро
Размер: 85x35x2000






**DN18512RAL9003**
Врезной алюминиевый профиль
Цвет: Белый матовый
Размер: 85x35x2000






**DN18512RAL9005**
Врезной алюминиевый профиль
Цвет: Черный матовый
Размер: 85x35x2000



Офис строительной компании «СУ4»
Автор проекта: дизайнер Юлия Попова

## КОМПЛЛЕКТУЮЩИЕ



**DNCAP18512Alu**
**DNCAP18512Grey**
**DNCAP18512RAL9003**
**DNCAP18512RAL9005**
Боковая заглушка для профиля, цвет: серый, белый, черный.



**DNCAP18529Alu**
**DNCAP18529RAL9003**
**DNCAP18529RAL9005**
Боковая заглушка для профиля, цвет: серый, белый, черный



**DNPC18512DO**
**DNPC18512PR**
**DNPC18516DO**
**DNPC18516DO Sp**
**DNPC18516H3DO**
**DNPC18516H25DO**
Матовый рассеиватель для профиля



**DNCon90, DNCon120**
**DNCon180**
Угловое соединение для профиля 90°, 120°, 180°



**DNFix18502**
Крепление для профиля L18502, цвет: серебро



# ВСТРАИВАЕМЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА

Используется для основного и акцентного освещения в помещениях. Позволяет интегрировать световые линии в полотно натяжного потолка. Профиль имеет внутреннюю полость для размещения источника питания.










**DN18521**
Встраиваемый алюминиевый профиль 3в1 под натяжной потолок
Цвет: Серебро
Размер: 75x82,5x2000






**DN18521RAL9005**
Встраиваемый алюминиевый профиль 3в1под натяжной потолок
Цвет: Черный
Размер: 75x82,5x2000






**DN18521H3**
Встраиваемый алюминиевый профиль 3в1 под натяжной потолок
Цвет: Серебро
Размер: 75x82,5x3000






**DN18521H3RAL9003**
Встраиваемый алюминиевый профиль 3в1под натяжной потолок
Цвет: Белый
Размер: 75x82,5x3000






**DN18521RAL9003**
Встраиваемый алюминиевый профиль 3в1 под натяжной потолок
Цвет: Белый
Размер: 75x82,5x2000






**DN18521H3RAL9005**
Встраиваемый алюминиевый профиль 3в1под натяжной потолок
Цвет: Чёрный
Размер: 75x82,5x3000



## КОМПЛЛЕКТУЮЩИЕ



**DNCAP18521Alu**
**DNCAP18521RAL9005**
**DNCAP18521RAL9003**
Боковая заглушка для профиля, цвет: серый, белый, черный



**DNPC18519**
**DNPC18519H3**
Матовый рассеиватель для профиля



**DNFix18521**
Крепление для профиля L18521, цвет: белый

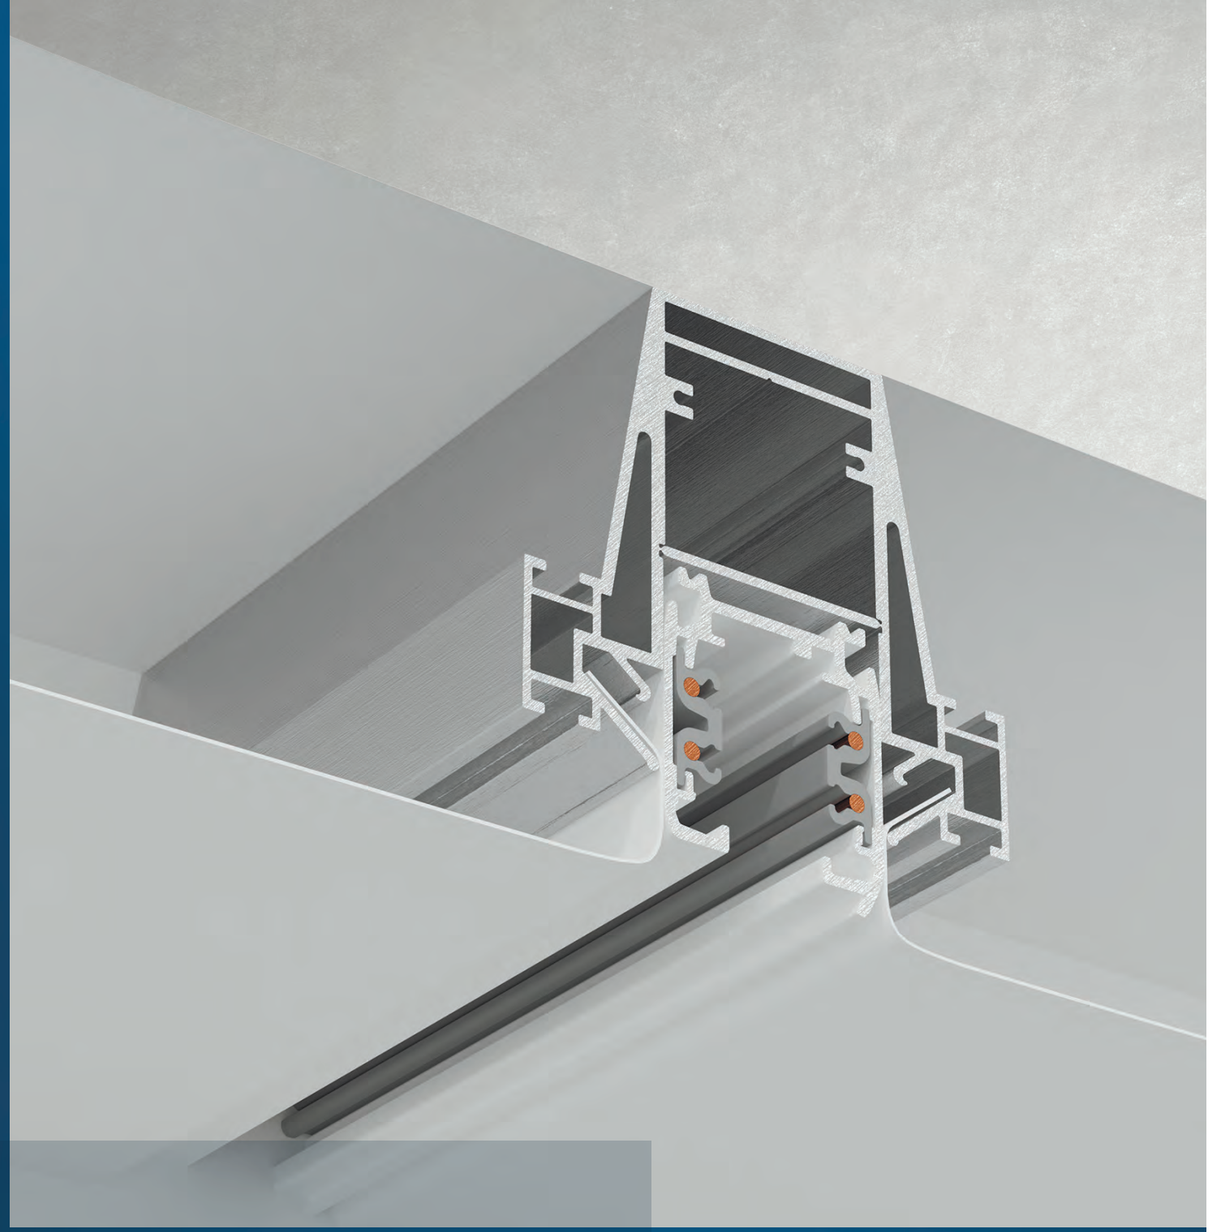

# АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ УСТАНОВКИ ТРЕХФАЗНОГО ШИНОПРОВОДА В НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК

Используется для интеграции трехфазного трека в натяжной потолок. Позволяет смонтировать систему освещения на базе трека с напряжением 220V как в натяжное полотно на основе ПВХ, так и в тканевые потолки.










**DN18521Track**
Встраиваемый профиль для установки трехфазного шинопровода в натяжной потолок
Цвет: Алюминий
Размер: 75x82,5x2000






**DN18521TrackRAL9005**
Встраиваемый профиль для установки трехфазного шинопровода в натяжной потолок
Цвет: Черный
Размер: 75x82,5x2000






**DN18521H3Track**
Встраиваемый профиль для установки трехфазного шинопровода в натяжной потолок
Цвет: Алюминий
Размер: 75x82,5x3000






**DN18521H3Track RAL9005**
Встраиваемый профиль для установки трехфазного шинопровода в натяжной потолок
Цвет: Черный
Размер: 74,87x82,68x3000



«Софт-минимализм на мраморной кухне»
Автор проекта: Дизайнеры Альбина Шорина и Георгий Козлов (Domestic Studio)

## КОМПЛЛЕКТУЮЩИЕ



**DNCAP18521Alu**
**DNCAP18521RAL9005**
**DNCAP18521RAL9003**
Боковая заглушка для профиля, цвет: серый, белый, черный



**DNFix18521**
Крепление для профиля L18521, цвет: белый



# НАКЛАДНОЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

Накладной алюминиевый профиль – это, пожалуй, самое универсальное и распространённое решение любых задач по организации освещения. Широкий размерный ряд делает его незаменимым при создании дизайна интерьера.








**DN18510**

Накладной алюминиевый профиль
Цвет: Анодированное серебро
Размер: 10x13x2000




**DN18510RAL9003**

Накладной алюминиевый профиль
Цвет: Белый матовый
Размер: 10x13x2000




**DN18510RAL9005**

Накладной алюминиевый профиль
Цвет: Черный матовый
Размер: 10x13x2000




**DN18522Alu**

Встраиваемый врезной профиль
Цвет: Анодированное серебро
Размер: 15x6x2000




**DN18522Set**

Встраиваемый врезной профиль
Цвет: Белый матовый
Размер: 15x6x2000
В комплекте матовый экран




**DN18505Alu**

Накладной алюминиевый профиль
Цвет: Анодированное серебро
Размер: 17,2x14,5x2000




**DN18505RAL9003**

Накладной алюминиевый профиль
Цвет: Белый матовый
Размер: 17,2x14,5x2000




**DN18505RAL9005**

Накладной алюминиевый профиль
Цвет: Черный матовый
Размер: 17,2x14,5x2000




**DN18505H3Alu**

Накладной алюминиевый профиль
Цвет: Анодированное серебро
Размер: 17,2x14,5x3000

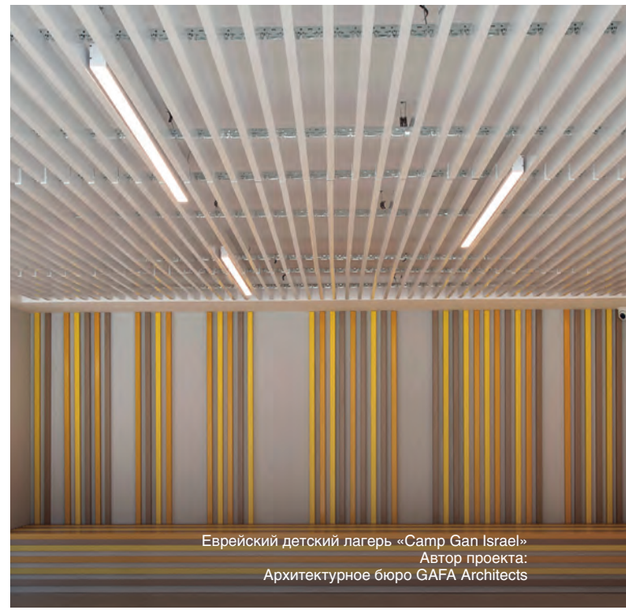

Еврейский детский лагерь «Camp Gan Israel»
Автор проекта:
Архитектурное бюро GAFA Architects

## КОМПЛЛЕКТУЮЩИЕ



**DNCAP18510**
**DNCAP18510RAL9003**
**DNCAP18510RAL9005**
Боковая заглушка для профиля, цвет: серый, белый, черный



**DNCAP18522.1**
**DNCAP18505G1**
Боковая заглушка с отверстием для профиля, цвет: серый, белый, черный



**DNCAP18505Grey**
**DNCAP18505RAL9003**
**DNCAP18505RAL9005**
Боковая заглушка для профиля, цвет: серый, белый, черный



**DNPC18510SQ**
**DNPC18522SQ**
**DNPC18501DO**
Матовый рассеиватель для профиля



**DNClips18510**
Клипса крепления к стене для профиля цвет: серебро



**DNClips18522**
Клипса крепления для профиля



**DNClips18505**
Клипса крепления к стене для профиля



# ПОДВЕСНОЙ / НАКЛАДНОЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

Подвесной / накладной алюминиевый профиль является универсальным решением по организации освещения. Такой профиль может устанавливаться как на поверхность (накладной монтаж), так и подвешиваться к потолку с помощью комплекта подвесов Donel®. Форма корпуса позволяет в некоторых моделях использовать скрытую установку источника питания.










**DN18506Alu**

Накладной/подвесной алюминиевый профиль
Цвет: Анодированное серебро
Размер: 32x35x2000






**DN18506H3Alu**

Накладной/подвесной алюминиевый профиль
Цвет: Анодированное серебро
Размер: 32x35x3000






**DN18506RAL9003**

Накладной/подвесной алюминиевый профиль
Цвет: Белый матовый
Размер: 32x35x2000






**DN18506RAL9005**

Накладной/подвесной алюминиевый профиль
Цвет: Черный матовый
Размер: 32x35x2000






**DN18511H3RAL9003**

Накладной/подвесной алюминиевый профиль
Цвет: Белый матовый
Размер: 50x35x3000






**DN18511H3RAL9005**

Накладной/подвесной алюминиевый профиль
Цвет: Черный матовый
Размер: 50x35x3000






**DN18511RAL9003**

Накладной/подвесной алюминиевый профиль
Цвет: Белый матовый
Размер: 50x35x2000






**DN18511RAL9005**

Накладной/подвесной алюминиевый профиль
Цвет: Черный матовый
Размер: 50x35x2000






**DN18511Alu**

Накладной/подвесной алюминиевый профиль
Цвет: Анодированное серебро
Размер: 50x35x2000






**DN18511H3Alu**

Накладной/подвесной алюминиевый профиль
Цвет: Анодированное серебро
Размер: 50x35x3000



## КОМПЛЛЕКТУЮЩИЕ



**DNCAP18506Alu**
**DNCAP18506RAL9003**
**DNCAP18506RAL9005**
Боковая заглушка для профиля, цвет: серый, белый, черный



**DNCAP18511Alu**
**DNCAP18511RAL9003**
**DNCAP18511RAL9005**
Боковая заглушка для профиля, цвет: серый, белый, черный



**DNPC18502DO**
**DNPC18516DO(H3)**
**DNPC18516H3DO**
**DNPC18516H25DO**
**DNPC18516DO Sp**
Матовый рассеиватель



**DNClips18506**
Клипса крепления к стене для профиля цвет: серебро



**DNClips18511**
Клипса крепления для профиля



**DNFixkit**
Универсальный комплект креплений и трос для подвесного монтажа, 2 метра



**DNCon90, DNCon120**
**DNCon180**
Угловое соединение для профиля 90°, 120°, 180°




Кафе-пекарня «Ka Brioche»
Автор проекта: Дизайн-студия Extra, руководитель Андрей Нелень








**DN18513Alu**

Накладной/подвесной алюминиевый профиль
Цвет: Анодированное серебро
Размер: 70x35x2000




**DN18513H3Alu**

Накладной/подвесной алюминиевый профиль
Цвет: Анодированное серебро
Размер: 70x35x3000




**DN18513RAL9003**

Накладной/подвесной алюминиевый профиль
Цвет: Белый матовый
Размер: 70x35x2000




**DN18513RAL9005**

Накладной/подвесной алюминиевый профиль
Цвет: Черный матовый
Размер: 70x35x2000




**DN18515Alu**

Накладной/подвесной алюминиевый профиль
Цвет: Анодированное серебро
Размер: 32,2x71,5x2000




**DN18515H3Alu**

Накладной/подвесной алюминиевый профиль
Цвет: Анодированное серебро
Размер: 32,2x71,5x3000




**DN18515H3RAL9003**

Накладной/подвесной алюминиевый профиль
Цвет: Белый матовый
Размер: 32,2x71,5x3000




**DN18515H3RAL9005**

Накладной/подвесной алюминиевый профиль
Цвет: Черный матовый
Размер: 32,2x71,5x3000




**DN18515RAL9003**

Накладной/подвесной алюминиевый профиль
Цвет: Белый матовый
Размер: 32,2x71,5x2000




**DN18515RAL9005**

Накладной/подвесной алюминиевый профиль
Цвет: Черный матовый
Размер: 32,2x71,5x2000

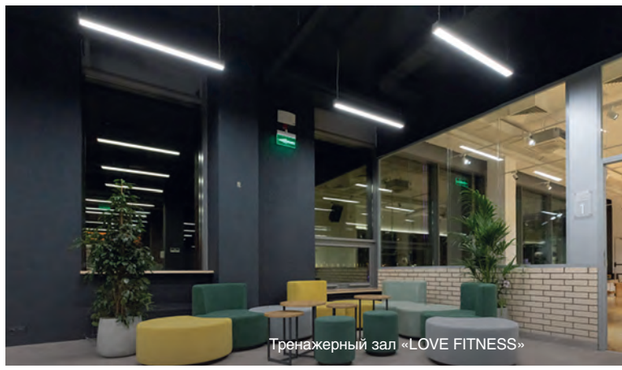

Тренажерный зал «LOVE FITNESS»

## КОМПЛЛЕКТУЮЩИЕ



**DNCAP18513Alu**
**DNCAP18513RAL9003**
**DNCAP18513RAL9005**
Боковая заглушка для профиля, цвет: серый, белый, черный



**DNCAP18515Alu**
**DNCAP18515RAL9003**
**DNCAP18515RAL9005**
Боковая заглушка для профиля, цвет: серый, белый, черный



**DNPC18512DO**
**DNPC18512PR**
**DNPC18502DO**
**DNPC18502DOH3**
Матовый рассеиватель для профиля



**DNClips18506**
Клипса крепления к стене для профиля цвет: серебро



**DNClips18511**
Клипса крепления для профиля



**DNFixkit**
Универсальный комплект креплений и трос для подвесного монтажа, 2 метра



**DNCon90, DNCon120**
**DNCon180**
Угловое соединение для профиля 90°, 120°, 180°






**DN18516Alu**

Накладной/подвесной
алюминиевый профиль
Цвет: Анодированное
серебро
Размер: 50x73,5x2000






**DN18516H3Alu**

Накладной/подвесной
алюминиевый профиль
Цвет: Анодированное
серебро
Размер: 50x73,5x3000






**DN18516H6Alu**

Накладной/подвесной
алюминиевый профиль
Цвет: Анодированное
серебро
Размер: 50x73,5x6000






**DN18516H3RAL9003**

Накладной/подвесной
алюминиевый профиль
Цвет: Белый матовый
Размер: 50x73,5x3000






**DN18516H3RAL9005**

Накладной/подвесной
алюминиевый профиль
Цвет: Черный матовый
Размер: 50x73,5x3000






**DN18516RAL9003**

Накладной/подвесной
алюминиевый профиль
Цвет: Белый матовый
Размер: 50x73,5x2000






**DN18516RAL9005**

Накладной/подвесной
алюминиевый профиль
Цвет: Черный матовый
Размер: 50x73,5x2000



Автор проекта:
Студия дизайна «Geometrium»

## КОМПЛЛЕКТУЮЩИЕ



**DNCAP18516**
**DNCAP18516RAL9003**
**DNCAP18516RAL9005**
Боковая заглушка
для профиля, цвет:
серый, белый, черный



**DNPC18516DO**
**DNPC18516H3DO**
**DNPC18516DO Sp**
**DNPC18516H25DO**
**DNPC18516PR**
Матовый рассеиватель



**DNFixkit**
Универсальный
комплект креплений
и трос для подвесного
монтажа, 2 метра



**DNCon90, DNCon120**
**DNCon180**
Угловое соединение
для профиля
90°, 120°, 180°



«Вид на Пресню»
Автор проекта:Рустэм Уразметов, дизайн-студия UR BUREAU






**DN18520Alu**

Накладной/подвесной
алюминиевый профиль
Цвет: Анодированное
серебро
Размер: 42,3x90x2000






**DN18520RAL9005**

Накладной/подвесной
алюминиевый профиль
Цвет: Черный матовый
Размер: 42,3x90x2000






**DN18520RAL9003**

Накладной/подвесной
алюминиевый профиль
Цвет: Белый матовый
Размер: 42,3x90x2000



## КОМПЛЛЕКТУЮЩИЕ



**DNCAP18520Alu**
**DNCAP18520RAL9003**
**DNCAP18520RAL9005**
Боковая заглушка
для профиля, цвет:
серый, белый, черный



**DNPC18520SQ**
Матовый рассеиватель



**DNClips18520**
Клипса крепления к стене/
потолку для профиля L18520
цвет: белый



**DNCon90, DNCon120**
**DNCon180**
Угловое соединение
для профиля
90°, 120°, 180°



# УГЛОВОЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

Угловой алюминиевый профиль служит для создания специальных световых эффектов и эстетичного оформления направленной светодиодной подсветки внутри или снаружи помещения. Профиль закрепляется при помощи саморезов или специальных клипс. Предназначен для установки однородных светодиодных лент шириной до 10 мм.










**DN18503Alu**

Угловой
алюминиевый профиль
Цвет: Анодированное
серебро
Размер: 16x16x2000






**DN18503RAL9005**

Угловой
алюминиевый профиль
Цвет: Черный матовый
Размер: 16x16x2000






**DN18503RAL9003**

Угловой
алюминиевый профиль
Цвет: Белый матовый
Размер: 16x16x2000

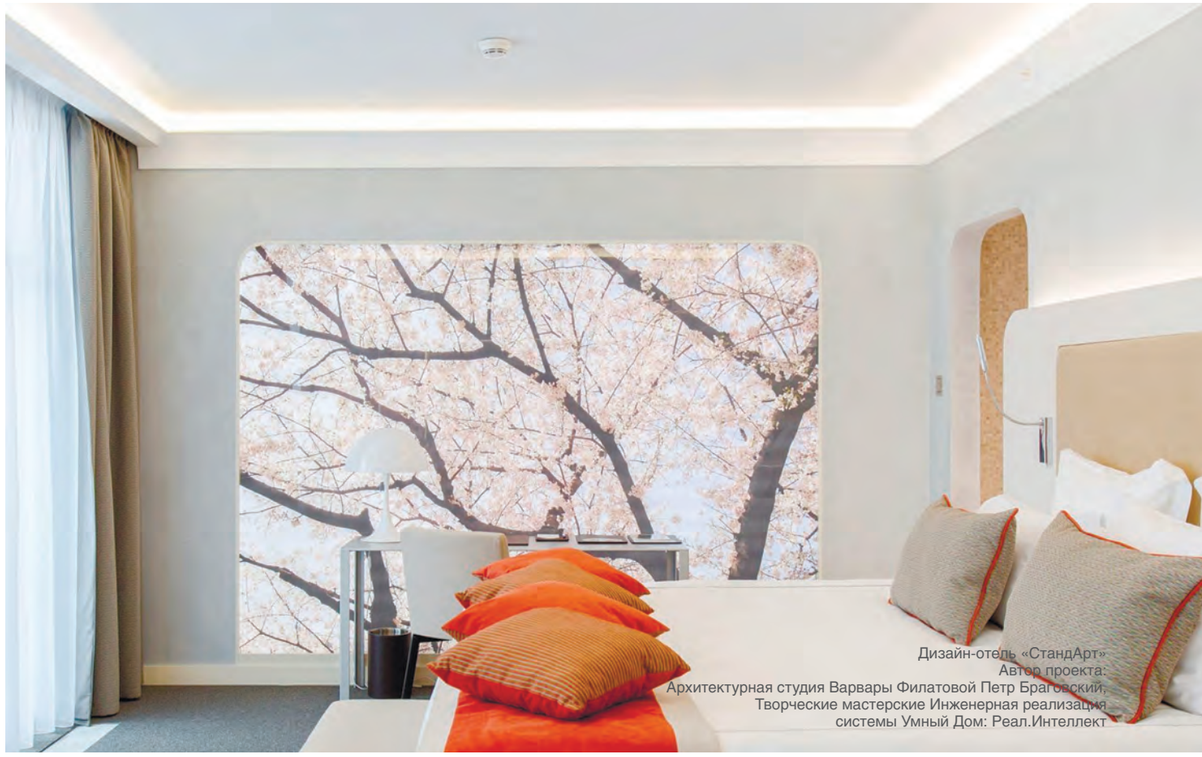

Дизайн-отель «СтандАрт»
Автор проекта:
Архитектурная студия Варвары Филатовой Петр Браговский,
Творческие мастерские Инженерная реализация
системы Умный Дом: Реал.Интеллект

## КОМПЛЛЕКТУЮЩИЕ



**DNCAP18503Alu**
**DNCAP18503RAL9003**
**DNCAP18503RAL9005**
Боковая заглушка
для профиля, цвет:
серый, белый, черный



**DNPC18503DO**
Полукруглый матовый
рассеиватель для профиля



**DNClips18503**
Клипса крепления к стене
для профиля L18503
цвет: белый



# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ

С помощью технического профиля Donel© можно значительно продлить срок службы мощных светодиодных лент. Профиль в виде металлической полосы различной ширины выполняет роль радиатора и позволяет отводить излишнее тепло, выделяемое светодиодами во время работы. Светодиоды таким образом не подвергаются перегреву и деградации.







«Мой ласковый и нежный лофт»
Автор проекта:
Архитекторы Николай и Юлия Лысенко,
Анастасия Романова (Дизайн-студия Archi-Tetes)



**DN18523**

Алюминиевая полоса
для светодиодной ленты
шириной 10 мм
Цвет:Серебро
Размер: 12x2x2000



**DN18524**

Алюминиевая полоса
для светодиодной ленты
шириной 18 мм
Цвет: Серебро
Размер: 20x2x2000



«Мондриан»
Автор проекта: Рустэм Ураскеров, дизайн-студия «UR BUREAU»






«Апартаменты с райским уголком»
Автор проекта: дизайн-мастерская «МельницА».




«Бар, диван и барабан»
Автор проекта: Альбина Шорина и Георгий Козлов (Domestic Studio)




Стоматологическая клиника
«Мастерская Улыбок»
в Краснодарском крае.
Автор проекта:
дизайн-студия OnePlace



«Роза для маленьких принцев»
Автор проекта: Татьяна Плотникова и Александра Сафронова (PS INTERIOR)

# 8. СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

Светодиодная лента является универсальным решением как для создания дополнительной подсветки в помещениях, так и создания концептуальных линейных систем, служащих в качестве основного освещения. Светодиодную ленту можно использовать в качестве решения для дополнительной контурной подсветки натяжных и подвесных потолков, ниш, для подсветки контуров зданий, различных архитектурных элементов. Установить светодиодную ленту достаточно просто: для этого необходимо закрепить её в требуемом месте с помощью самоклеющейся основы и подвести к ней электропитание от трансформатора постоянного тока 24 В. Разнообразные контроллеры, пульты и другие устройства управления из ассортимента Donel® позволяют легко управлять яркостью, цветностью, другими режимами работы ленты. Источник питания преобразует напряжение электросети до значения, необходимого для нормальной работы светодиодных лент и трековых светильников напряжением 24 В и 48 В.

## DN18321WWRA85





| | |
|---|---|
| Тип крепления | Самоклейка |
| Угол рассеивания | 120° |
| Цвет свечения | Тёплый белый |
| Мощность, Вт/м | 4,8 |
| Световой поток, Лм | 400 |
| Диодов /метр, шт. | 60 |
| Длина ленты в бобине, м | 5 |
| Тип диода | SMD |
| Кратность деления на отрезки, см | 10 |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 5 000x8x2 |

## DN18321NWRA95





| | |
|---|---|
| Тип крепления | Самоклейка |
| Угол рассеивания | 120° |
| Цвет свечения | Нейтральный белый |
| Мощность, Вт/м | 4,8 |
| Световой поток, Лм | 300 |
| Диодов /метр, шт. | 60 |
| Длина ленты в бобине, м | 5 |
| Тип диода | SMD |
| Кратность деления на отрезки, см | 10 |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 5 000x8x2 |

## DN18321WWRA95





| | |
|---|---|
| Тип крепления | Самоклейка |
| Угол рассеивания | 120° |
| Цвет свечения | Теплый белый |
| Мощность, Вт/м | 4,8 |
| Световой поток, Лм/м | 300 |
| Диодов /метр, шт. | 60 |
| Длина ленты в бобине, м | 5 |
| Тип диода | SMD |
| Кратность деления на отрезки, см | 10 |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 5 000x8x2 |

## DN18381WWRA85





| | |
|---|---|
| Тип крепления | Самоклейка |
| Угол рассеивания | 120° |
| Цвет свечения | Теплый белый |
| Мощность, Вт/м | 9,6 |
| Световой поток, Лм | 1 100 |
| Диодов /метр, шт. | 120 |
| Длина ленты в бобине, м | 5 |
| Тип диода | SMD |
| Кратность деления на отрезки, см | 5 |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 5 000x8x2 |

## DN18381NWRA85





| | |
|---|---|
| Тип крепления | Самоклейка |
| Угол рассеивания | 120° |
| Цвет свечения | Нейтральный белый |
| Мощность, Вт/м | 9,6 |
| Световой поток, Лм | 1 200 |
| Диодов /метр, шт. | 120 |
| Длина ленты в бобине, м | 5 |
| Тип диода | SMD |
| Кратность деления на отрезки, см | 5 |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 5 000x8x2 |

«День и ночь»
Автор проекта: Боброва Дарья и Павлова Евгения

## DN18381WWRA95




| | |
|---|---|
| Тип крепления | Самоклейка |
| Угол рассеивания | 120° |
| Цвет свечения | Теплый белый |
| Мощность, Вт/м | 9,6 |
| Световой поток, Лм | 600 |
| Диодов /метр, шт. | 120 |
| Длина ленты в бобине, м | 5 |
| Тип диода | SMD |
| Кратность деления на отрезки, см | 5 |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 5 000x8x2 |

## DN18381NWRA95




| | |
|---|---|
| Тип крепления | Самоклейка |
| Угол рассеивания | 120° |
| Цвет свечения | Нейтральный белый |
| Мощность, Вт/м | 9,6 |
| Световой поток, Лм | 720 |
| Диодов /метр, шт. | 120 |
| Длина ленты в бобине, м | 5 |
| Тип диода | SMD |
| Кратность деления на отрезки, см | 5 |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 5 000x8x2 |

## DN18287WWRA85




| | |
|---|---|
| Тип крепления | Самоклейка |
| Угол рассеивания | 120° |
| Цвет свечения | Теплый белый |
| Мощность, Вт/м | 14,4 |
| Световой поток, Лм/м | 1 400 |
| Диодов /метр, шт. | 60 |
| Длина ленты в бобине, м | 5 |
| Тип диода | SMD |
| Кратность деления на отрезки, см | 10 |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 5 000x10x2 |

## DN18287NWRA85




| | |
|---|---|
| Тип крепления | Самоклейка |
| Угол рассеивания | 120° |
| Цвет свечения | Нейтральный белый |
| Мощность, Вт/м | 14,4 |
| Световой поток, Лм/м | 1 480 |
| Диодов /метр, шт. | 60 |
| Длина ленты в бобине, м | 5 |
| Тип диода | SMD |
| Кратность деления на отрезки, см | 10 |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 5 000x10x2 |

## DN18338WWRA95




| | |
|---|---|
| Тип крепления | Самоклейка |
| Угол рассеивания | 180° |
| Цвет свечения | Теплый белый |
| Мощность, Вт/м | 9,6 |
| Световой поток, Лм/м | 900 |
| Диодов /метр, шт. | 480 |
| Длина ленты в бобине, м | 5 |
| Тип диода | COB |
| Кратность деления на отрезки, см | 50 |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 5 000x8x2 |





## DN18338NWRA95




| | |
|---|---|
| Тип крепления | Самоклейка |
| Угол рассеивания | 180° |
| Цвет свечения | Нейтральный белый |
| Мощность, Вт/м | 9,6 |
| Световой поток, Лм/м | 1 045 |
| Диодов /метр, шт. | 480 |
| Длина ленты в бобине, м | 5 |
| Тип диода | COB |
| Кратность деления на отрезки, см | 50 |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 5 000x8x2 |

## DN18338WWRA95IP65




| | |
|---|---|
| Тип крепления | Самоклейка |
| Угол рассеивания | 180° |
| Цвет свечения | Теплый белый |
| Мощность, Вт/м | 9,6 |
| Световой поток, Лм/м | 810 |
| Диодов /метр, шт. | 480 |
| Длина ленты в бобине, м | 5 |
| Тип диода | COB |
| Кратность деления на отрезки, см | 10 |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 5 000x8x2 |

## DN18338NWRA95IP65




| | |
|---|---|
| Тип крепления | Самоклейка |
| Угол рассеивания | 180° |
| Цвет свечения | Нейтральный белый |
| Мощность, Вт/м | 9,6 |
| Световой поток, Лм/м | 1 045 |
| Диодов /метр, шт. | 480 |
| Длина ленты в бобине, м | 5 |
| Тип диода | COB |
| Кратность деления на отрезки, см | 10 |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 5 000x8x2 |

## DN18336WWRA95




| | |
|---|---|
| Тип крепления | Самоклейка |
| Угол рассеивания | 120° |
| Цвет свечения | Теплый белый |
| Мощность, Вт/м | 12 |
| Световой поток, Лм/м | 900 |
| Диодов /метр, шт. | 60 |
| Длина ленты в бобине, м | 5 |
| Тип диода | SMD |
| Кратность деления на отрезки, см | 10 |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 5 000x8x2,5 |

## DN18336NWRA95




| | |
|---|---|
| Тип крепления | Самоклейка |
| Угол рассеивания | 120° |
| Цвет свечения | Нейтральный белый |
| Мощность, Вт/м | 12 |
| Световой поток, Лм/м | 900 |
| Диодов /метр, шт. | 60 |
| Длина ленты в бобине, м | 5 |
| Тип диода | SMD |
| Кратность деления на отрезки, см | 10 |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 5 000x8x2,5 |



«Кухня в коралловом ожерелье»
Автор проекта: Везломцев Александр и Ленько Михаил





## DN18287WWRA95





3000K · IP20 · DC 24 В · 10 · Срок службы 50000 часов · CRI>95 · Гарантия 3 года

| | |
|---|---|
| Тип крепления | Самоклейка |
| Угол рассеивания | 120° |
| Цвет свечения | Теплый белый |
| Мощность, Вт/м | 14,4 |
| Световой поток, Лм/м | 1 080 |
| Диодов /метр, шт. | 60 |
| Длина ленты в бобине, м | 5 |
| Тип диода | SMD |
| Кратность деления на отрезки, см | 10 |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 5 000x10x2 |

## DN18287NWRA95





3000K · IP20 · DC 24 В · 10 · Срок службы 50000 часов · CRI>95 · Гарантия 3 года

| | |
|---|---|
| Тип крепления | Самоклейка |
| Угол рассеивания | 120° |
| Цвет свечения | Теплый белый |
| Мощность, Вт/м | 14,4 |
| Световой поток, Лм/м | 1 080 |
| Диодов /метр, шт. | 60 |
| Длина ленты в бобине, м | 5 |
| Тип диода | SMD |
| Кратность деления на отрезки, см | 10 |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 5 000x10x2 |

## DN18325RGB





RGB · IP20 · DC 24 В · 10 · Срок службы 50000 часов · CRI>95 · Гарантия 3 года

| | |
|---|---|
| Тип крепления | Самоклейка |
| Угол рассеивания | 120° |
| Цвет свечения | RGB |
| Мощность, Вт/м | 72 |
| Световой поток, Лм/м | 510 |
| Диодов /метр, шт. | 60 |
| Длина ленты в бобине, м | 5 |
| Тип диода | SMD |
| Кратность деления на отрезки, см | 5 |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 5 000x10x2,2 |

## DN18326COBRGB





RGB · IP20 · DC 24 В · 10 · COB · CRI>95 · Гарантия 3 года

| | |
|---|---|
| Тип крепления | Самоклейка |
| Угол рассеивания | 120° |
| Цвет свечения | RGB |
| Мощность, Вт/м | 75 |
| Световой поток, Лм/м | 660 |
| Диодов /метр, шт. | 480 |
| Длина ленты в бобине, м | 5 |
| Тип диода | COB |
| Кратность деления на отрезки, см | 10 |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 5 000x10x2 |

## DN18381WWRA95ST





3000K · IP20 · DC 24 В · T8 · Срок службы 50000 часов · CRI>95 · Гарантия 3 года

| | |
|---|---|
| Тип крепления | Самоклейка |
| Угол рассеивания | 120° |
| Цвет свечения | Теплый белый |
| Мощность, Вт/м | 9,6 |
| Световой поток, Лм/м | 845 |
| Диодов /метр, шт. | 120 |
| Длина ленты в бобине, м | 15 |
| Тип диода | SMD |
| Кратность деления на отрезки, см | 50 |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 15 000x10x2 |

## DN18381NWRA95ST




| | |
|---|---|
| Тип крепления | Самоклейка |
| Угол рассеивания | 120° |
| Цвет свечения | Нейтральный белый |
| Мощность, Вт/м | 9,6 |
| Световой поток, Лм/м | 920 |
| Диодов /метр, шт. | 120 |
| Длина ленты в бобине, м | 15 |
| Тип диода | SMD |
| Кратность деления на отрезки, см | 50 |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 15 000x10x2 |

## DN18381NWRA95IP65




| | |
|---|---|
| Тип крепления | Самоклейка |
| Угол рассеивания | 120° |
| Цвет свечения | Нейтральный белый |
| Мощность, Вт/м | 9,6 |
| Световой поток, Лм/м | 760 |
| Диодов /метр, шт. | 120 |
| Длина ленты в бобине, м | 5 |
| Тип диода | SMD |
| Кратность деления на отрезки, см | 50 |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 5 000x8x3 |

## DN18327RGBW




| | |
|---|---|
| Тип крепления | Самоклейка |
| Угол рассеивания | 120° |
| Цвет свечения | RGB |
| Мощность, Вт/м | 19,2 |
| Световой поток, Лм/м | 1 000 |
| Диодов /метр, шт. | 60 |
| Длина ленты в бобине, м | 5 |
| Тип диода | SMD |
| Кратность деления на отрезки, см | 10 |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 5 000x10x2 |

## DN18287NWRA95IP65




| | |
|---|---|
| Тип крепления | Самоклейка |
| Угол рассеивания | 120° |
| Цвет свечения | Нейтральный белый |
| Мощность, Вт/м | 14,4 |
| Световой поток, Лм/м | 1 120 |
| Диодов /метр, шт. | 60 |
| Длина ленты в бобине, м | 5 |
| Тип диода | SMD |
| Кратность деления на отрезки, см | 10 |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 5 000x10x2 |

## DN18287WWRA95IP65




| | |
|---|---|
| Тип крепления | Самоклейка |
| Угол рассеивания | 120° |
| Цвет свечения | Теплый белый |
| Мощность, Вт/м | 14,4 |
| Световой поток, Лм/м | 1 080 |
| Диодов /метр, шт. | 60 |
| Длина ленты в бобине, м | 5 |
| Тип диода | SMD |
| Кратность деления на отрезки, см | 10 |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 5 000x10x2 |





## DN18339WWRA95




| | |
|---|---|
| Тип крепления | Самоклейка |
| Угол рассеивания | 180° |
| Цвет свечения | Теплый белый |
| Мощность, Вт/м | 14,4 |
| Световой поток, Лм/м | 1 400 |
| Диодов /метр, шт. | 512 |
| Длина ленты в бобине, м | 5 |
| Тип диода | COB |
| Кратность деления на отрезки, см | 50 |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 5 000x10x2 |

## DN18381WWRA95IP65




| | |
|---|---|
| Тип крепления | Самоклейка |
| Угол рассеивания | 120° |
| Цвет свечения | Теплый белый |
| Мощность, Вт/м | 9,6 |
| Световой поток, Лм/м | 600 |
| Диодов /метр, шт. | 120 |
| Длина ленты в бобине, м | 5 |
| Тип диода | SMD |
| Кратность деления на отрезки, см | 50 |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 1 000x8x2 |

## DN18391NWRA85




| | |
|---|---|
| Тип крепления | Самоклейка |
| Угол рассеивания | 120° |
| Цвет свечения | Нейтральный белый |
| Мощность, Вт/м | 12 |
| Световой поток, Лм/м | 2 251 |
| Диодов /метр, шт. | 80 |
| Длина ленты в бобине, м | 5 |
| Тип диода | SMD |
| Кратность деления на отрезки, см | 100 |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 5 000x10x2 |

## DN18391WWRA85




| | |
|---|---|
| Тип крепления | Самоклейка |
| Угол рассеивания | 120° |
| Цвет свечения | Теплый белый |
| Мощность, Вт/м | 12 |
| Световой поток, Лм/м | 1 842 |
| Диодов /метр, шт. | 80 |
| Длина ленты в бобине, м | 5 |
| Тип диода | SMD |
| Кратность деления на отрезки, см | 100 |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 5 000x10x2 |

## DN18286WWRA85




| | |
|---|---|
| Тип крепления | Самоклейка |
| Угол рассеивания | 120° |
| Цвет свечения | Теплый белый |
| Мощность, Вт/м | 19,2 |
| Световой поток, Лм/м | 1 600 |
| Диодов /метр, шт. | 240 |
| Длина ленты в бобине, м | 5 |
| Тип диода | SMD |
| Кратность деления на отрезки, см | 5 |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 5 000x15x2,5 |

## DN18286NWRA85





| | |
|---|---|
| Тип крепления | Самоклейка, двусторонний скотч 3М |
| Угол рассеивания | 120° |
| Цвет свечения | Нейтральный белый |
| Мощность, Вт/м | 19,2 |
| Световой поток, Лм/м | 2 200 |
| Диодов /метр, шт. | 240 |
| Длина ленты в бобине, м | 5 |
| Тип диода | SMD |
| Кратность деления на отрезки, см | 5 |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 5 000x15x2,5 |

## DN18331WWRA95




| | |
|---|---|
| Тип крепления | Самоклейка |
| Угол рассеивания | 120° |
| Цвет свечения | Теплый белый |
| Мощность, Вт/м | 19,2 |
| Световой поток, Лм/м | 1 320 |
| Диодов /метр, шт. | 240 |
| Длина ленты в бобине, м | 5 |
| Тип диода | SMD |
| Кратность деления на отрезки, см | 2,5 |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 5 000x10x2,5 |

## DN18331NWRA95





| | |
|---|---|
| Тип крепления | Самоклейка |
| Угол рассеивания | 120° |
| Цвет свечения | Нейтральный белый |
| Мощность, Вт/м | 19,2 |
| Световой поток, Лм/м | 1 350 |
| Диодов /метр, шт. | 240 |
| Длина ленты в бобине, м | 5 |
| Тип диода | SMD |
| Кратность деления на отрезки, см | 3,5 |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 5 000x10x2,5 |

## DN18286WWRA95




| | |
|---|---|
| Тип крепления | Самоклейка |
| Угол рассеивания | 120° |
| Цвет свечения | Теплый белый |
| Мощность, Вт/м | 19,2 |
| Световой поток, Лм/м | 1440 |
| Диодов /метр, шт. | 240 |
| Длина ленты в бобине, м | 5 |
| Тип диода | SMD |
| Кратность деления на отрезки, см | 5 |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 5 000x15x2,5 |

## DN18286NWRA95





| | |
|---|---|
| Тип крепления | Самоклейка |
| Угол рассеивания | 120° |
| Цвет свечения | Нейтральный белый |
| Мощность, Вт/м | 19,2 |
| Световой поток, Лм/м | 1 440 |
| Диодов /метр, шт. | 240 |
| Длина ленты в бобине, м | 5 |
| Тип диода | SMD |
| Кратность деления на отрезки, см | 5 |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 5 000x15x2,5 |





## DN18289TWRA95





| | |
|---|---|
| Тип крепления | Самоклейка |
| Угол рассеивания | 120° |
| Цвет свечения | Теплый белый |
| Мощность, Вт/м | 23 |
| Световой поток, Лм/м | 1 900 |
| Диодов /метр, шт. | 112 |
| Длина ленты в бобине, м | 5 |
| Тип диода | SMD |
| Кратность деления на отрезки, см | 12,5 |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 5 000x10x2,5 |

## DN18332NWRA95




| | |
|---|---|
| Тип крепления | Самоклейка |
| Угол рассеивания | 120° |
| Цвет свечения | Нейтральный белый |
| Мощность, Вт/м | 28,8 |
| Световой поток, Лм/м | 2 680 |
| Диодов /метр, шт. | 120 |
| Длина ленты в бобине, м | 4 |
| Тип диода | SMD |
| Кратность деления на отрезки, см | 5 |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 4 000x15x2,5 |



«День и ночь»
Автор проекта: Боброва Дарья и Павлова Евгения



«Плащ-палатка под плиточным небом»
Автор проекта:
Дарья Василькова (ART GROUP)

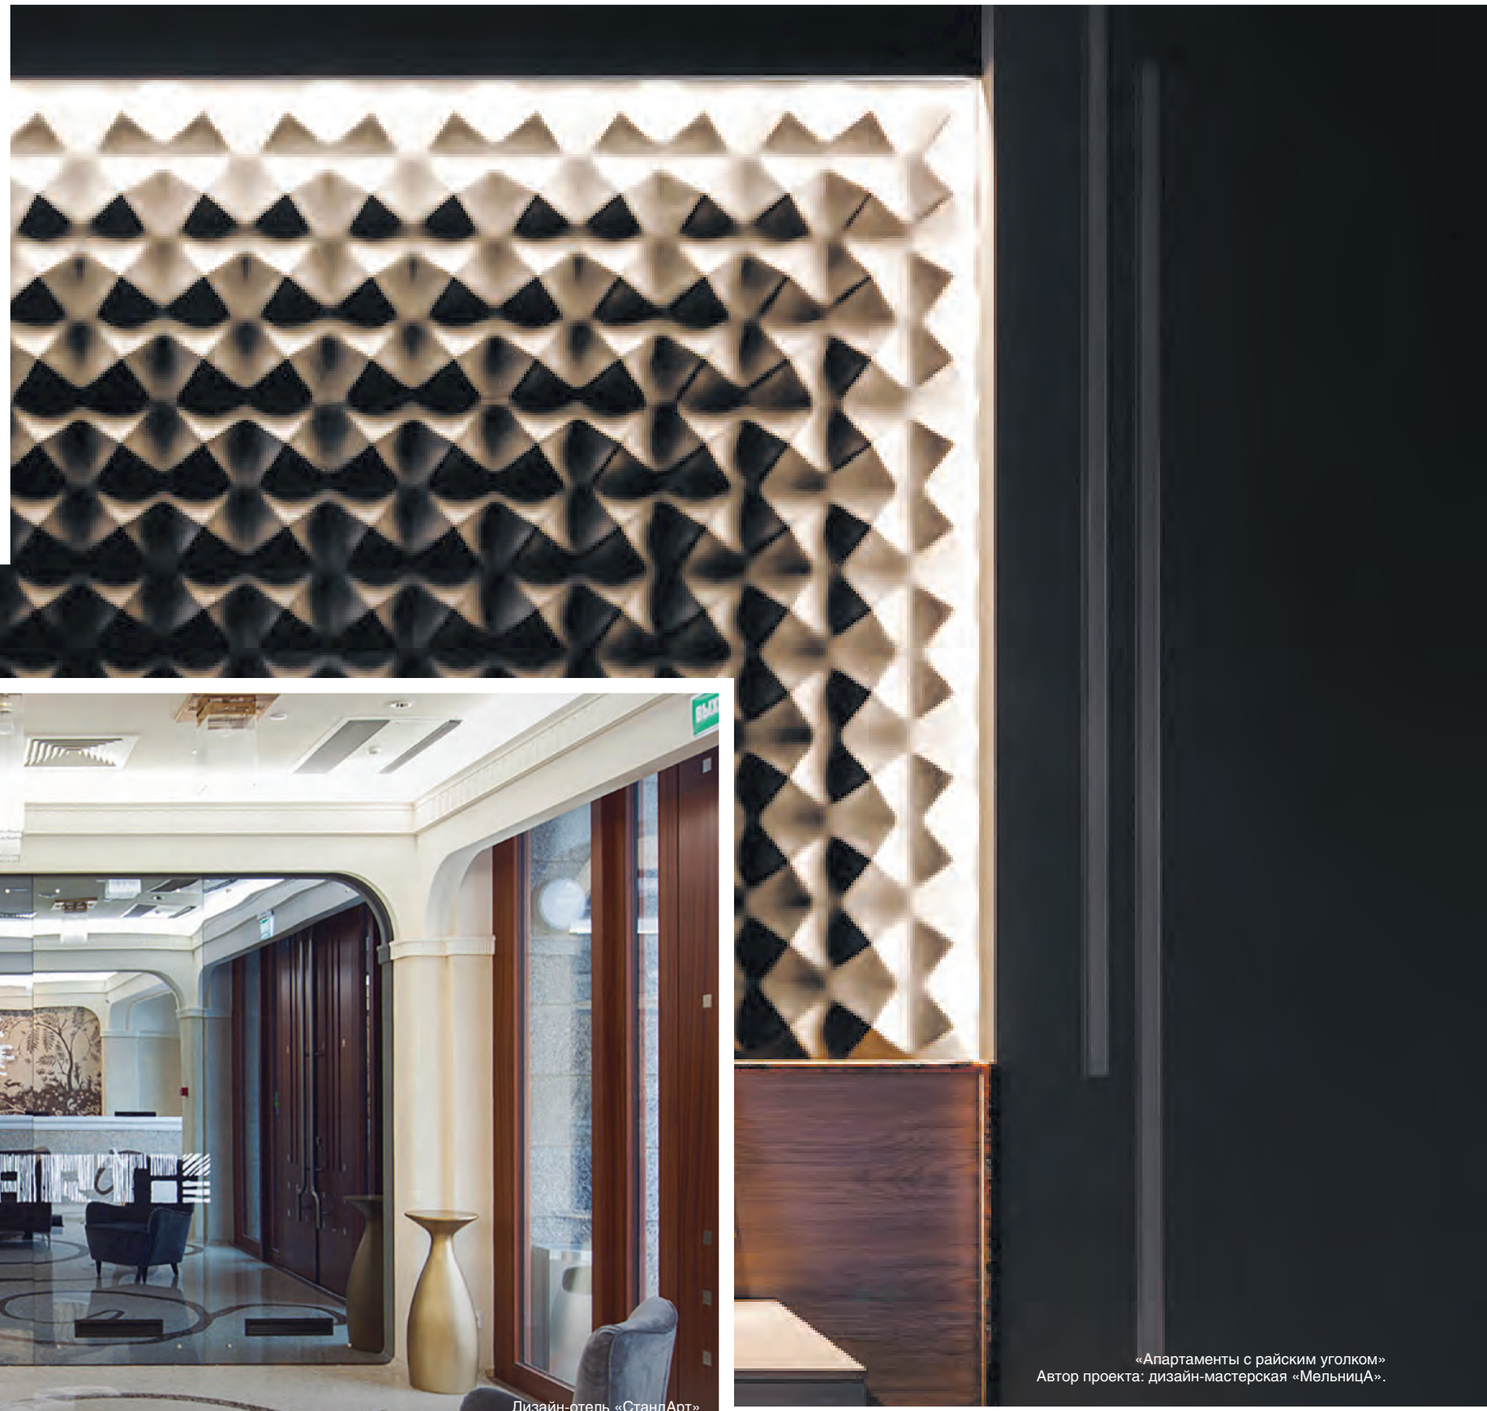

«Апартаменты с райским уголком»
Автор проекта: дизайн-мастерская «МельницА».




Дизайн-отель «СтандАрт»
Автор проекта:
Архитектурная студия Варвары Филатовой, Петр Браговский



«Две стороны одной мансарды»
Автор проекта: архитектор Новинский Михаил

# 9. БЛОКИ ПИТАНИЯ

Блок питания для светодиодных лент – элемент, без которого невозможно оборудовать подсветку комнаты, рекламных конструкций, деталей интерьера в кафе или магазине. Источник питания преобразует напряжение электросети до значения, необходимого для нормальной работы светодиодных лент и трековых светильников напряжением 24 В и 48 В. Грамотно подобранный блок питания способен сделать срок эксплуатации светодиодной ленты или светильника максимально продолжительным.

Определяющую роль играет степень защиты от пыли, влажности, широкий диапазон рабочих температур, прочность: блоки питания Donel® устойчивы к ударам, механическим повреждениям; так же важно наличие защиты от перегрева, перегрузки, короткого замыкания. В ассортименте Donel® можно выбрать приборы различной мощности с выходным напряжением в 24 В и 48 В, управлением по популярным протоколам: Dali, Triac и 1-10В.

## DNHF40V24IP67
Блок питания для светодиодной ленты

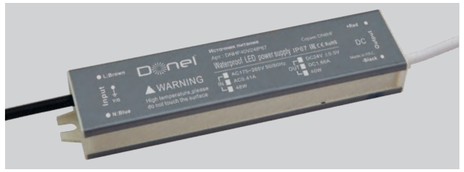

| | |
|---|---|
| Корпус | герметизированный |
| Цвет | серый металлик |
| Номинальная частота, Гц | - |
| Выходное напряжение, В | 24 |
| Выходная мощность, Вт | 40 |
| Выходной ток, А | 1,66 |
| Тип диммирования | недиммируемый |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 140x30x20 |

## DNHF60V24IP67
Блок питания для светодиодной ленты

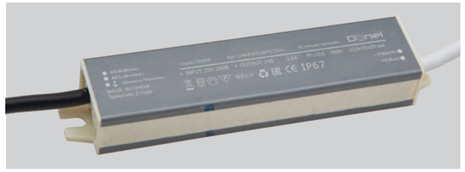

| | |
|---|---|
| Корпус | герметизированный |
| Цвет | металл |
| Номинальная частота, Гц | - |
| Выходное напряжение, В | 24 |
| Выходная мощность, Вт | 60 |
| Выходной ток, А | 2,5 |
| Тип диммирования | недиммируемый |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 222x30x30 |

## DNHF60V24IP67Slim
Блок питания для светодиодной ленты



| | |
|---|---|
| Корпус | - |
| Цвет | - |
| Номинальная частота, Гц | - |
| Выходное напряжение, В | 24 |
| Выходная мощность, Вт | 60 |
| Выходной ток, А | 2,5 |
| Тип диммирования | - |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 222x30x20 |

## DNHF75V24IP67
Блок питания для светодиодной ленты

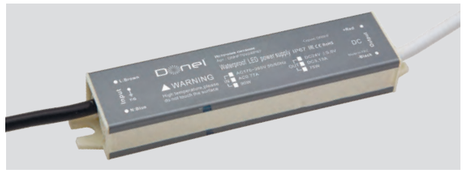

| | |
|---|---|
| Корпус | герметизированный |
| Цвет | серый металлик |
| Номинальная частота, Гц | - |
| Выходное напряжение, В | 24 |
| Выходная мощность, Вт | 75 |
| Выходной ток, А | 3,8 |
| Тип диммирования | недиммируемый |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 180x40x23 |

«Тик-ток хаус для сестёр-двойняшек»
Автор проекта: дизайнер Елизавета Ашкенази

## DNHF100V24IP67
Блок питания для светодиодной ленты



DC 24 В · IP67 · Гарантия 2 года

| | |
|---|---|
| Корпус | герметизированный |
| Цвет | металл |
| Номинальная частота, Гц | - |
| Выходное напряжение, В | 24 |
| Выходная мощность, Вт | 100 |
| Выходной ток, А | 4,17 |
| Тип диммирования | недиммируемый |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 207x43,6x35,2 |

## DNHF100V24IP67Slim
Блок питания для светодиодной ленты



DC 24 В · IP67 · Гарантия 2 года

| | |
|---|---|
| Корпус | герметизированный |
| Цвет | - |
| Номинальная частота, Гц | - |
| Выходное напряжение, В | 24 |
| Выходная мощность, Вт | 100 |
| Выходной ток, А | 4,17 |
| Тип диммирования | недиммируемый |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 210x42x30 |

## DNHF60Long
Блок питания со степенью защиты



DC 24 В · IP67 · Гарантия 2 года

| | |
|---|---|
| Корпус | герметизированный |
| Цвет | черный |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Выходное напряжение, В | 24 |
| Выходная мощность, Вт | 60 |
| Выходной ток, А | 2,5 |
| Тип диммирования | недиммируемый |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 313x18x15 |

## DNHF120V24IP67
Блок питания для светодиодной ленты

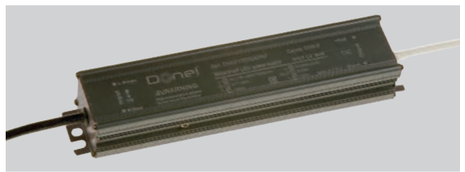

DC 24 В · IP67 · Гарантия 2 года

| | |
|---|---|
| Корпус | герметизированный |
| Цвет | серый металлик |
| Номинальная частота, Гц | - |
| Выходное напряжение, В | 24 |
| Выходная мощность, Вт | 120 |
| Выходной ток, А | 5 |
| Тип диммирования | недиммируемый |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 207x43,6x35,2 |





## DNHF150V24IP67
Блок питания для светодиодной ленты



DC 24 В · IP67 · Гарантия 2 года

| | |
|---|---|
| Корпус | герметизированный |
| Цвет | - |
| Номинальная частота, Гц | - |
| Выходное напряжение, В | 24 |
| Выходная мощность, Вт | 150 |
| Выходной ток, А | 6,25 |
| Тип диммирования | недиммируемый |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 215x71x35 |

## DNHF150V24IP67Slim
Блок питания для светодиодной ленты



DC 24 В · IP67 · Гарантия 2 года

| | |
|---|---|
| Корпус | герметизированный |
| Цвет | - |
| Номинальная частота, Гц | - |
| Выходное напряжение, В | 24 |
| Выходная мощность, Вт | 150 |
| Выходной ток, А | 6,25 |
| Тип диммирования | недиммируемый |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 280x42x30 |

## DNHF150V24IP67Dim
Блок питания



DC 24 В · IP67 · Гарантия 2 года

| | |
|---|---|
| Корпус | герметизированный |
| Цвет | серый |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Выходное напряжение, В | 24 |
| Выходная мощность, Вт | 150 |
| Выходной ток, А | 6,25 |
| Тип диммирования | отсечка по заднему фронту сигнала |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 208x58x32 |

## DN24V150
Блок питания DIM 0/1-10V для светодиодной ленты



DC 24 В · IP20 · Гарантия 2 года

| | |
|---|---|
| Корпус | пластиковый |
| Цвет | белый |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Выходное напряжение, В | 24 |
| Выходная мощность, Вт | 150 |
| Выходной ток, А | 6,25 |
| Тип диммирования | 1-10 В |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 364x31x22,5 |



«Роза для маленьких принцев»
Автор проекта: Татьяна Плотникова и Александра Сафронова (PS INTERIOR)





## DNHF200V24IP67

Блок питания для светодиодной ленты



DC 24 В · IP67 · Гарантия 2 года

| | |
|---|---|
| Корпус | герметизированный |
| Цвет | - |
| Номинальная частота, Гц | - |
| Выходное напряжение, В | 24 |
| Выходная мощность, Вт | 200 |
| Выходной ток, А | 8,33 |
| Тип диммирования | недиммируемый |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 238x58x32 |

## DNHF200V24B

Блок питания DIM 0/1-10V для светодиодной ленты



DC 24 В · IP67 · Гарантия 2 года

| | |
|---|---|
| Корпус | герметизированный |
| Цвет | алюминий |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Выходное напряжение, В | 24 |
| Выходная мощность, Вт | 200 |
| Выходной ток, А | 8,5 |
| Тип диммирования | 1-10 В |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 362x37x22 |

## DNHF250V24IP67

Блок питания для светодиодной ленты



DC 24 В · IP67 · Гарантия 2 года

| | |
|---|---|
| Корпус | герметизированный |
| Цвет | - |
| Номинальная частота, Гц | - |
| Выходное напряжение, В | 24 |
| Выходная мощность, Вт | 250 |
| Выходной ток, А | 10,5 |
| Тип диммирования | недиммируемый |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 228x72x32 |

## DNHF250V24IP67Dim

Блок питания



DC 24 В · IP67 · Гарантия 2 года

| | |
|---|---|
| Корпус | герметизированный |
| Цвет | серый |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Выходное напряжение, В | 24 |
| Выходная мощность, Вт | 250 |
| Выходной ток, А | 10,42 |
| Тип диммирования | отсечка по заднему фронту сигнала |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 228x80x32 |

## DNHF300V24IP67
Блок питания для светодиодной ленты



DC 24 В · IP67 · Гарантия 2 года

| | |
|---|---|
| Корпус | герметизированный |
| Цвет | - |
| Номинальная частота, Гц | - |
| Выходное напряжение, В | 24 |
| Выходная мощность, Вт | 300 |
| Выходной ток, А | 12,5 |
| Тип диммирования | недиммируемый |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 228x72x32 |

## DNHF300V24IP67Dim
Блок питания



DC 24 В · IP67 · Гарантия 2 года

| | |
|---|---|
| Корпус | герметизированный |
| Цвет | серый |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Выходное напряжение, В | 24 |
| Выходная мощность, Вт | 300 |
| Выходной ток, А | 12,5 |
| Тип диммирования | отсечка по заднему фронту сигнала |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 228x80x32 |

## DNHF400V24IP67
Блок питания для светодиодной ленты



DC 24 В · IP67 · Гарантия 2 года

| | |
|---|---|
| Корпус | герметизированный |
| Цвет | - |
| Номинальная частота, Гц | - |
| Выходное напряжение, В | 24 |
| Выходная мощность, Вт | 400 |
| Выходной ток, А | 16,7 |
| Тип диммирования | недиммируемый |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 260x92x37 |

## DNHF150V48IP65
Блок питания

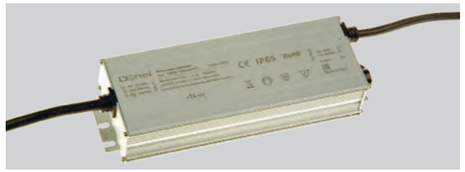

DC 48 В · IP65 · Гарантия 2 года

| | |
|---|---|
| Корпус | герметизированный |
| Цвет | - |
| Номинальная частота, Гц | - |
| Выходное напряжение, В | 48 |
| Выходная мощность, Вт | 150 |
| Выходной ток, А | 3 |
| Тип диммирования | недиммируемый |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 199x68x36 |





## DNHF240V48IP65
Блок питания

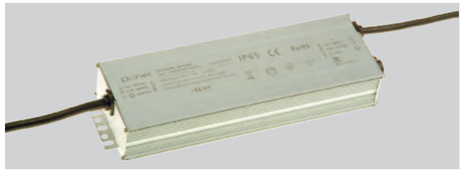

DC 48 В · IP65 · Гарантия 2 года

| | |
|---|---|
| Корпус | герметизированный |
| Цвет | - |
| Номинальная частота, Гц | - |
| Выходное напряжение, В | 48 |
| Выходная мощность, Вт | 240 |
| Выходной ток, А | 5 |
| Тип диммирования | недиммируемый |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 239x75x38 |

## DNHF320V48IP65
Блок питания



DC 48 В · IP65 · Гарантия 2 года

| | |
|---|---|
| Корпус | герметизированный |
| Цвет | - |
| Номинальная частота, Гц | - |
| Выходное напряжение, В | 48 |
| Выходная мощность, Вт | 320 |
| Выходной ток, А | 6,5 |
| Тип диммирования | недиммируемый |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 250x84x41 |

## DNHF30V24DA
Блок питания DALI с функцией Push-Dim



DC 24 В · IP20 · Гарантия 2 года

| | |
|---|---|
| Корпус | пластиковый |
| Цвет | белый |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Выходное напряжение, В | 24 |
| Выходная мощность, Вт | 30 |
| Выходной ток, А | 1,25 |
| Тип диммирования | DALI |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 264x30x18,5 |

## DNHF60V24DA
Блок питания DALI с функцией Push-Dim



DC 24 В · IP67 · Гарантия 2 года

| | |
|---|---|
| Корпус | герметизированный |
| Цвет | алюминий |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Выходное напряжение, В | 24 |
| Выходная мощность, Вт | 60 |
| Выходной ток, А | 2,5 |
| Тип диммирования | DALI |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 292x37x22 |

## DNHF100V24DA
Блок питания DALI с функцией Push-Dim



| | |
|---|---|
| Корпус | герметизированный |
| Цвет | алюминий |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Выходное напряжение, В | 24 |
| Выходная мощность, Вт | 100 |
| Выходной ток, А | 4,2 |
| Тип диммирования | DALI |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 292x37x22 |

## DNHF150V24DA
Блок питания DALI с функцией Push-Dim



| | |
|---|---|
| Корпус | герметизированный |
| Цвет | алюминий |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Выходное напряжение, В | 24 |
| Выходная мощность, Вт | 150 |
| Выходной ток, А | 6,25 |
| Тип диммирования | DALI |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 260x73x45 |

## DNHF200V24DA
Блок питания DALI с функцией Push-Dim



| | |
|---|---|
| Корпус | герметизированный |
| Цвет | алюминий |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Выходное напряжение, В | 24 |
| Выходная мощность, Вт | 200 |
| Выходной ток, А | 8,3 |
| Тип диммирования | DALI |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 260x73x45 |

## DNHF250V24DA
Блок питания DALI с функцией Push-Dim



| | |
|---|---|
| Корпус | герметизированный |
| Цвет | алюминий |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Выходное напряжение, В | 24 |
| Выходная мощность, Вт | 250 |
| Выходной ток, А | 10,41 |
| Тип диммирования | DALI |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 290x73x45 |





## DN18891W108
Блок питания со степенью защиты



| | |
|---|---|
| Корпус | пластиковый |
| Цвет | белый |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Выходное напряжение, В | 24 |
| Выходная мощность, Вт | 108 |
| Выходной ток, А | 4 |
| Тип диммирования | по радиоканалу |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 165x45x28 |



«Гостиная с вертушками»
Автор проекта: Елизавета Ашкенази





Дизайн-отель «СтандАрт»
Автор проекта: Архитектурная студия Варвары Филатовой, Петр Браговский



SPA дизайн-отеля «StandArt»
Автор проекта: Архитектурная студия Варвары Филатовой Петр Браговский

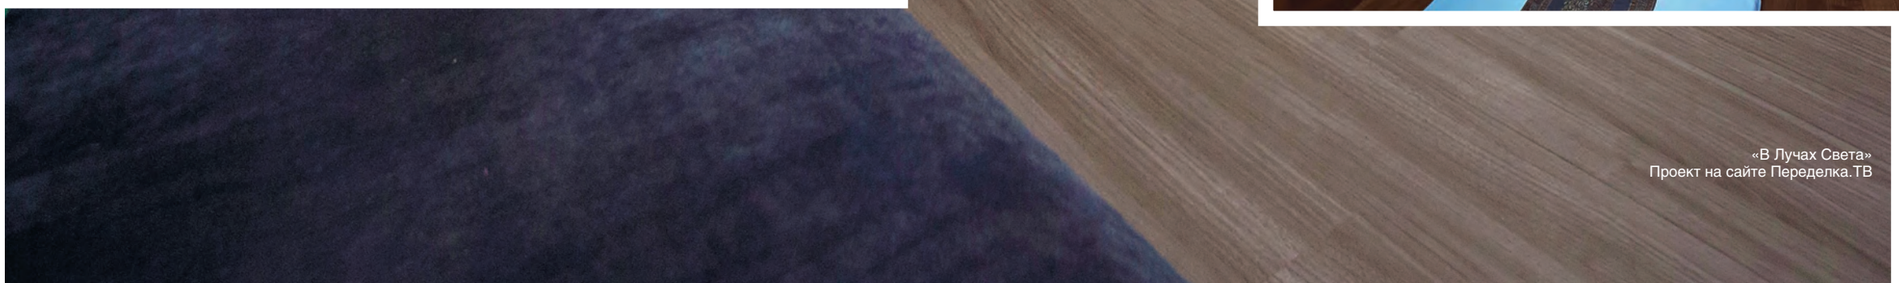

«В Лучах Света»
Проект на сайте Переделка.ТВ




# 10. УПРАВЛЕНИЕ СВЕТОМ

Система управления освещением – это интеллектуальная сеть, которая позволяет обеспечить нужное количество света, где и когда это необходимо. Понятие «управление освещением» предполагает пульты, диммеры, блоки питания, датчики и прочие вспомогательные устройства, объединенные в единую интеллектуальную систему, которая помогает Вам изменять световые решения и сценарии в Вашем интерьере.

Благодаря широкому ассортименту устройств управления можно не только выключать и включать свет, но и регулировать его интенсивность. Объединенные в единую интеллектуальную систему, они помогают Вам изменять световые решения и сценарии в Вашем интерьере. Системы управления светодиодным освещением позволяют ощутимо сократить расходы на электроэнергию, использование строительных материалов, прокладку электрических сетей, повысить пожарную безопасность строений.



«Гостиная в башне»
Автор проекта: дизайнеры Максим Тихонов и Максим Самойлов – Бабин





## DN18312RFDimW
**Одноклавишный RF пульт дистанционного управления**



| | |
|---|---|
| Цвет | белый |
| Способ монтажа | открытой установки |
| Передача сигнала | радиоуправляемый |
| Дальность передачи | 30 |
| Вид/марка материала | термопласт |
| Количество каналов | 1 |
| Материал | пластик |
| Тип поверхности | матовый (-ая) |
| Степень защиты | IP20 |

## DN18312RFDimB
**Одноклавишный RF пульт дистанционного управления**



| | |
|---|---|
| Цвет | серый |
| Способ монтажа | открытой установки |
| Передача сигнала | радиоуправляемый |
| Дальность передачи | 30 |
| Вид/марка материала | термопласт |
| Количество каналов | 1 |
| Материал | пластик |
| Тип поверхности | матовый (-ая) |
| Степень защиты | IP20 |

## DN18307DC24V48
**Контроллер**



| | |
|---|---|
| Цвет | белый |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 175x45x27 |
| Принцип работы | по радиоканалу |
| Первичное/вход. напряжение | 12 - 48 |
| Макс. выход. ток | 15 |
| Класс защиты | II |
| Материал | пластик |
| Выход. напряжение (диапазон) | 12 - 48 |
| Степень защиты | IP20 |

## DN18390RFRC
**RF пульт дистанционного управления.**



| | |
|---|---|
| Цвет | чёрный |
| Способ монтажа | прочее |
| Передача сигнала | радиоуправляемый |
| Дальность передачи | 30 |
| Вид/марка материала | термопласт |
| Количество каналов | 4 |
| Материал | пластик |
| Тип поверхности | матовый (-ая) |
| Степень защиты | IP20 |

## DN18311DC24V20A
**RF контроллер**



| | |
|---|---|
| Цвет | черный |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 107x75x24,5 |
| Принцип работы | по радиоканалу |
| Первичное/вход. напряжение | 12 - 24 |
| Макс. выход. ток | 20 |
| Класс защиты | II |
| Материал | металл |
| Выход. напряжение (диапазон) | 12 - 24 |
| Степень защиты | IP20 |

## DN18301RGBRC
### RGBW пульт дистанционного управления



| | |
|---|---|
| Цвет | чёрый |
| Способ монтажа | прочее |
| Передача сигнала | радиоуправляемый |
| Дальность передачи | 30 |
| Вид/марка материала | Термопласт |
| Количество каналов | 4 |
| Материал | пластик |
| Тип поверхности | нано-покрытие |
| Степень защиты | IP20 |

## DN18302RGBCCTBlack
### RGB+CCT настенный пульт дистанционного управления



| | |
|---|---|
| Цвет | черный |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 86x86x9,5 |
| Принцип работы | по радиоканалу |
| Дальность передачи | 30 |
| Радиочастота | 2400 |
| Класс защиты | II |
| Материал | пластик |
| Электропитание | батарея |
| Степень защиты | IP20 |

## DN18302RGBCCTWhite
### RGB+CCT настенный пульт дистанционного управления



| | |
|---|---|
| Цвет | белый |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 100x92x16,5 |
| Принцип работы | по радиоканалу |
| Дальность передачи | 30 |
| Радиочастота | 2400 |
| Класс защиты | II |
| Материал | пластик |
| Электропитание | батарея |
| Степень защиты | IP20 |

## DN18301RGBController
### RGB контроллер



| | |
|---|---|
| Цвет | черный |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 107x75x24,5 |
| Принцип работы | по радиоканалу |
| Первичное/вход. напряжение | 12 - 36 |
| Макс. выход. ток | 30,5 |
| Класс защиты | II |
| Материал | металл |
| Выход. напряжение (диапазон) | 12 - 36 |
| Степень защиты | IP20 |

## DFB8SB
### Диммер BT+RF+Push



| | |
|---|---|
| Цвет | серый |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 26x52x26 |
| Тип комплектации | механизм |
| Номин. напряжение | 230 В |
| Частота | 2400 |
| Передача сигнала | радиоуправляемый |
| Материал | пластик-термопласт |
| Номин. мощность | 150 - 360 |
| Степень защиты | IP20 |





## DN18302RGBCCTController
### Программируемый RGB+CCT контроллер



| | |
|---|---|
| Цвет | белый |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 107x75x24,5 |
| Принцип работы | по радиоканалу + TUYA Bluetooth |
| Первичное/вход. напряжение | 12 - 24 |
| Макс. выход. ток | 15 |
| Класс защиты | II |
| Материал | пластик |
| Выход. напряжение (диапазон) | 12 - 24 |
| Степень защиты | IP20 |

## DFB12SB
### Блок управления (Шлюз) Wifi-Bluetooth-Mesh



| | |
|---|---|
| Цвет | белый |
| Способ монтажа | Устройство настольного типа / монтаж на стену |
| Выходное напряжение | МикроUSB DC5V |
| Входной ток, А | < 1 |
| Беспроводная технология | Wi-Fi 802.11 б/г/н Единая точка Bluetooth&Mesh |
| Материал | пластик |
| Сетевое подключение | 10/100/1000 Мегабит |
| Степень защиты | IP20 |

## DN18891RC
### Дистанционный пульт управления источником питания



| | |
|---|---|
| Цвет корпуса | белый |
| Рабочая температура | от -20С° до +40С° |
| Рабочая частота | 2400-2483, 5Hz |
| Зона охвата, м | 30 |
| Количество подключаемых приборов / групп | 50 |
| Тип батареии | AAA*2 |
| Степень защиты | IP20 |





«Квест для трех сестер»
Автор проекта:
Анастасия Дмитерко,
Екатерина Братчикова
и Анна Давдиева. Студия OVO



«Стражи галактики»
Автор проекта: Ангелина Штольц





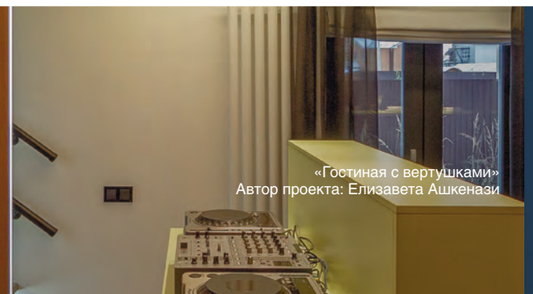

«Гостиная с вертушками»
Автор проекта: Елизавета Ашкенази



«Офис строительной компании»
Автор проекта: дизайнер-архитектор Диана Забродина

# 11. ТРЕХФАЗНЫЙ ШИНОПРОВОД

Шинопроводная система разработана для освещения магазинов, кафе, ресторанов, офисов, торговых центров и других средних и крупных объектов общественного назначения. Треки Donel® так же хорошо подходят для инсталляции в жилых пространствах. Сочетание простоты, надежности и невысокой цены позволит создавать комбинации, отвечающие задачам конкретного помещения. Трехфазный шинопровод Donel® изготовлен из алюминия, представлен встраиваемой и накладной версиями, а также комплектом креплений для подвесного монтажа, его можно установить на стену.

Высококачественные медные контакты обеспечат надежное прилегание токоведущих частей шинопровода к адаптерам светильников. В осветительную систему на базе трехфазного шинопровода Donel® входит ассортимент трековых светильников Donolux®, включающий в себя как недорогие и надежные модели, подходящие для использования в магазинах и кафе, так и дизайнерские светильники, которые позволяют эффективно решать не только практические, но и эстетические задачи.



Магазин модной одежды «Cocos»
Местоположение: г.Москва, ТЦ «Метрополис», бутик «Cocos»





## DL0201182

**Трёхфазный шинопровод накладной / подвесной**






| | |
|---|---|
| Материал | Алюминий |
| Цвет | Черный |
| Тип шины | 3-фазный + N (4 проводника) |
| Количество групп/фаз | 3 |
| Допустимая нагрузка по току, А | 16 |
| Макс. нагрузка на одну фазу, А | 3520 |
| Максимальный ток нагрузки, А | 16 |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 2000x31,5x32,5 |
| Гарантия | 5 лет |

## DL0201183

**Трёхфазный шинопровод накладной / подвесной**






| | |
|---|---|
| Материал | Алюминий |
| Цвет | Черный |
| Тип шины | 3-фазный + N (4 проводника) |
| Количество групп/фаз | 3 |
| Допустимая нагрузка по току, А | 16 |
| Макс. нагрузка на одну фазу, А | 3520 |
| Максимальный ток нагрузки, А | 16 |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 3000x31,5x32,5 |
| Гарантия | 5 лет |

## DL0201102

**Трёхфазный шинопровод накладной / подвесной**






| | |
|---|---|
| Материал | Алюминий |
| Цвет | Белый |
| Тип шины | 3-фазный + N (4 проводника) |
| Количество групп/фаз | 3 |
| Допустимая нагрузка по току, А | 16 |
| Макс. нагрузка на одну фазу, А | 3520 |
| Максимальный ток нагрузки, А | 16 |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 2000x31,5x32,5 |
| Гарантия | 5 лет |

## DL0201103

**Трёхфазный шинопровод накладной / подвесной**






| | |
|---|---|
| Материал | Алюминий |
| Цвет | Белый |
| Тип шины | 3-фазный + N (4 проводника) |
| Количество групп/фаз | 3 |
| Допустимая нагрузка по току, А | 16 |
| Макс. нагрузка на одну фазу, А | 3520 |
| Максимальный ток нагрузки, А | 16 |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 3000x31,5x32,5 |
| Гарантия | 5 лет |



ЖК «Барселона»
Автор проекта: студия «Lare Design»



«Особый характер»
Автор проекта: Маргарита Литке




«Бутик в Волгограде»
Автор проекта: Мария Манаенкова

# 12. ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

Современные решения в архитектуре и в дизайне внешнего и внутреннего пространства часто требуют персонального подхода к реализации заложенных идей. Электротехника и светотехника в таких проектах – важнейший функциональный и эстетический фактор. По этой причине производство электроустановочных изделий или поставку компонентов для их производства нужно доверять надежным партнерам. Ведь от качества комплектующих, как и от качества сборки, зависит соответствие заложенным в проекте нормам, энергоэффективность и срок службы готового изделия. Мы предлагаем нашим клиентам индивидуальный подход в реализации таких задач и готовы предоставить свой опыт и производственные возможности для изготовления проектных решений в самых разных областях.



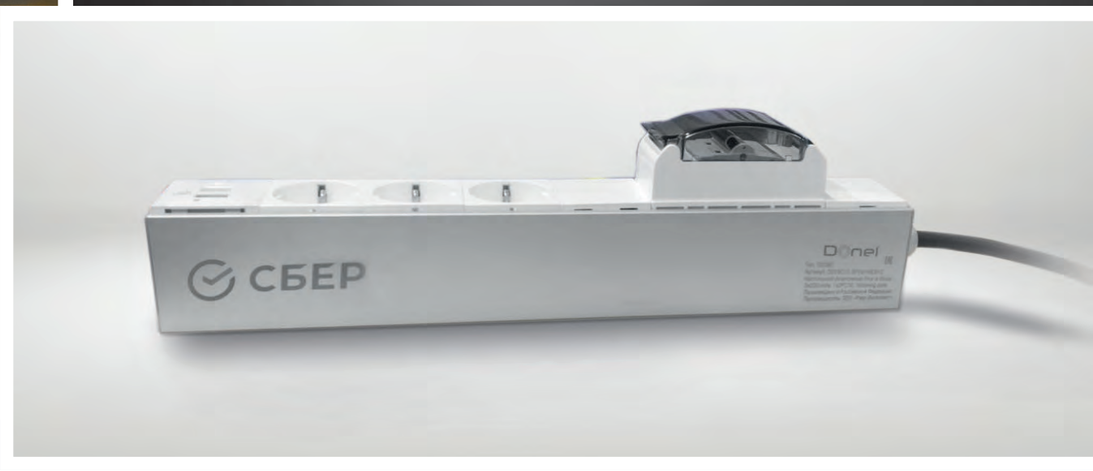

# МАРКЕТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА

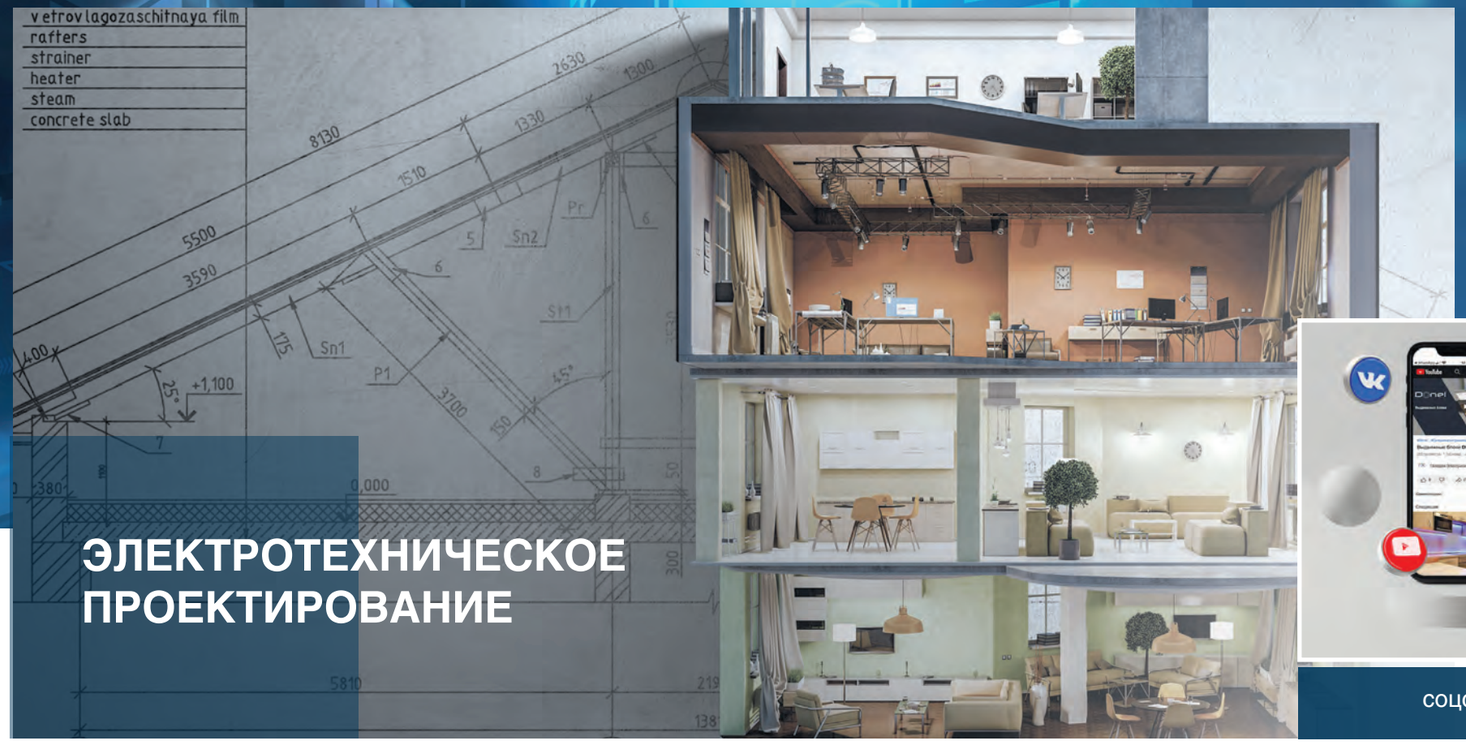


## ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ



соцсети




демонстрационное оборудование




каталоги




## ОБУЧАЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Проводим для партнера выездные мероприятия с представителем бренда - от деловых завтраков до презентаций с фуршетом и развлекательной программой.

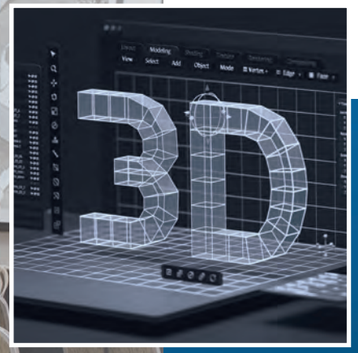


3D модели




Проектирование шоу-румов



Проектное производство

# ГЕОГРАФИЯ

Фирменные шоу-румы бренда представлены в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре, Сочи, Казани, Новосибирске, Тюмени, Хабаровске, Кемерово, Нижнем Новгороде, Севастополе, Красноярске, Ростове-на-Дону, Воронеже и в других городах. Сертифицированные партнеры осуществляют продажу оригинальной продукции Donel® по всей территории России, а также в странах СНГ.




Мы контролируем качество услуг и сервисов, предоставляемых нашими партнерами, поэтому каждый покупатель может быть уверен, что в сертифицированной точке продаж он получит качественное обслуживание и честные цены. Актуальный список точек продаж представлен на сайте www.donel.su в разделе ГДЕ КУПИТЬ.




г. Москва




г. Санкт-Петербург




г. Воронеж

# НОВИНКИ

Вы всегда можете ознакомиться с новыми товарами в разделе НОВИНКИ на нашем официальном сайте.



Ассортимент бренда Donel® постоянно расширяется, появляются новые технологичные продукты, что позволяет предлагать клиентам современные решения для реализации любых, даже самых сложных задач.

www.donel.su