




Цвет корпуса: Алюминий
 Потребляемая мощность: 2 x 18т 350 мА
 Степень защиты: IP20
 Светодиодный поток: 104 Lum
 Цветовая температура: 3000 K
 Габариты, мм: 100 x 100 x 34
 Монтажное отверстие, мм: 87x81

DL18372/12WW

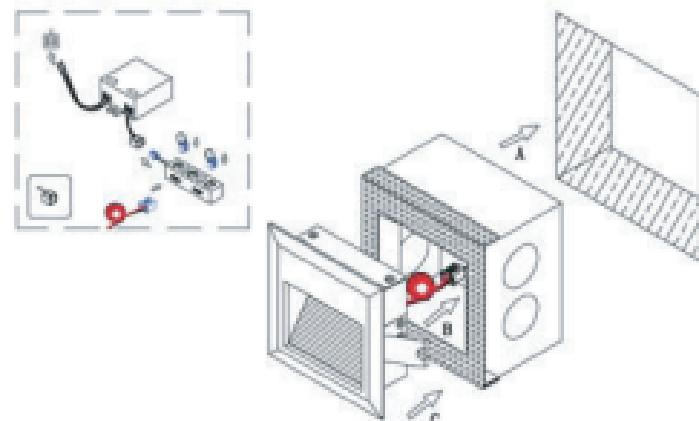

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ


- Перед установкой убедитесь, что питание отключено.
- Для установки или замены лампы выполните пошаговые действия как показано на рисунке:
- А. Закрепите корпус в отверстии.
- Б. Вставьте штекер в штекерный разъем.
- С. Установите осветительный прибор в корпус.
- После выполнения этих шагов зафиксируйте осветительный прибор. Затем подайте питание.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОЧИСТКЕ


- Перед очисткой убедитесь, что питание отключено.
- Для очистки ламп используйте только мягкую ветошь, для удаления устойчивых загрязнений смочите ветошь мягким моющим средством.
- Предупреждение. Запрещается применять спирт или другие растворители!

ВНИМАНИЕ!

Категорически запрещается подавать напряжение на изделия с незанятыми портами для подключения диодов. В свободные порты необходимо вставить прилагаемые перемычки.



DL18372/14WW



DL18372/12WW