


# Технический паспорт продукта

## Клавишный LED диммер «универсальный»

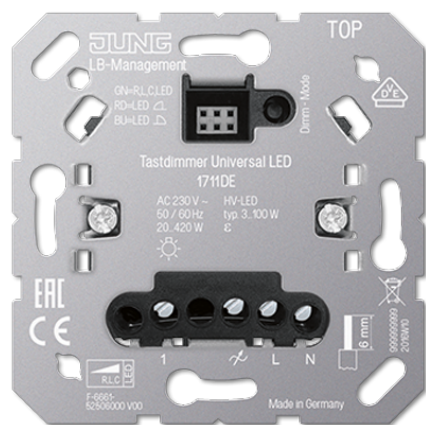

### Ссылочный номер

1711 DE

### Клавишный LED диммер «универсальный»

с входом для спутниковых устройств  
для центральных плат арт.: ..1700.., ..1700 P.., ..1701.., ..1701 P.., ..1750 D.., ..1751 BT.., ..1751 PBT.., ..17180.., ..17280.., ..17181.., ..17281.., DWPM 17360..

### Назначение

- Включение и диммирование света
- Эксплуатация с соответствующей накладкой из системы управления жалюзи
- Установка в монтажной коробке согласно DIN 49073

### Характеристики

- Устройство работает по принципу отсечки или задержки фазы
- Автоматическая или ручная настройка подходящего по нагрузке принципа диммирования
- LED-индикация режима эксплуатации
- Устройство может работать без подключения нейтрали
- Плавное включение ламп в щадящем режиме
- Включение на последнем настроенном уровне яркости или на сохранённом уровне яркости для включения
- Долговременное сохранение уровня освещённости при включении
- Долговременное сохранение минимальной освещённости
- Возможно подключение спутников
- Электронная защита от короткого замыкания с выключением не позднее чем через 7 секунд
- Электронная защита от перегрева
- Тестовый режим для проверки функций
- Возможно увеличение мощности за счет дополнения мощности
- Дополнительные принадлежности: светодиодный модуль компенсации арт.: KM LED 230 U

### Центральные платы:

Центральная плата: .. 1700 .., .. 1701 ..  
Таймер универсальный Bluetooth: .. 1751 ..  
Таймер с дисплеем стандарт: .. 1750 D ..  
Датчик движения стандарт 1,10 м: .. 17180 ..  
Датчик движения универсальный 1,10 м: .. 17181 ..  
Датчик движения стандарт 2,20 м: .. 17280 ..  
Датчик движения универсальный 2,20 м: .. 17281 ..  
Датчик движения и присутствия: DWPM 17360 ..

### Технические характеристики

Номинальное напряжение:	AC 230 В ~
Частота сети:	50 / 60 Гц
Резервная мощность в зависимости от насадки:	около 0,1 ... 0,5 Вт
Потеря мощности:	около 4 Вт
Диапазон рабочих температур:	-5 ... +45 °C
Присоединяемая мощность при 25 °C лампы накаливания:	20 ... 420 Вт

ВВ галогенные лампы:	20 ... 420 Вт
электронные трансформаторы:	20 ... 420 Вт
электронные трансформаторы с LV-LED:	тип. 20 ... 100 Вт
индуктивные трансформаторы:	20 ... 420 ВА
индуктивные трансформаторы с LV-LED:	тип. 20 ... 100 ВА
диммируемые ВВ светодиодные лампы:	тип. 3 ... 100 Вт
диммируемые компактные люминесцентные лампы:	тип. 3 ... 100 Вт
Режим работы высоковольтных LED-ламп при отсечке фазы: присоединяемая мощность для высоковольтных LED-ламп тип. 3 ... 200 Вт, электронные трансформаторы с низковольтными LED-лампами тип. 20 ... 200 Вт.	
резистивная-ёмкостная:	20 ... 420 Вт
ёмкостная-индуктивная:	не допускается
резистивная-индуктивная:	20 ... 420 ВА
омические и ВВ светодиоды:	тип. 3 ... 100 Вт
омические и компактные люминесцентные лампы:	тип. 3 ... 100 Вт
Усилители мощности:	пожалуйста, изучите технические характеристики усилителя
Подключение:	винтовой зажим
одножильный провод:	1 x 0,5 ... 4,0 мм <sup>2</sup> 2 x 0,5 ... 2,5 мм <sup>2</sup>
многожильный без клеммника:	1 x 0,5 ... 4,0 мм <sup>2</sup> 2 x 0,5 ... 2,5 мм <sup>2</sup>
многожильный с клеммником:	1 x 0,5 ... 4,0 мм <sup>2</sup> 2 x 0,5 ... 1,5 мм <sup>2</sup>
Количество спутниковых устройств	
2-х проводная вставка-спутник 1720 NE:	неограниченно
3-х проводная вставка-спутник 1723 NE:	10
роторная спутниковая вставка 3-проводная 1733 DNE:	10
Клавиши:	неограниченно
Суммарная длина кабеля к спутникам:	макс. 100 м
Суммарная длина кабеля к нагрузке:	макс. 100 м
Тестовый знак:	VDE

