



Световые указатели Mosaic™

Кат. №(№): 785 01/02/51/52



785 01/51



785 02/52

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Световые указатели со светодиодами различного напряжения.


2. СЕРИЯ

	Обозначение	Кат. №	Количество модулей	Способ монтажа	Способ подключения	Масса (г)	Характеристики
	Одиночный индикатор на светодиодах 230 В	785 01	1	На защелках	Винтовые зажимы	17,9	1 Вт -230 В
	Двойной индикатор на светодиодах 230 В	785 02	1	На защелках	Винтовые зажимы	22,9	2 X 1 Вт 230 В
	Одиночный индикатор на светодиодах 12-24 В	785 51	1	На защелках	Винтовые зажимы	17,9	0,2 Вт - 24 В
	Двойной индикатор на светодиодах 12-24 В	785 52	1	На защелках	Винтовые зажимы	22,9	2 X 0,2 Вт 24 В

3. МОНТАЖ


Механизмы устанавливаются во встраиваемые и в накладные монтажные коробки. Эти механизмы устанавливаются как модульные устройства с адаптером кат. № 802 99 (2 модуля). Механизмы устанавливаются в тонкие перегородки с адаптером кат. № 802 90 (1 модуль), кат. № 802 91 (2 модуля), кат. № 802 92 (2 X 1 модуль вертикально).

4. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

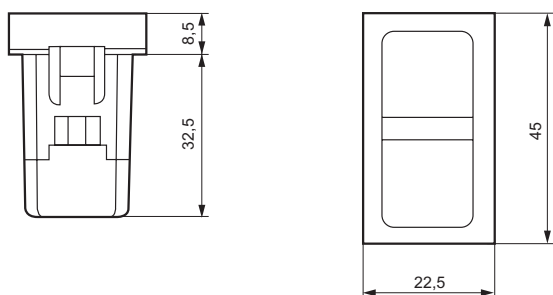

5. ПОДСОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДНИКОВ

Тип отвертки: отвертка с плоским шлицем 3,5 мм или philips n°1 или posidrive n°1 отвертка №1 или комбинированного типа 0.
Емкость зажимов: 1 x 2,5 мм² или 2 x 1,5 мм²
Длина снятия оболочки кабеля: 8 мм



6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**6.1 Механические характеристики**

Степень защиты от механических ударов: IK 04
 Степень защиты от проникновения твердых частиц и жидкости: IP 41 (С15-100)

6.2 Характеристики материалов

Корпус: поликарбонат
 Крышка: поликарбонат (RAL 9003).

6.3 Электрические характеристики

Огнестойкость: 650 °C / 30 с

Кат. №.	785 01	785 02	785 51	785 52
Напряжение	230 В	230 В	12-24 В	12-24 В
Частота	50 / 60 Гц	50 / 60 Гц	50 / 60 Гц или постоянный ток.	50 / 60 Гц или постоянный ток.
Мощность:	1 Вт	2 X 1 Вт	0,2 Вт (при напряжении 24 В)	2 X 0,2 Вт (при напряжении 24 В)

6.4 Температурные характеристики

Температура хранения: от минус 10 °C до плюс 70 °C
 Диапазон рабочих характеристик: от минус 5 °C до плюс 50 °C

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Протирать поверхность изделия тряпкой.
 Не использовать ацетон, растворители, трихлорэтилен

7.1 Устойчивость к воздействию чистящих средств

Изделия устойчивы к воздействию следующих чистящих средств: гексан (EN 60669-1), спирт для горелок, мыльный раствор, раствор нашатыря, 10%-ный раствор жавеля, стеклоочиститель, влажные салфетки.

7.2 Устойчивость к воздействию чистящих средств, применяемых в медицинских учреждениях

Изделия устойчивы к воздействию следующих чистящих средств: аниос, сюрфанос, бактилизин, перекись водорода 35%

Внимание: перед использованием других чистящих средств необходимо произвести предварительное испытание.

8. СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

В процессе сертификации на подтверждение соответствия стандарту ГОСТ Р
 Кат. №(№): 785 01/02/52 : NF

Изготовитель:

Legrand SNC, 128 av. du Marechal-de-Lattre-de-Tassigny,
 87045 Limoges Cedex, France.

Фирма «Легран СНГ», Франция, 87045 Лимож Седекс, авеню
 Маршала Делатра де Тассиньи,

Импортер : ООО «Фирэлек», 107023, Москва, ул. М. Семеновская,
 д.11а, стр.3.

Телефоны : (495) 660-75-50/60