
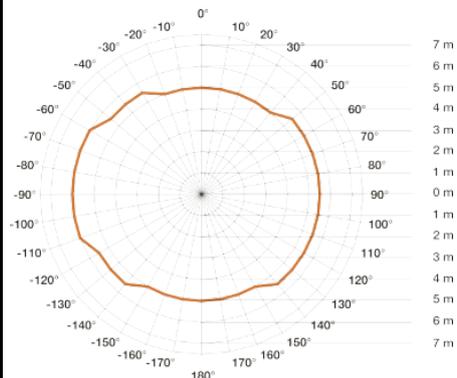


## Светильник Steinel RS PRO DL LED 15 W CW Slave

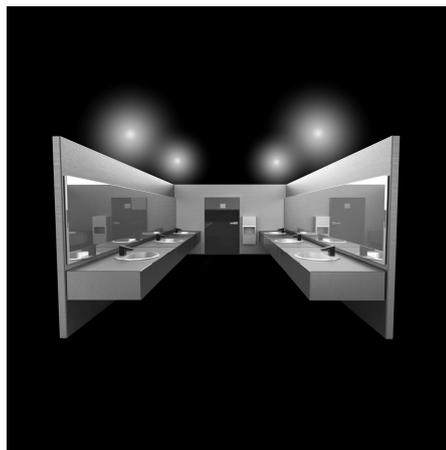

### Характеристики

Артикул:	<b>007720</b>
Степень защиты	<b>IP 20</b>
Класс защиты	<b>II</b>
Постоянное включение на 4 часа	<b>да</b>
Цвет	<b>белый</b>
Сенсорика	<b>5,8 Гц высокой частоты; мощность сигнала:</b>
Тип сенсора	<b>высокочастотный</b>
Установка	<b>потолочный</b>
Напряжение	<b>230-240 В, 50 Гц</b>
Тип ламп	<b>LED</b>
Рекомендуемая высота установки	<b>2 - 2,5 м</b>
Угол охвата датчика	<b>360° при угле раствора 160°, при необходимости сквозь стекло, дерево и тонкие стены</b>
Срок работы диодов (ламп)	<b>50 000 часов</b>
Температурный диапазон	<b>от 0° до +40°</b>
Дальность действия	<b>2 - 8 м по кругу</b>
Цветовая температура	<b>4000 К</b>
Потребляемая мощность, Вт	<b>15</b>
Размеры (ВхШхГ)	<b>Ø 142.5 x 94.5 мм</b>
Световая отдача	<b>838 лм</b>
Световая эффективность	<b>56.68 лм/Вт</b>

Установка сумеречного порога **2 - 2000 лк с помощью пульта RC2**

---

Задержка включения **от 1 мин. до 1 часа**

---