
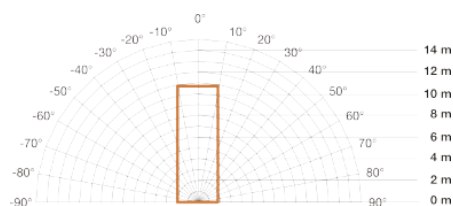


## Ультразвуковой датчик присутствия Steinel Single US KNX

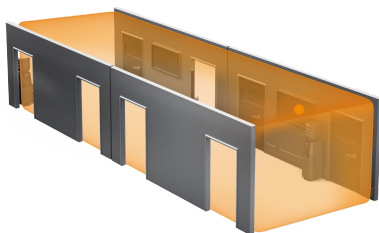

### Характеристики

Артикул:	<b>029487</b>
Функции	<b>Идеален для длинных, узких коридоров, проходов, коридоров с выступами на потолке или стене.</b>
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	<b>посредством программного обеспечения ETS, или пульт RC6 KNX, Smart Remote</b>
Цвет	<b>белый</b>
KNX контроль присутствия	<b>определение независимо от уровня окружающего освещения</b>
KNX контроль по фото-сенсору	<b>свет вкл/выкл, учитывая уровень внешнего освещения</b>
KNX доп. контроль	<b>уровень света, функция охраны</b>
Задержка включения	<b>1-255 мин; посредством программного обеспечения ETS или с помощью пульта RC6 KNX, Smart Remote</b>
Напряжение	<b>по шине KNX</b>
Угол охвата датчика	<b>360°</b>
Класс защиты	<b>III</b>
Установка сумеречного порога	<b>10 - 1000 лк, ∞ / дневной свет; посредством программного обеспечения ETS или с помощью пульта RC6 KNX, Smart Remote</b>
Интерфейс	<b>KNX</b>
Материал	<b>пластик, устойчивый к УФ-излучению</b>
Рекомендуемая высота установки	<b>2,5-3,5 м</b>
Режим обучения	<b>Teach in Установка сумеречного порога посредством кнопки запоминания/режима обучения. При необходимых условиях освещения, при которых сенсор в будущем должен реагировать на движения. Сохраняется текущее значение сумеречного порога. (посредством программного обеспечения ETS, пульт RC6 KNX или Smart Remote)</b>

Тип сенсора	<b>40 КHz ультразвуковой</b>
Размеры (ВхШхГ)	<b>120 x120 x 73 мм</b>
Температурный диапазон	<b>от - 20° до + 55°</b>
Площадь зоны присутствия	<b>3 x 10 м</b>
Комплектуемые, дополнительно	<b>пульт д/у RC6 KNX, RC7 KNX, Smart Remote / накладная монтажная коробка Control PRO AP Box KNX IP 54, арт.003029 (приобретаются отдельно)</b>
KNX контроль света	<b>Каналы освещения 1 - 4: включение/регулировка яркости; режим переключения, постоянный контроль освещения, время остаточного включения</b>
KNX контроль ОВК	<b>в зависимости от присутствия, задержка включения, время остаточного включения, остаточное включение после присутствия</b>
Степень защиты	<b>IP 20 / IP 54 с помощью накладной монтажной коробки Control PRO AP BOX KNX, артикул 003029</b>
Установка	<b>внутренний, встраиваемый, потолочный, настенный</b>
Постоянное включение на 4 часа	<b>да, с помощью пульта RC7 KNX</b>
Дальность действия	<b>10 x 3 м. (10 м. в длину в одном направлении и 3 м. в ширину)</b>