


Датчик движения Steinel IS 345 ROUND KNX UP

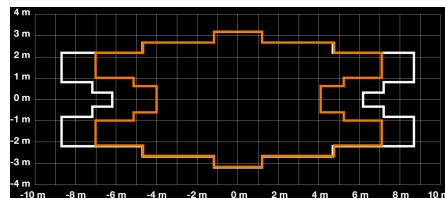

Характеристики

Артикул:	033903
Степень защиты	IP 20
Класс защиты	II
Постоянное включение на 4 часа	да
Цвет	белый
KNX контроль присутствия	определение независимо от уровня окружающего освещения
KNX контроль по фото-сенсору	свет вкл/выкл, учитывая уровень внешнего освещения
KNX доп. контроль	уровень света, функция охраны
Задержка включения	1 - 255 мин
Напряжение	по шине KNX
Тип сенсора	пассивный инфракрасный
Материал	пластик, устойчивый к УФ-излучению (корпус), HDPE (линза)
Интерфейс	KNX
KNX контроль света	2 канала, включая диммирование и базовый свет
Установка сумеречного порога	2-2000 лк
KNX контроль ОВК	определение независимо от уровня внешнего освещения
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	точная регулировка за счет смещения линзы и с помощью заслонок (в комплекте)
Температурный диапазон	от - 20° до + 50°
Размеры (ВхШхГ)	78 x Ø 124 мм
Установка	встраиваемый, потолочный

Площадь зоны тангенциального движения PIR	20 м x 4 м
Рекомендуемая высота установки	2.5 - 5 м
Сенсорика	5 уровней обнаружения, 280 зон переключения
Угол охвата датчика	180° при угле раствора 45°
Комплекующие, дополнительно	пульт д/у RC6 KNX, RC7 KNX, Smart Remote (приобретаются отдельно)
Площадь зоны радиального движения PIR	12 м x 4 м