
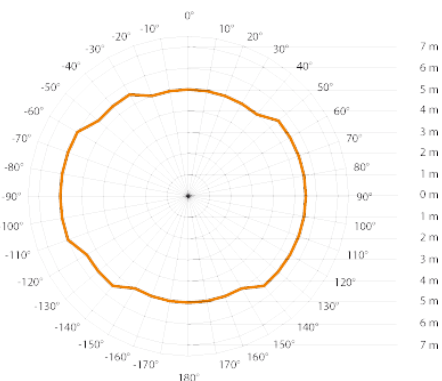


Высокочастотный датчик движения Steinel HF 3360 SQUARE KNX UP



Характеристики

Артикул:	033774
Степень защиты	IP 20
Класс защиты	II
Постоянное включение на 4 часа	да
Цвет	белый
KNX контроль по фото-сенсору	свет вкл/выкл, учитывая уровень внешнего освещения
KNX доп. контроль	уровень света, функция охраны
Напряжение	по шине KNX
Интерфейс	KNX
Материал	пластик, устойчивый к УФ-излучению
Сенсорика	5,8 Гц высокой частоты; мощность сигнала:
Тип сенсора	высокочастотный
KNX контроль света	2 канала, включая диммирование и базовый свет
KNX контроль присутствия	определение независимо от уровня окружающего освещения.
KNX контроль ОВК	определение независимо от уровня внешнего освещения.
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотного регулятора
Дальность действия	макс. 8 м по кругу
Задержка включения	1 - 255 мин.
Рекомендуемая высота установки	2-2,8 м

Температурный диапазон	-20°C до +50°C
Угол охвата датчика	360° при угле раствора 140°, сквозь стекло, дерево и тонкие стены
Установка сумеречного порога	2-2000 лк
Размеры (ВхШхГ)	64 x 94 x 94 мм
Комплектующие, дополнительно	пульт д/у RC6 KNX, RC7 KNX, Smart Remote (приобретаются отдельно)
Установка	внутренний, встраиваемый, потолочный, настенный