
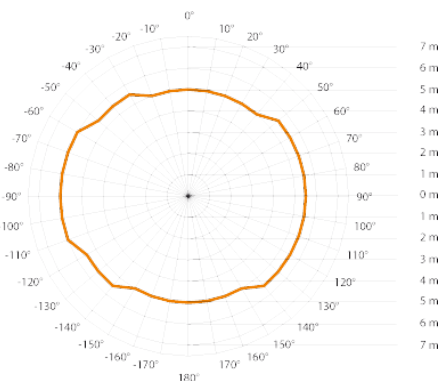


Высокочастотный датчик движения Steinel HF 3360 SQUARE KNX AP



Характеристики

Артикул:	011673
Класс защиты	II
Постоянное включение на 4 часа	да
Цвет	белый
KNX контроль по фото-сенсору	свет вкл/выкл, учитывая уровень внешнего освещения
KNX доп. контроль	уровень света, функция охраны
Напряжение	по шине KNX
Материал	пластик, устойчивый к УФ-излучению
Сенсорика	5,8 Гц высокой частоты; мощность сигнала:
Тип сенсора	высокочастотный
KNX контроль света	2 канала, включая диммирование и базовый свет
KNX контроль присутствия	определение независимо от уровня окружающего освещения.
KNX контроль ОВК	определение независимо от уровня внешнего освещения.
Степень защиты	IP 54
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотного регулятора
Дальность действия	макс. 8 м по кругу
Задержка включения	1 - 255 мин.
Рекомендуемая высота установки	2-2,8 м
Температурный диапазон	-20°C до +50°C

Угол охвата датчика	360° при угле раствора 140°, сквозь стекло, дерево и тонкие стены
Установка сумеречного порога	2-2000 лк
Размеры (ВхШхГ)	52 x 95 x 95 мм
Комплектующие, дополнительно	пульт д/у RC6 KNX, RC7 KNX, Smart Remote (приобретаются отдельно)
Установка	внутренний, накладной, потолочный, настенный